

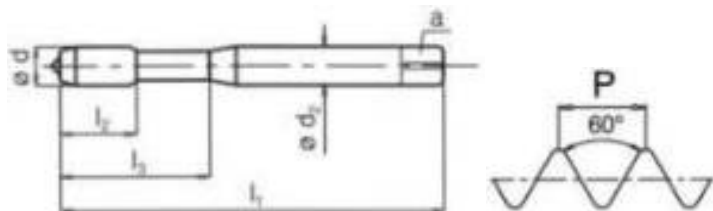
M

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13

Baumaße DIN 2174 (371), verstärkter Schaft

ISO Metric Coarse Threads, DIN 13

Dimensions DIN 2174 (371), Reinforced shank

[illegible]

1) nur als Basis für beschichtete Varianten
only base for coated types

Bis einschl. M 1,4 Toleranz 4HX
up to M 1,4 incl. tolerance 4HX

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

Cold Forming Taps

HAHNREITER HSS-E / HSS-EP*

* Pulvermetallurgisch erzeugter Schnellstahl / *Made from powder metallurgy material*

M

HSS-EP

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

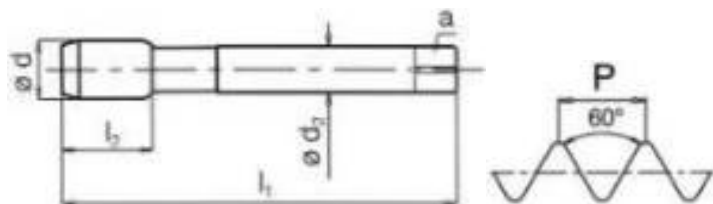
M

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13

Baumaße DIN 2174 (376), Überlaufschacht

ISO Metric Coarse Threads, DIN 13

Dimensions DIN 2174 (376), Reduced shank

[illegible]

1) nur als Basis für beschichtete Varianten
only base for coated types

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

M

HSS-EP

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

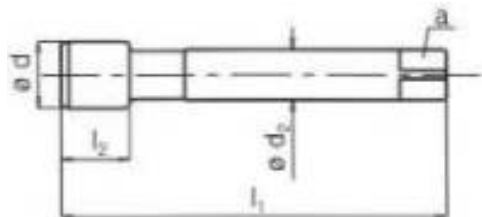
MF

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Baumaße DIN 374, Überlaufschacht

ISO Metric Fine Threads, DIN 13

Dimensions DIN 374, Reduced shank

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

** SSP = Steilspirale
** SSP = *quick spiral*


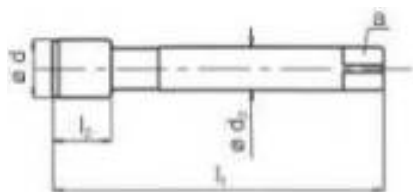
G

Whitworth Rohrgewinde DIN ISO 228

Baumaße DIN 2189, Überlaufschicht

Whitworth Pipe Threads DIN ISO 228

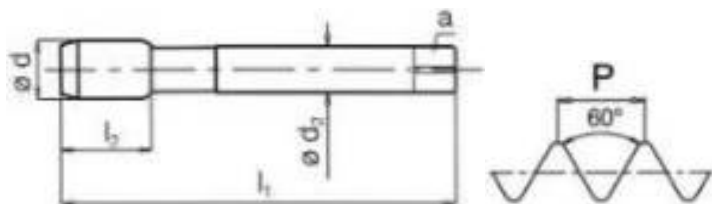
Dimensions DIN 2189, Reduced shank

[illegible]

Technische Informationen zum Thema Rohrgewinde siehe Seite T20
For technical information concerning pipe threads, please see page T22

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

Dimensions DIN 2184 part 1



x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

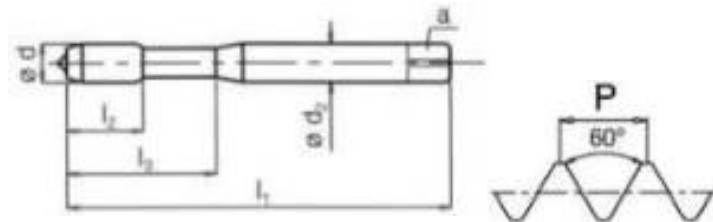
UNC

Unified Grobgewinde ANSI B 1.1

Baumaße DIN 2184 Teil 1

Unified Coarse Threads ANSI B 1.1

Dimensions DIN 2184 part 1



Katalog Nr. Bezeichnung	Catalogue No. Name	112 245 Drückfix N TiN	112 345 Drückfix N TiN
Toleranz	Tolerance	2BX	2BX
Anschnittform	Chamfer form	C	C
Anschnittlänge, Gang	Chamfer length, threads	2-3	2-3
für Bohrungsart	For holes		
Sonderwerkstoff	Special material	Werkstoffe mit min. 10% Bruchdehnung Materials with elongation of min. 10%	
Zerspanungsgruppe, siehe Ausklappseite links	Machinability-group, See folder left page		
Oberfläche	Surface	TiN	TiN
Ausführung	Variation		
Typenbeschreibung ab Seite	Type description from page	T2	T2
d P Gg/1"	Ø mm I ₁ I ₂ I ₂ SSP** I ₃ d ₂ a	Verfügbarkeit Availability	
Nr. 2 - 56	02,18		
Nr. 3 - 48	02,52		
Nr. 4 - 40	02,85	56	11
Nr. 5 - 40	03,18	56	11
Nr. 6 - 32	03,51	56	12
Nr. 8 - 32	04,17	63	13
Nr. 10 - 24	04,83	70	14
Nr. 12 - 24	05,49	80	16
1/4 - 20	06,35	80	16
5/16 - 18	07,94	90	18
3/8 - 16	09,53	100	20
		39	10,0
		8,0	
		6,2	
		10,30	
		9,0	
		7,0	
		11,80	
		11,0	
		9,0	
		13,30	
		12,0	
		9,0	
		14,80	
		14,0	
		11,0	
		17,90	

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

** SSP = Steilspirale
 ** SSP = *quick spiral*