


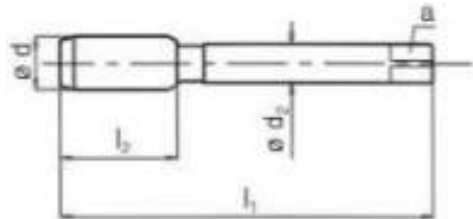
UNC

Unified Grobgewinde ANSI B 1.1

Baumaße DIN 2184 Teil 2, Satz à 3 Stück

Unified Coarse Threads ANSI B 1.1

Dimensions DIN 2184 part 2, Set of 3 pieces

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

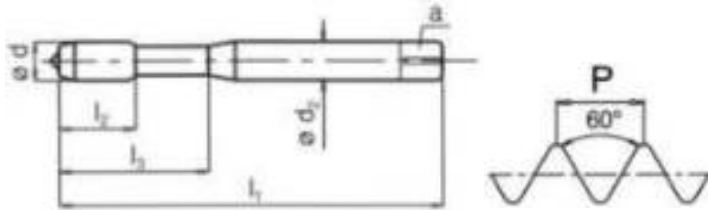
UNC

Unified Grobgewinde ANSI B 1.1

Baumaße DIN 2184 Teil 1, verstärkter Schaft

Unified Coarse Threads ANSI B 1.1

Dimensions DIN 2184 part 1, Reinforced shank



UNC

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last


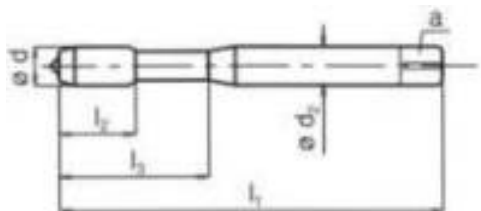
UNC

Unified Grobgewinde ANSI B 1.1

Baumaße DIN 2184 Teil 1, verstärkter Schaft

Unified Coarse Threads ANSI B 1.1

Dimensions DIN 2184 part 1, Reinforced shank

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

** SSP = Steilspirale
** SSP = *quick spiral*

Machine Taps

HAHNREITER HSS-E / HSS-EP*

* Pulvermetallurgisch erzeugter Schnellstahl / *Made from powder metallurgy material*

UNC

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

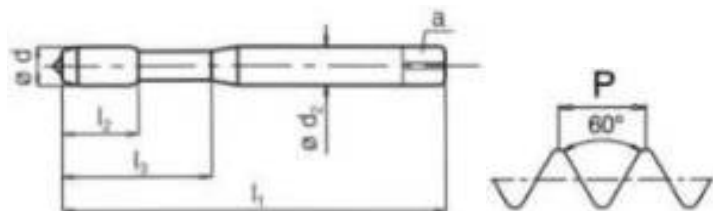
UNC

Unified Grobgewinde ANSI B 1.1

Baumaße DIN 2184 Teil 1, verstärkter Schaft

Unified Coarse Threads ANSI B 1.1

Dimensions DIN 2184 part 1, Reinforced shank

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

** SSP = Steilspirale
 ** SSP = *quick spiral*

Machine Taps

HAHNREITER HSS-EP

Pulvermetallurgisch erzeugter Schnellstahl / *Made from powder metallurgy material*

UNC

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

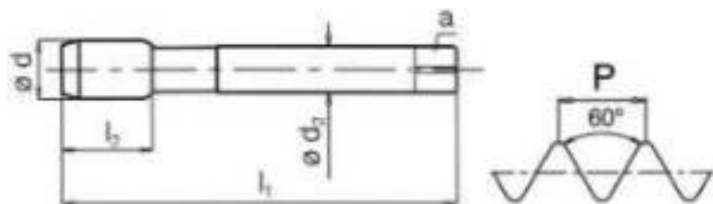
UNC

Unified Grobgewinde ANSI B 1.1

Baumaße DIN 2184 Teil 1, Überlaufschacht

Unified Coarse Threads ANSI B 1.1

Dimensions DIN 2184 part 1, Reduced shank

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

** SSP = Steilspirale
** SSP = *quick spiral*

UNC

HSS-EP



	112 326 Spiralo 35	112 335 Spiralo 35 TiN	112 396 Spiralo 35 TiCN	112 353 Spiralo 48 TS TiN	112 352 Spiralo 45	112 381 Gussfix	112 360 Nirofix	112 366 Nirofix TiN	112 369 Nirofix-Z STY/WC
	2B C 2-3	2B C 2-3	2B C 2-3	2B C 2-3	2B C 2-3	2BX C 2-3	2B B 4-5	2B B 4-5	2BX B 4-5
					Aluminium 3.20 / 4.14	Grauguss Grey cast iron 2.11	rostfreie Stähle Stainless steels 1.9.4		
		TiN	TiCN	TiN		Nit	VAP	TiN	STY/WC
	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
d	P Gg/1"	Verfügbarkeit Availability							
5/16	- 18					O			
3/8	- 16					X			
7/16	- 14	X	X	X	X	X	X	X	X
1/2	- 13	X	X	X	X	X	X	X	X
9/16	- 12	X	X			X	X	X	X
5/8	- 11	X	X	X	X	X	X	X	X
3/4	- 10	X	X	X		X	X	X	X
7/8	- 9	X	X			X	X	X	
1	- 8	X	X			X	X	X	
1.1/8	- 7	X							
1.1/4	- 7	X							
1.3/8	- 6	X							
1.1/2	- 6	X							
1.3/4	- 5	X							
2	- 4,5	X							

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

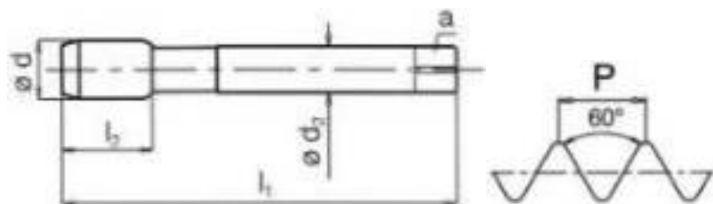
UNC

Unified Grobgewinde ANSI B 1.1

Baumaße DIN 2184 Teil 1, Überlaufschafft

Unified Coarse Threads ANSI B 1.1

Dimensions DIN 2184 part 1, Reduced shank



HSS-EP

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

** SSP = Steilspirale
 ** SSP = *quick spiral*

Machine Taps

HAHNREITER HSS-E / HSS-EP*

* Pulvermetallurgisch erzeugter Schnellstahl / *Made from powder metallurgy material*

UNC

[illegible]

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

Dimensions manufacturer's standard



x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

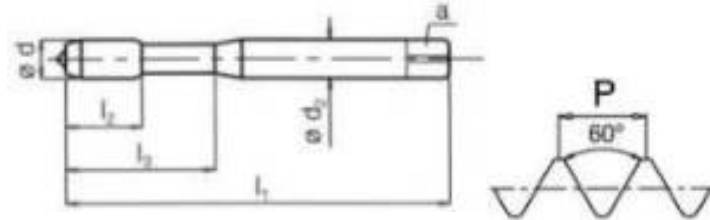
UNC

Unified Grobgewinde ANSI B 1.1

Baumaße DIN 2184 Teil 1

Unified Coarse Threads ANSI B 1.1

Dimensions DIN 2184 part 1



Katalog Nr. Bezeichnung	Catalogue No. Name	112 245 Drückfix N TiN		112 345 Drückfix N TiN								
Toleranz	Tolerance	2BX		2BX								
Anschnittform	Chamfer form	C		C								
Anschnittlänge, Gang	Chamfer length, threads	2-3		2-3								
für Bohrungsart	For holes											
Sonderwerkstoff	Special material	Werkstoffe mit min. 10% Bruchdehnung Materials with elongation of min. 10%										
Zerspanungsgruppe, siehe Ausklappseite links	Machinability-group, See folder left page	P M N			P M N							
Oberfläche	Surface	TiN		TiN								
Ausführung	Variation											
Typenbeschreibung ab Seite		T2		T2								
d	P Gg/1"	Ø mm	l ₁	l ₂	l ₂ SSP**	l ₃	d ₂	a		Verfügbarkeit Availability		
Nr. 2	- 56	02,18										
Nr. 3	- 48	02,52										
Nr. 4	- 40	02,85	56	11		16	3,5	2,7	2,55	x		
Nr. 5	- 40	03,18	56	11		18	3,5	2,7	2,90	x		
Nr. 6	- 32	03,51	56	12		20	4,0	3,0	3,15	x		
Nr. 8	- 32	04,17	63	13		21	4,5	3,4	3,80	x		
Nr. 10	- 24	04,83	70	14		25	6,0	4,9	4,35	x		
Nr. 12	- 24	05,49	80	16		30	6,0	4,9	5,00			
1/4	- 20	06,35	80	16		30	7,0	5,5	5,75	x		
5/16	- 18	07,94	90	18		35	8,0	6,2	7,30	x		
3/8	- 16	09,53	100	20		39	10,0	8,0	8,80	x		
7/16	- 14	11,11	100	22			8,0	6,2	10,30		x	
1/2	- 13	12,70	110	25			9,0	7,0	11,80		x	
9/16	- 12	14,29	110	30			11,0	9,0	13,30		x	
5/8	- 11	15,88	110	30			12,0	9,0	14,80		x	
3/4	- 10	19,05	125	33			14,0	11,0	17,90		x	

** SSP = Steilschneidspiral
** SSP = quick spiral

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last