

2026

**fetra**<sup>®</sup>  
●●●●

# Transportgeräte



ROLLER & LEICHTE WAGEN • WAGEN • KARREN • RÄDER & ROLLEN • HUBWAGEN

➤	<b>Einleitung</b> Allgemeines über fetra / Qualitätsmerkmale	<b>2 – 10</b>
➤	<b>GREY EDITION</b> Eine Auswahl an Topsellern in der Trendfarbe anthrazitgrau RAL 7016	<b>11 – 21</b>
➤	<b>Roller und leichte Wagen</b> Griffroller / Magazinwagen / Klappwagen	<b>22 – 31</b>
➤	<b>Wagen</b> MultiVario-Transporter / Tischwagen / Werkstattwagen / Rollpulte / C+C Wagen / Etagenwagen / Paketwagen	<b>32 – 67</b>
➤	<b>Spezialwagen</b> Routenzug / Bürowagen / Kastenwagen / Kommissionierwagen / Eurokastenwagen / Materialständler / Super-MultiVario-Transporter	<b>68 – 105</b>
➤	<b>ESD-Transportgeräte</b> ESD-Karren / ESD-Wagen / ESD-Eurokastenwagen	<b>106 – 114</b>
➤	<b>Langguttransport</b> Tragarmwagen / Werkstückwagen / Plattentransport / Langmaterial-Wagen	<b>115 – 127</b>
➤	<b>Palettentransport</b> Fahrgestelle / Routenzug / Trolleys	<b>128 – 133</b>
➤	<b>Handwagen</b> Handwagen / Handpritschenwagen	<b>134 – 140</b>
➤	<b>Kipper</b> Muldenkipper / Selbstkipper / Kippbehälter	<b>141 – 145</b>
➤	<b>Karren</b> Stahlrohrkarren / Alukarren / Treppenkarren / Paketroller / Stuhlkarren / Gerätekarren / Fasstransport / Stahlflaschenkarren / Reifenroller / Reifenkarren / Reifenwagen	<b>146 – 174</b>
➤	<b>Hubgeräte</b> Gabelhubwagen / Stapler / Hubtischwagen / Maschinenheber / Fahrwerke / Möbelhubroller / Eckenroller	<b>175 – 186</b>
➤	<b>Räder, Rollen und Zubehör</b> Räder / Lenkrollen / Bockrollen / Totmannbremse / Elektroantrieb / TOTALSTOP-Zentralbremssystem / Ladeflächen / Ersatzteile / Mehrpreisartikel	<b>186 – 194</b>
➤	<b>Index</b> Stichwortverzeichnis	<b>195</b>

➤ **Tischwagen 700 x 700 mm**

mit 2 und 3 Etagen



Seite 14, 38-41

➤ **Kompakte Tischwagen**

Ladefläche 740 x 480 mm und 910 x 610 mm



Seite 27

➤ **Tischwagen mit Wänden**

mit Stirnwänden und Längswand



Seite 38

➤ **Etagenwagen**

mit 5 Böden



Seite 61

➤ **Hubwagen**

in anthrazitgrau




Seite 176

➤ **Routenzug**

Etagenwagen und Paketwagen routenzugfähig



Seite 68-69

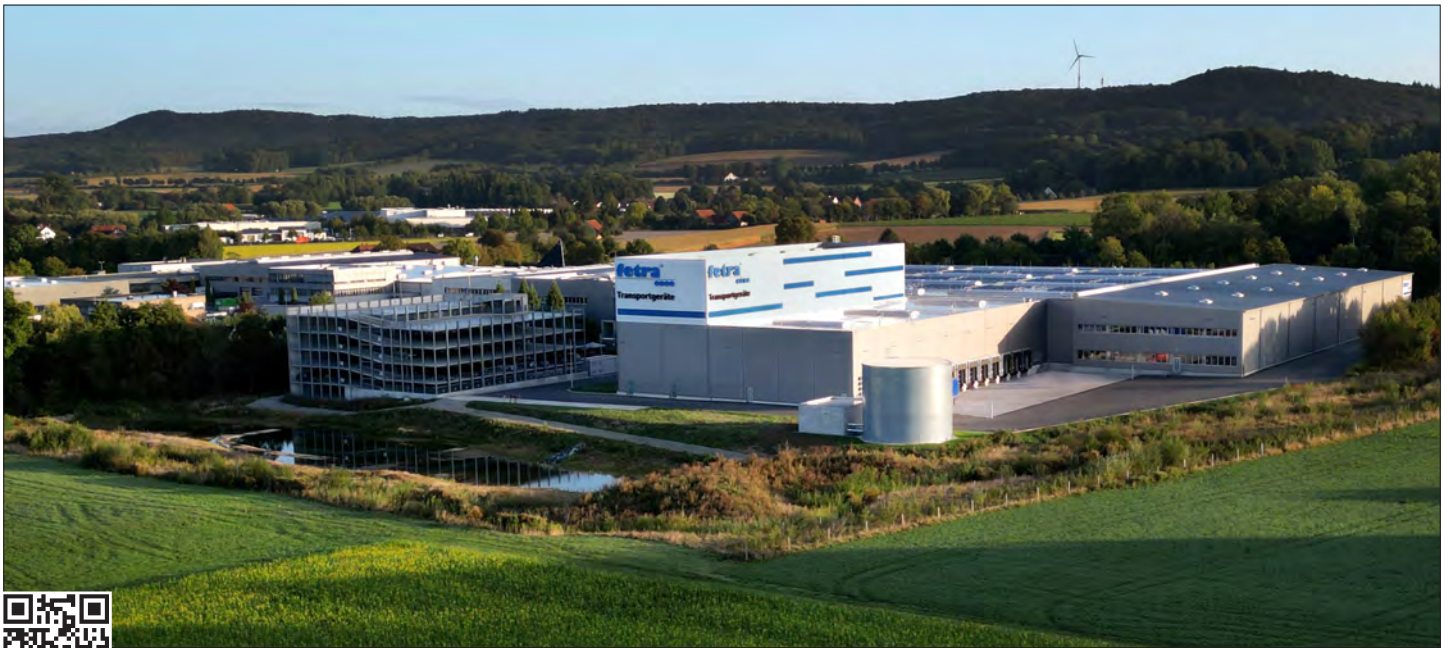

◀◀◀ fetra-Unternehmensfilm

### › Qualität „Made in Germany“

fetra ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich klar zum Standort Deutschland bekennt. Mit Fingerspitzengefühl für Konstruktion und Material entwickeln wir innovative Transportgeräte in moderner Produktästhetik. Unser umfangreiches Programm mit mehr als 1.000 Produkten spiegelt jahrzehntelange Herstellerkompetenz wider und ist größtenteils „Made in Germany“.



### › Garantiert perfekte Verarbeitung

fetra-Transportgeräte werden hocheffizient und präzise mit Hilfe modernster Produktionsanlagen gefertigt. Vor der Pulverbeschichtung werden alle Produkte durch Kugelstrahlen aufwendig vorbehandelt. Dieses umweltfreundliche Finish garantiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen. Das Ergebnis: Sichtbar perfekte Verarbeitung! Darauf geben wir Ihnen unser Wort – und fast ausnahmslos 10 Jahre Garantie!


### › Top-Service und schnelle Lieferung

Optimale Logistik! Unser großes Lager und ein ausgefeiltes Logistikkonzept ermöglichen auch in Zeiten hoher Auslastung kurze Reaktionszeiten und schnelle Lieferungen. Denn wir sind erst zufrieden, wenn auch Sie es sind!



### » fetra im Internet

Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie weitere Detailinformationen, Produktfilme, Fotos oder PDF-Artikeldatenblätter zum Herunterladen und Weiterversenden. Außerdem finden Sie in unserem Login Bereich weitere nützliche Servicedienste oder nutzen Sie auch gerne unsere Chatfunktion. Wenn Sie Fragen haben oder uns ein Feedback geben möchten, sind wir ganz einfach für Sie erreichbar. Gehen Sie auf [www.fetra.de](http://www.fetra.de)

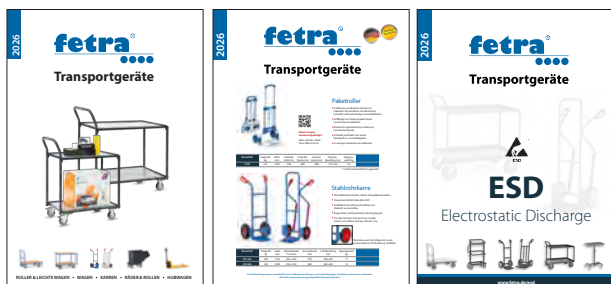

### » Katalogportal

In unserem Katalogportal finden Sie alle unsere Printunterlagen als Onlineversion. Kataloge, Broschüren und Flyer als praktische Blätteransicht oder zum PDF-Download. Stellen Sie über die Paperclip Funktion einzelne Seiten zusammen und versenden diese weiter.


[www.fetra.de/kataloge](http://www.fetra.de/kataloge)



### » Mediathek

Entdecken Sie in unserer Mediathek Anwendungsfilm zu unseren Produkten und erleben diese live bei ihrer Anwendung.

[www.fetra.de/produktfilme](http://www.fetra.de/produktfilme)

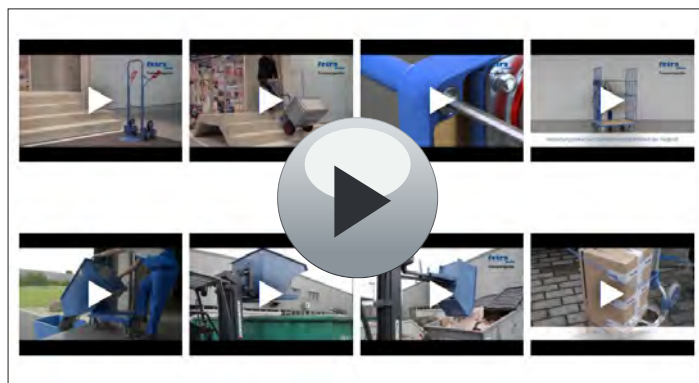

### » Themenwelten

In den fetra Themenwelten finden Sie unsere Transportlösungen thematisch zu einer Zielgruppe sortiert. So haben Sie z.B. Fasshandling oder KFZ-Produkte auf einen Blick in einer eigenen Kategorie.

[www.fetra.de/themenwelten](http://www.fetra.de/themenwelten)



### » Beratung vor Ort

Für jedes innerbetriebliche Transportproblem eine Lösung zu bieten, das ist unser Anspruch! Unser werksgeschulter Fachhandelspartner in Ihrer Nähe berät Sie gern!

[www.fetra.de/haendler](http://www.fetra.de/haendler)





Baukastensystem-Film anschauen ▶▶▶

## Vielfalt und Funktionalität

Eine Vielzahl der fetra-Transportgeräte werden im Baukasten-System angeboten. Die Systemteile werden einfach zusammengesteckt und verschraubt. Dadurch lässt sich das fetra-MultiVario-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Dank dieses fetra-Steck- und Schraubprinzips mit 2-Punkt-Lagerung steht die Stabilität der einer Schweißkonstruktion in nichts nach!



## Ladeflächenmaße

Länge x Breite

Ladefläche: 850 x 500 mm

Ladefläche: 1.000 x 600 mm

Ladefläche: 1.000 x 700 mm


Ladefläche: 1.200 x 800 mm

## Beräderung

Leichtlauf-TPE-Rollen mit Kugellagerung. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

## Konstruktion

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elegante Rahmenkonstruktion mit runden Ecken.

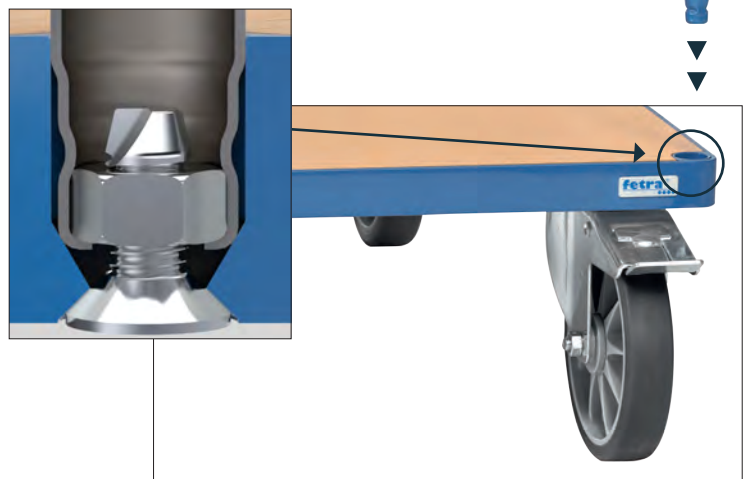


### › Pulverbeschichtung

Die Oberfläche unserer Transportgeräte wird durch Kugelstrahlen optimal vorbereitet. Das aufwendige Verfahren garantiert die perfekte Haftung der Pulverbeschichtung. Das verwendete Qualitäts-Pulver ist lösungsmittelfrei und hat eine sehr hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Dieses hochwertige Finish garantiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen.



### › Ausführungen

Verschiedene Auswahlmöglichkeiten

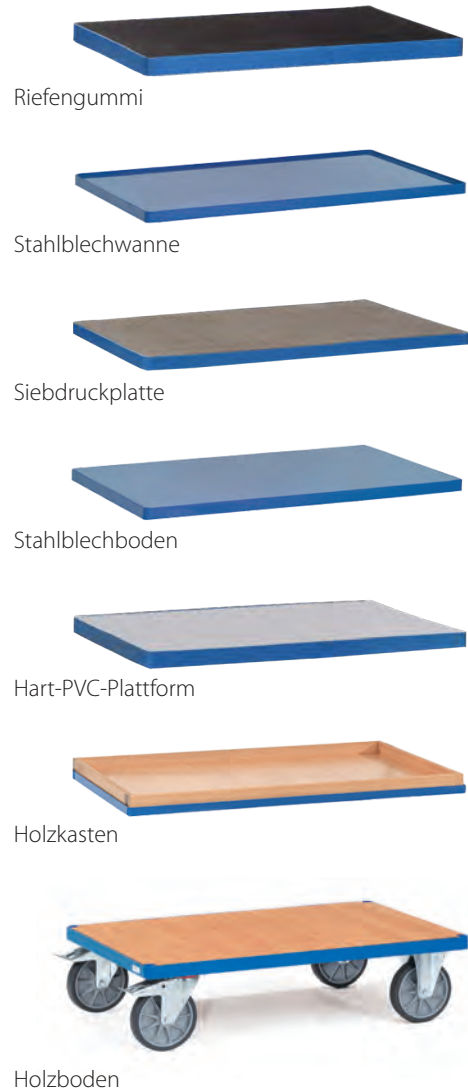

### › Zubehör

- Schutzleiste
- Abweiserrollen
- Schreibtafel
- Drahtkorb
- Softgrip-Schiebegriff
- Totmannbremse
- Klappbarer Schiebebügel
- Elektroantrieb
- Wasserfeste Plattform
- Hart-PVC-Plattform
- Scannerhalter
- Abfallsammler
- Sprühflaschenhalter
- Papierrollenhalter
- Deichsel und Kupplung
- Alternative Radausstattungen
- Und vieles mehr ...

### › Seitenmodule

- Stirnwände aus Holz
- Stirnwände aus Drahtgitter
- Schiebebügel
- Rungen
- Und vieles mehr ...



## › SERIENMÄSSIG: Die fetra-TPE-Rolle

Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bieten auf ebenen Böden viele Vorteile. Der Kraftaufwand für Transporte minimiert sich spürbar: mit leichtem Aufwand können selbst schwere Lasten komfortabel, sicher und geräuscharm bewegt werden. Die fetra-TPE-Rolle mit Präzisions-Rillenkugellager im geschützten Design ist gem. der EU-Verordnung 1272/2013 PAK konform.



- › **Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand**
- › **Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden**
- › **Dunkelgrauer Reifen, unempfindlich gegen Schmutz**
- › **Reifen trotz dunkler Farbe nicht kreidend (spurlos)**
- › **Beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager**
- › **PAK konform gem. EU-Verordnung 1272/2013**
- › **Fadenschutz verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden**
- › **Attraktives und individuelles fetra-Design**  
(Europäisches Designschutzrecht © EU 00134689.4-001/00134689.4-003)



## › TOTALSTOP – das fetra-Zentralbremssystem

Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte Bremssystem lässt sich mit nur einem Fußtritt leicht feststellen oder lösen. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert. Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden. Der Radfeststeller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar.



- › **Innovativ**  
Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert
- › **Komfortabel**  
Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen in jeder Rollenstellung möglich
- › **Ergonomisch**  
Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals
- › **Sicher**  
Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen
- › **Europäisches Patent EP 2743097**



## FIXSTOP - der neue fetra-Zentralrichtungsfeststeller

FIXSTOP ist der besonders komfortable Richtungsfeststeller von fetra. Anstatt der serienmäßigen 2 Bockrollen, werden 2 synchron feststellbare Lenkrollen montiert. Die Schwenkbewegungen beider Lenkrollen lassen sich durch Betätigung der zentralen Trittleiste von einer beliebigen Längsseite komfortabel im Raster von  $4 \times 90^\circ$  fixieren. Dadurch erhält der Nutzer mit nur einem Fußtritt die Wahl zwischen der Wendigkeit eines Wagens mit 4 Lenkrollen und der Spurstabilität eines Wagens mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Aus jeder Rollenposition zu bedienen.

**Mehrpreis pro Satz für Wagen mit TPE-Bereifung ab 450 mm Breite.**



### Zentral bedienbar

Die FIXSTOP Trittleiste kann von beiden Längsseiten mit nur einem Fußtritt betätigt werden.

### Flexibel

$360^\circ$  Wendigkeit und Fixierung zur Bockrolle nach Bedarf.


### Innovativ

Schlankes und modernes Design.

### Deutsches Patent 10 2016 110 300



Trittleiste **unbetätigt**



Trittleiste **betätigt**

Für alle mit dem FIXSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen.



## fetra-Einzelrichtungsfeststeller

Das konventionelle Richtungsfeststellsystem von fetra. Anstatt der serienmäßigen 2 Bockrollen, werden 2 einzeln feststellbare Lenkrollen montiert. Die Schwenkbewegungen dieser Lenkrollen lassen sich jeweils einzeln von je einer Längsseite durch Betätigung der feststehenden Bedienhebel im Raster von  $4 \times 90^\circ$  arretieren. Dadurch wird ein guter Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung möglich. Aus jeder Rollenposition zu bedienen.

**Mehrpreis pro Satz für Wagen mit TPE-Bereifung.**



### Einzeln bedienbar

Dadurch je nach Wunsch individuell einstellbar.

### Flexibel

$360^\circ$  Wendigkeit und Fixierung zur Bockrolle nach Bedarf.


### Tritthebel umrüstbar

Tritthebel im Standard seitlich bedienbar. Bei Umbau der Rolle um  $180^\circ$ , auch von der Stirnseite bedienbar.

### Deutsches Patent 10 2016 110 300



Bedienhebel **unbetätigt**



Bedienhebel **betätigt**



	TPE-Bereifung	Polyamidräder	Luft-Bereifung	Vollgummi-Bereifung
Anfahr-, Roll- & Schwenkwiderstand	Sehr gering	Sehr gering	Mittel	Gering
Fahrgeräusche	Gering auf ebenen Böden	Hoch auf nahezu allen Böden	Extrem gering auf allen Böden	Gering auf nahezu allen Böden
Elastizität	Wenig elastischer Lauf	Unelastischer harter Lauf	Sehr elastischer Lauf	Elastischer Lauf
Verschmutzungsanfälligkeit	Unempfindlich	Sehr empfindlich	Unempfindlich	Unempfindlich
Lagerung	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager	Leichtlaufendes Rollenlager	Leichtlaufendes Rollenlager	Leichtlaufendes Rollenlager
Tragkraftbereich	Für mittlere Tragkräfte	Für mittlere bis hohe Tragkräfte	Für geringe bis mittlere Tragkräfte	Für mittlere Tragkräfte
Spurlos	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)	Optional spurlose Bereifung möglich	Optional spurlose Bereifung möglich
Bodenbeschaffenheit	Für ebene Böden geeignet	Für ebene Böden geeignet	Für ebene und unebene Böden geeignet	Für ebene und leicht unebene Böden geeignet
Fazit	Kostengünstige und leichtlaufende Bereifung für ebene Böden, da spurlos auch für empfindliche Bodenbeläge	Günstige Bereifung mit hoher Tragfähigkeit, sehr geringer Komfort; weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen	Ideal für den Einsatz bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien	Kostengünstige und universell einsetzbare Bereifung für mittlere Tragkräfte
Kosten	Standardbereifung - ohne Mehrpreis <b>siehe Seite 188</b>	Mehrpreis auf Standardbereifung <b>siehe Seite 192</b>	Mehrpreis auf Standardbereifung <b>siehe Seite 192</b>	Im Standard nicht mehr lieferbar




	Elektrisch leitfähige TPE-Bereifung	Blaugraue Vollgummi-Bereifung	Polyurethan-Bereifung	Blaugraue Elastic-Bereifung
Anfahr-, Roll- & Schwenkwiderstand	Sehr gering	Gering	Sehr gering	Gering
Fahrgeräusche	Gering auf ebenen Böden	Gering auf nahezu allen Böden	Gering auf nahezu allen Böden	Extrem gering auf allen Böden
Elastizität	Wenig elastischer Lauf	Elastischer Lauf	Elastischer Lauf	Sehr elastischer Lauf
Verschmutzungsanfälligkeit	Unempfindlich	Sehr empfindlich	Bedingt empfindlich	Unempfindlich
Lagerung	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager	Leichtlaufendes Rollenlager	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager	Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager
Tragkraftbereich	Für mittlere Tragkräfte	Für mittlere Tragkräfte	Für hohe Tragkräfte	Für hohe Tragkräfte
Spurlos	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)	Nicht kreidend (spurlos)
Bodenbeschaffenheit	Für ebene Böden geeignet	Für ebene und leicht unebene Böden geeignet	Für ebene und leicht unebene Böden geeignet	Für ebene und unebene Böden geeignet
Fazit	Spezielle Bereifung zur Unterbindung statischer Aufladung	Kostengünstige Bereifung für mittlere Tragkräfte, da spurlos auch für empfindliche Bodenbeläge	Besonders hochwertige und widerstandsfähige Bereifung für hohe Tragkräfte; beständig gegen viele aggressive Medien	Sehr komfortabel durch leichten hochelastischen Lauf; gut für häufiges Überfahren von Kanten und Schwellen; hohe Lebensdauer
Kosten	Mehrpreis auf Standardbereifung <b>siehe Seite 192</b>	<b>Siehe Seite 189</b>	Mehrpreis auf Standardbereifung <b>siehe Seite 192</b>	Mehrpreis auf Standardbereifung <b>siehe Seite 192</b>

## Worauf kommt es an?


Eine hochwertige Radausstattung ist für den bestimmungsgemäßen Einsatz eines Transportgerätes unerlässlich. fetra verwendet unterschiedliche Bereifungen und Lagerungen – je nach Untergrund, Innen- und/oder Außenbereich, Transportgewicht oder speziellen Anforderungen wie elektrische Leitfähigkeit, chemische Beständigkeit oder Abriebeigenschaften.

fetra-Transportwagen werden standardmäßig mit Lenkrollen und Bockrollen mit TPE-Rädern und Rillenkugellagerung ausgestattet. Darüber hinaus stehen Räder und Rollen für nahezu jeden Einsatzbereich zur Verfügung. Die richtige Wahl richtet sich nach der spezifischen Anwendung, der Bodenbeschaffenheit und dem Transportgewicht.



### Gleitlager

Einfache und robuste Radlagerung. Stoßunempfindlich. Buchse aus Polyamid. Korrosionsbeständig, für Nassbetrieb geeignet. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Für Geräte mit geringer Geschwindigkeit und geringer Nutzungsintensität.



### Rollenlager

Robuste und langlebige Radlagerung. Stoßunempfindlich. Geringe Lagerreibung. Dauerschmierung mit Langzeitfett, unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Bewährte Lagerung für Transportgeräte-Rollen.



### Rillenkugellager


Sehr robuste und präzise Radlagerung. Stoßunempfindlich. Sehr geringe Lagerreibung, Dauerschmierung mit Langzeitfett, weitgehend wartungsfrei. Für hohe Tragkräfte und höhere Geschwindigkeiten geeignet.

# GREY EDITION



#### Farbgebung:

fetra Transportgeräte in dieser Farbkombination passen perfekt in modern eingerichtete Arbeitsumgebungen. Die Pulverbeschichtung in anthrazitgrau RAL 7016 ist schlicht und zeitlos.



#### Ladefläche:

Die Holzwerkstoffplatten in mittelgrau sind unempfindlich gegen Schmutz und wirken in optischer Einheit mit den innovativen fetra-TPE-Leichtlaufrollen besonders edel.



#### TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.





## Roller und Klappwagen

Stahlrohr, geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, mit Holzplattform mittelgrau, Griffe anschraubbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

### 1161-7016\*

Plattform mit im Rahmen liegenden Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau. TPE-Bereifung, 125 x 32 mm.

### 1164-7016

wie 1161-7016, jedoch mit 2 Holzplattformen, Griff anschraubbar.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

### 1132-7016 | 1154-7016

Schiebebügel klappbar.

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 125 mm: 205 mm

Rad-Ø 160 mm: 230 mm

### 1200-7016 | 1202-7016

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 125 mm: 206 mm

## Schiebebügelwagen im Baukasten-System

### 2500-7016 – 2503-7016

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflächenhöhe:

TPE 160 Ø = 228 mm

TPE 200 Ø = 270 mm

Luft 220 Ø = 285 mm

\*Ausstattung mit TOTALSTOP nicht möglich.



1161-7016\*



1164-7016



1132-7016 | 1154-7016



1200-7016 | 1202-7016



2500-7016 – 2503-7016

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
<b>Griffroller</b>	1161-7016*	250	125	600 x 500	890 x 500 x 860	12	
	1164-7016	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	19	
<b>Klappwagen</b>	1132-7016	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	16	
	1154-7016	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	25	
<b>Magazinwagen</b>	1200-7016	300	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	15	
	1202-7016	300	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	
<b>Schiebebügelwagen</b>	2500-7016	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	23	
	2501-7016	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	27	
	2502-7016	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	
	2503-7016	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	



2740-7016 | 2742-7016



2750-7016 | 2752-7016



4820-7016 | 4822-7016



4830-7016 | 4832-7016



**Tablethalterung**  
Details siehe Seite 193.



**Scannerhalter**  
Details siehe Seite 193.



**Leichte Tischwagen**  
2740-7016 | 2742-7016  
2750-7016 | 2752-7016

Tischwagen, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Schraubkonstruktion.

Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.

Ausführung mit hochstehendem Schiebegriff.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 120 kg.

**Tischwagen mit Wannen**  
4820-7016 | 4822-7016  
4830-7016 | 4832-7016

Tischwagen, Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Etage 200 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
<b>Tischwagen</b>	2740-7016	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	200, 820	28
	2742-7016	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200, 820	36
	2750-7016	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	200, 510, 820	35
	2752-7016	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200, 510, 820	49
<b>Tischwagen</b>	4820-7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 829	33
	4822-7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 870	47
	4830-7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 519, 829	46
	4832-7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 560, 870	61



### MultiVario-Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche mittelgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.



2496-7016 | 2497-7016



2416-7016 | 2417-7016

### 2496-7016 | 2497-7016

Quadratische Ladeflächen.

#### 2 Etagen

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.



### 2416-7016 | 2417-7016

wie oben, jedoch mit 3 Etagen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

### 2400-7016 – 2403-7016

wie oben, jedoch rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

2400-7016 – 2403-7016

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Tischwagen	2496-7016	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	228, 860	32
	2497-7016	600	200	700 x 700	837 x 709 x 900	270, 900	38
	2416-7016	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	228, 544, 860	44
	2417-7016	600	200	700 x 700	837 x 709 x 900	270, 585, 900	51
	2400-7016	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228, 860	36
	2401-7016	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270, 900	44
	2402-7016	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270, 900	49
	2403-7016	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270, 900	58



12497-7016



12402-7016 – 12406-7016



Anwendungsbeispiel

### Super-MultiVario-Tischwagen

ist speziell für große Lasten konstruiert.

Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Naben mit Kugellager.

#### 12497-7016

Quadratische Ladeflächen 700 x 700 mm.

#### 2 Etagen

Tragkraft obere Ladefläche 500 kg.

#### 12402-7016 –

#### 12406-7016

wie 12497-7016, jedoch rechteckige Ladeflächen in 4 Größen.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Tischwagen	12497-7016	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54
	12402-7016	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67
	12403-7016	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77
	12405-7016	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100
	12406-7016	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156



## Werkstattwagen

in Stahlblech-Konstruktion.

Arbeitsfläche Sandwich-Platte  
20 mm stark.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,  
TPE-Bereifung 160 x 40 mm,  
Naben mit Rillenkugellager.  
Feststeller an den Lenkrollen.

Pulverbeschichtet, Korpus  
lichtgrau RAL 7035, Front  
anthrazitgrau RAL 7016.

Aus transporttechnischen  
Gründen sind Arbeitsplatte  
und Räder nicht montiert.  
Einfache Selbstmontage.

Flächentraglast pro Einlege-  
boden: 80 kg

### 2450-7016

mit 1 Schrank, 1 festen und  
2 verstellbaren Böden und  
Schubladen mit Kugelauszug.  
4/5-Auszug. Zentralverschluss  
mittels Zylinderschloss.

6 Schubladen

H x B x T i.L.

95 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

### 2452-7016

mit 1 Schrank, 1 festen und  
2 verstellbaren Böden und  
Schubladen mit Kugelauszug.  
4/5-Auszug. Zentralverschluss  
mittels Zylinderschloss.

4 Schubladen

H x B x T i.L.

1 St. 105 x 280 x 470 mm

2 St. 160 x 280 x 470 mm

1 St. 210 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

### 2456-7016

2-türiger Schrank ohne Mit-  
teltrennwand, mit 2 höhen-  
verstellbaren Einlegeböden.  
Türen mit Zentralverschluss  
und Zylinderschloss. Öffnungs-  
winkel max. 120°.

Nutzbreite: 873 mm

Nutztiefe: 465 mm

Öffnungsbreite: 784 mm

### 12450-7016 |

### 12452-7016 |

### 12456-7016

Arbeitsplatte mit Abrollrand.  
80 mm hoch aus pulverbe-  
schichtetem Stahlblech.



2450-7016



12450-7016



2452-7016



12452-7016



2456-7016



12456-7016



### Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech,  
steckbar. 1 Längsteiler und  
4 Trennbleche.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
Werkstattwagen	2450-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	
	2452-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	
	2456-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	
Werkstattwagen mit Abrollrand	12450-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	
	12452-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	
	12456-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	
Schubladen-Einteilungs-Set	2146			1 Längsteiler und 4 Trennbleche			



22801-7016



22881-7016



22851-7016



22811-7016



23891-7016 | 23892-7016\*



23990



23991

Mehrpreis für 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller.

4 x 90° Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung. Feststehender Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition.

Deutsches Patent 10 2016 110 300.4

Sonderausstattung für 23891-7016 und 23892-7016.

Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit feststehendem Feststeller-Betätigungshebel anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkendem Betätigungshebel.

Feststehende Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Ladehöhe auf 282 mm.

Sonderausstattung für 23891-7016 und 23892-7016.

**Paletten-Fahrgestelle**

Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen.

**22801-7016**

**750 kg Tragkraft**

TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

**22881-7016**

**1050 kg Tragkraft**

Polyamid-Räder 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.

**22851-7016**

**1200 kg Tragkraft**

Polyurethan-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

**22811-7016**

**1200 kg Tragkraft**

Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

**Trolleys für marktübliche Routenzüge**

**23891-7016**

**23892-7016**

**Tragkraft 1050 kg**

Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern.

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200 x 50 mm weiß, 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz. Naben mit Präzisionskugellager.

2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet.

Unterfahrhöhe: 235 mm

\*kein TOTALSTOP möglich.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg
Paletten-Fahrgestelle	22801-7016	750	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	34
	22881-7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	33
	22851-7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	38
	22811-7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	35
Trolleys	23891-7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 327	280	34
	23892-7016	1050	1210 x 1010	1200 x 1000	1255 x 1055 x 327	280	35
	23990			1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller			
	23991			2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln			



### Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle 22921-7016

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.

Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken. Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016.

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.



22921-7016

### Einklink-Rohrschiebebügel 22892-7016

Einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle ab 800 mm Breite.

Zum bequemen rüchenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen. Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar.

Gebrauchsmuster  
20 2014 010 367



22892-7016



Anwendungsbeispiel

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Höhe mm		Eigengewicht kg
				ohne Paletten-Fahrgestell	mit Paletten-Fahrgestell	
22921-7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19
22892-7016			Einklink-Rohrschiebebügel			7,5



3270-7016



13580-7016



13540-7016



135400-7016



1384-7016

### Materialständer 3270-7016

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl-Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung, davon 2 mit Feststeller. Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

Höhenverstellbar von 720 - 995 mm.

### Eurokastenroller

Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung.

### 13580-7016

Offene Winkelstahlkonstruktion.

### 13540-7016

Etageroller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, Rand 15 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm, Ladeflächenhöhe 194/623 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

### 135400-7016

wie 13540-7016, jedoch mit Rohrschiebebügel, Ladeflächenhöhe 194/623 mm.

### 1384-7016

Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Ladeflächenhöhen: 311, 611, 911, 1211, 1511 mm. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. Mit 5 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.

Eurokästen Seite 98

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Materialständer</b>	3270-7016	150	75	605 x 405	605 x 405 x 995	17
<b>Eurokastenroller</b>	13580-7016	250	125	605 x 408	605 x 405 x 209	9
	13540-7016	250	125	605 x 408	677 x 414 x 638	17
	135400-7016	250	125	605 x 408	747 x 414 x 970	18
<b>Eurokastenwagen</b>	1384-7016	400	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	109



## Etagen- | Kastenwagen

Stahlrohr und Profilstahl bzw. Winkelstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

1 fester und 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche mittelgrau.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

## Etagenwagen

### Baukasten-System

8301-7016 - 8303-7016

Feststeller an den Lenkrollen.

## Einlegeböden für Etagenwagen

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Aufschlagwinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 600	E8101ETAW-7016
1000 x 700	E8102ETAW-7016
1200 x 800	E8103ETAW-7016

## Versteifungsstreben für Etagenwagen

Verschraubbar, erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden von 90 auf 150 kg. 1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert. Zur Tragkraftehöhung weiterer Böden bitte entsprechend zusätzlich bestellen.

1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 600	E8101VK-7016
1000 x 700	E8102VK-7016
1200 x 800	E8103VK-7016

## Kastenwagen

5392-7016 | 5393-7016

Fest verschweißte Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff und Doppel-Flügeltür.

Füllungen aus Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm.

TOTALSTOP-Zentralbremsystem an den Lenkrollen.



8301-7016 – 8303-7016



Versteifungsstreben erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden.



5392-7016 – 5393-7016



Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.



**TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremsystem**  
Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im Sichtfeld des Bedieners.  
Serienmäßig an allen Kastenwagen.



Zubehör S. 191-193

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen	8301-7016	600	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64
	8302-7016	600	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69
	8303-7016	600	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86
Kastenwagen	5392-7016	750	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	144
	5393-7016	750	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	175
Zusatzböden	1325-7016			für Kastenwagen 5392-7016		
	1926-7016			für Kastenwagen 5393-7016		



**B1330L-7016**

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Stapelkarre	B1330L-7016	300	1300	250	320	580	260 x 85	15

## Stahlrohrkarre B1330L-7016

Handliche Stahlrohrkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschaubar und dadurch austauschbar, mit austauschbaren Kunststoff-Gleitkufen.

Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

**Gebrauchsmuster**  
20 2004 010 071.1

### ➤ Weitere Geräte in anthrazitgrau RAL 7016 finden Sie auf folgenden Seiten:

#### ➤ Tischwagen



Seite 27

#### ➤ Muldenkipper



Seite 142-143

#### ➤ Hubgeräte



Seite 176, 179-181

#### ➤ Eckenroller



Seite 185

# GRIFFROLLER

**Griff:**

Einhandbedienung für den schnellen Kleintransport bis 250 kg.

**Ladefläche:**

Ladefläche aus Holz, wahlweise auch mit Stahlblech möglich.

**TPE-Rolle:**

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.

**Anwendungsgebiet:**

Leicht und wendig zu führen, auch in schmalen Gängen. Ideal für Kisten und Kästen.

**Griffroller**

aus Stahlrohr, geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, mit Stahlblech- oder Holzplattform, Griffe anschraubbar, 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

**1158\* | 1161\***

Plattform mit im Rahmen liegenden Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

**2167\***

mit abnehmbarem Kunststoffkasten 600 x 400 x 220 mm. Rahmen Winkelstahlkonstruktion 610 x 410 mm, Deichsel Stahlrohr verschraubbar, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

**1163\***

Plattform mit bündig eingeschweißtem Stahlblech 2 mm stark, pulverbeschichtet.

**1164**

mit 2 Holzplattformen, Griffe anschraubbar.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

**1197**

wie 1164, jedoch mit 2 Stahlblechplattformen, bündig eingeschweißt, 2 mm stark, pulverbeschichtet.

\*Ausstattung mit TOTALSTOP nicht möglich.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
<b>Griffroller</b>	1158*	200	600 x 450	860 x 450 x 860	195	10
	2167*	250	610 x 410	890 x 410 x 860	209	13
	1161*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	12
	1163*	250	600 x 500	890 x 500 x 860	195	14
	1164	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195, 770	19
	1197	250	600 x 450	860 x 450 x 875	195, 770	21

**Kistenroller | Ballenroller**

aus Winkelstahl, geschweißt,  
pulverbeschichtet brillantblau  
RAL 5007, 4 Lenkrollen mit  
TPE-Bereifung, Naben mit  
Rillenkugellager  
2 Stück mit Feststeller.

**1165**  
mit offenem Rahmen.

**1166 | 1169 | 1170**  
mit Holz-Plattform.

**2166 | 2173 | 2174**  
mit Holz-Plattform mit  
Riefengummi bespannt.

**1167**  
mit Stahl-Tränenblech-  
Plattform.

**1187**  
mit Aluminium-Quintettblech-  
Plattform und Griffloch.

**1168**  
mit Bügel-Konstruktion für  
Rollen, Ballen u. ä.



1165




1166 | 1169 | 1170



2166 | 2173 | 2174



1167

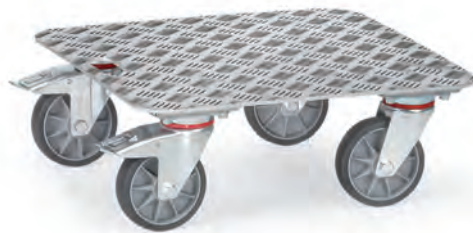

1187



1168

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Kistenroller	1165	400	125	500 x 500	500 x 500 x 183	183	11
	1166	400	125	500 x 500	500 x 500 x 199	199	13
	1169	400	125	600 x 600	600 x 600 x 199	199	16
	1170	400	125	700 x 700	700 x 700 x 199	199	19
	2166	400	125	500 x 500	500 x 500 x 201	201	14
	2173	400	125	600 x 600	600 x 600 x 201	201	17
	2174	400	125	700 x 700	700 x 700 x 201	201	20
	1167	400	125	500 x 500	500 x 500 x 185	185	14,5
	1187	250	125	500 x 500	500 x 500 x 184	184	9
Ballenroller	1168	400	125	500 x 500	500 x 500 x 288	288	13

# MAGAZINWAGEN



**Gefällig und leicht:**  
Für den schnellen Transport bis 400 kg.

**TPE-Rolle:**

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.



**Große Vielfalt**

Handliche Wagen für den schnellen Transport von kleinen Lasten.



### Magazinwagen

1200 | 1202 | 1203  
2100 | 2102

Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 125 mm: 206 mm

Rad-Ø 160 mm: 233 mm



1200 | 1202 | 1203



2100 | 2102

### Tischwagen

Baukastensystem, komplett verschraubbar. Lieferung zerlegt, Profilstahl/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Böden Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.



2600 | 2602



2610 | 2612

### 2600 | 2602

Etagenhöhen: 233/736 mm  
Tragkraft obere Ladefläche  
120 kg.

### 2610 | 2612

Ausführung wie oben,  
jedoch mit 3 Etagen.

Etagenhöhen:  
233/485/736 mm

Tragkraft obere und mittlere  
Ladefläche 120 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Magazinwagen</b>	1200	300	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	15
	1202	300	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19
	1203	300	125	1000 x 700	1250 x 700 x 910	20
	2100	400	160	850 x 500	1030 x 505 x 953	21
	2102	400	160	1000 x 700	1180 x 705 x 953	29
<b>Tischwagen</b>	2600	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	29
	2602	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	41
	2610	400	160	850 x 500	970 x 505 x 968	36
	2612	400	160	1000 x 700	1120 x 705 x 968	51

**Kompakte Tischwagen „Basic“**

**2240-7016 | 2241-7016**

Sehr kompakte und handliche Tischwagen für den flexiblen Einsatz in Büro, Lager und Werkstatt. Reduziert auf das Wesentliche, in bewährter fetra-Qualität. Optimales Preis-Leistungsverhältnis.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Böden Holzwerkstoffplatte mittelgrau im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung, Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Mehrpreis 4 Lenkrollen Art.-Nr. 1288-100

\*kein TOTALSTOP und FIXSTOP möglich.

**Tischwagen**

Baukastensystem, komplett verschraubbar. Lieferung zerlegt, Profilstahl/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Böden Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

**1600 | 1602**

Etagenhöhen: 209/826 mm  
Tragkraft obere Etage 80 kg.

**1800 | 1802**

Ausführung wie oben, jedoch mit 3 Etagen.

Etagenhöhen: 209/515/826 mm

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

Zubehör S. 191-193



2240-7016\*



2241-7016\*



Anwendungsbeispiel



1600 | 1602



1800 | 1802

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Kompakte Tischwagen</b>	2240-7016	200	100	740 x 480	873 x 480 x 1011	20
	2241-7016	200	100	910 x 610	1043 x 610 x 1011	26
	1288-100	Mehrpreis für 4 Lenkrollen nur für 2240-7016   2241-7016				
<b>Tischwagen</b>	1600	300	125	850 x 500	1030 x 500 x 1020	25
	1602	300	125	1000 x 600	1180 x 600 x 1020	32
	1800	300	125	850 x 500	1030 x 500 x 1020	31
	1802	300	125	1000 x 600	1180 x 600 x 1020	41

### Alu-Plattformwagen 3120

mit klappbarem Rohrschiebe-  
bügel, Ladefläche geschlossen  
mit rutschhemmender Ober-  
fläche, stabile abgerundete  
Kantenprofile. Rohrschiebe-  
bügel mit breiter Querstrebe und  
kräftigem Klapp-Beschlag.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,  
TPE-Bereifung,  
Feststeller an den Lenkrollen.  
Zerlegte Anlieferung.



3120

### Ganzstahlwagen 3100 | 3101

Plattformen aus Stahlblech  
gepresst, pulverbeschichtet  
brillantblau RAL 5007, mit  
aufgeklebtem Antirutschbelag  
und umlaufender Schutzleiste.  
Rohrschiebebügel klappbar,  
mit breiter Querstrebe, pul-  
verbeschichtet, Klappgelenk  
glanzverzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,  
Vollgummi-Bereifung,  
Feststeller an den Lenkrollen.  
Zerlegte Anlieferung.



3100 | 3101



3112



3113

### 3112 | 3113

Tischwagen mit 2 oder 3  
Etagen. Rohrschiebebügel  
feststehend, glanzverzinkt.

Etagenhöhen:

3112 = 140/655 mm

3113 = 140/390/655 mm

Tragkraft obere und mittlere  
Ladefläche 60 kg.



3130



3132

### Kunststoffplattenwagen

Plattformen aus Kunststoff  
gespritzt mit rutschhem-  
mender Oberfläche. Farbe blau.  
Rohrschiebebügel.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,  
Vollgummi-Bereifung blaugrau  
„spurlos“.

Zerlegte Anlieferung.

### 3130

Rohrschiebebügel klappbar,  
mit breiter Querstrebe und  
Klappgelenk, glanzverzinkt.

### 3132

Tischwagen mit 2 Etagen.  
Rohrschiebebügel feststehend,  
glanzverzinkt.

Etagenhöhen: 185/715 mm

Tragkraft obere Ladefläche  
80 kg.


Das auf S. 191-193 aufgeführte  
Zubehör ist für die Wagen dieser  
Seite nicht lieferbar.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
<b>Alu-Plattformwagen</b>	3120	150	100	740 x 480	760 x 495 x 885	10	
<b>Ganzstahlwagen</b>	3100	150	100	740 x 480	760 x 495 x 860	12,2	
	3101	250	125	910 x 610	920 x 630 x 890	18,3	
	3112	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	18	
	3113	120	100	740 x 480	760 x 495 x 860	22,7	
<b>Kunststoffplattenwagen</b>	3130	200	125	810 x 500	815 x 540 x 890	13	
	3132	200	125	810 x 500	815 x 540 x 890	16,7	

# KLAPPWAGEN



**Klappmechanismus:**  
Einfach und schnell mit dem Fuß zu bedienen. In wenigen Sekunden einsatzbereit.



**Ausführung:**  
In Stahl- und Aluminiumausführung erhältlich.



**Kompakt:**  
Platzsparend zu verstauen und daher ideal für unterwegs.





## Klappwagen 1132 | 1154

Stahlrohrwagen, pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflächenhöhe:

Rad-Ø 125 mm: 205 mm

Rad-Ø 160 mm: 230 mm

## 1140 | 1141

wie 1132 | 1154, jedoch mit 2 Bügeln und mit klappbarer Tischplattform aus Stahlrohr, Ladefläche Holzwerkstoffplatte.

Etagenhöhen:

1140 = 205/860 mm

1141 = 230/885 mm

Tragkraft obere Ladefläche  
80 kg.

Deutsches Patent 100 62 425

## 1133 | 1134

wie 1132 | 1154, jedoch Alurohrwagen mit Aluplattform.

## 1180 | 1181

wie 1140 | 1141, jedoch Alurohrwagen mit Aluplattform.



1132 | 1154



1140 | 1141



1133 | 1134



1180 | 1181

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Klappwagen</b>	1132	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	16
	1154	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	25
	1140	250	125	720 x 450	900 x 470 x 900	26
	1141	250	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	40
	1133	200	125	720 x 450	815 x 470 x 930	11
	1134	200	160	900 x 600	995 x 620 x 965	18
	1180	200	125	720 x 450	900 x 470 x 900	18
	1181	200	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	27



2500-K | 2501-K | 2502-K | 2503-K

**Klappwagen**  
2500-K | 2501-K |  
2502-K | 2503-K

Klappwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflächenhöhe:

TPE 160 Ø = 228 mm

TPE 200 Ø = 270 mm

Luft 220 Ø = 285 mm

Deutsches Patent  
10 2010 052 491

**Optiliner**

Die optimale Griffhaltung ist die ergonomische Alternative zum klassischen Schiebebügel.

Konstruktion und Ausführung wie Klappwagen 1132, jedoch Holzwerkstoffplatten-Oberfläche rot.



3301



3601

**3301**

Ladehöhe: 230 mm  
Gesamthöhe geklappt: 355 mm

**3601**

Optiliner-Tischwagen Ausführung wie Optiliner, jedoch nicht klappbar. Etagenhöhen 230/735 mm, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.



**Optiliner Griff**

Ergonomischer Griff für einen besseren Schiebekomfort.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Klappwagen</b>	2500-K	500	160	850 x 500	975 x 509 x 1057	24
	2501-K	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 1099	28
	2502-K	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 1099	32
	2503-K	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 1099	37
<b>Optiliner</b>	3301	400	160	900 x 600	1010 x 620 x 1030	25
<b>Optiliner-Tischwagen</b>	3601	400	160	900 x 600	1115 x 600 x 1030	34

# WAGEN-MULTIVARIO



## Baukasten-System:

Multifunktionales Baukasten-System mit dem bewährten fetra Steck- und Schraubprinzip. Die MultiVario-Transporter lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.



## MultiVario:

Die Systemteile werden einfach eingesteckt und festgeschraubt.



## TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.



## Eleganz:

Elegante Rahmenkonstruktion aus einem Guss mit runden Ecken.



### MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflächenhöhe:  
TPE 160 Ø = 228 mm  
TPE 200 Ø = 270 mm  
Luft 220 Ø = 285 mm

### Schiebebügelwagen 2500B - 2503B

Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007.


### Rungenwagen 2580 - 2583

Rungen 693/640 mm lang

### Zubehör MultiVario

- Andere Berädung
- 4 Lenkrollen
- Schutzleiste
- Abweiserrollen
- Schreibtafel
- Drahtkorb
- Softgrip-Schiebegriff
- Totmannbremse
- Klappbarer Schiebebügel
- Elektroantrieb
- Wasserfeste Plattformen
- Hart PVC
- Riefengummi
- Scannerhalter
- Tablethalterung
- Flaschenhalterung
- Papierrollenhalter
- Abfallsammler
- Ablageschale
- Richtungsfeststeller
- Deichsel und Kupplung

Zubehör S. 191-193

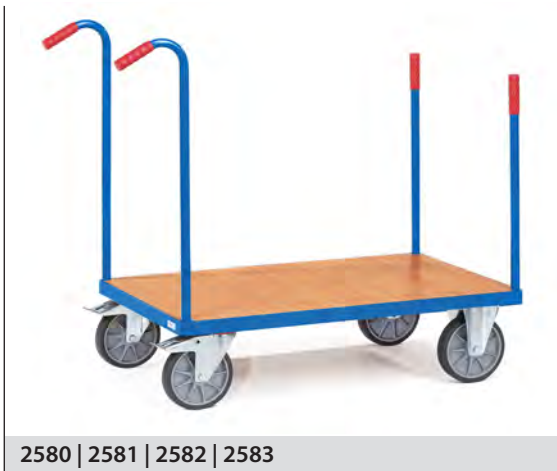

MultiVario-Transporter fetra-Steck- und Schraubprinzip



Wasserfeste und weitere Plattformen für MultiVario-Transporter (Details siehe Seite 192)

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Schiebebügelwagen</b>	2500	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	23
	2501	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	27
	2502	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30
	2503	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35
<b>Schiebebügelwagen mit Blechplattform</b>	2500B	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	28
	2501B	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	32
	2502B	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	34
	2503B	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	42
<b>Rungenwagen</b>	2580	500	160	850 x 500	1100 x 509 x 923	24
	2581	600	200	1000 x 600	1250 x 609 x 960	29
	2582	600	200	1000 x 700	1250 x 709 x 960	32
	2583	600	200	1200 x 800	1450 x 809 x 960	37
<b>Basiswagen</b>	2590	500	160	850 x 500	919 x 509 x 228	22
	2591	600	200	1000 x 600	1069 x 609 x 270	26
	2592	600	200	1000 x 700	1069 x 709 x 270	27
	2593	600	200	1200 x 800	1269 x 809 x 270	32



## MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächenschutz, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflächenhöhe:  
TPE 160 Ø = 228 mm  
TPE 200 Ø = 270 mm  
Luft 220 Ø = 285 mm

## Stirnwandwagen Doppel-Stirnwandwagen 2510 - 2513 | 2520 - 2523

Stirnwände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Stirnwandhöhe: 500 mm



2510 | 2511 | 2512 | 2513



2520 | 2521 | 2522 | 2523



2530 | 2531 | 2532 | 2533



2550 | 2551 | 2552 | 2553



## Dreiwandwagen Vierwandwagen 2530 - 2533 | 2550 - 2553

Stirn- und Längswände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Stirnwandhöhe: 500 mm

Längswandhöhe: 500 mm

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
<b>Stirnwandwagen</b>	2510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	27	
	2511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	31	
	2512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	36	
	2513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	42	
<b>Doppel-Stirnwandwagen</b>	2520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	31	
	2521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	37	
	2522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	43	
	2523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	49	
<b>Dreiwandwagen</b>	2530	500	160	850 x 480	1030 x 509 x 948	36	
	2531	600	200	1000 x 580	1180 x 609 x 990	42	
	2532	600	200	1000 x 680	1180 x 709 x 990	49	
	2533	600	200	1200 x 780	1380 x 809 x 990	56	
<b>Vierwandwagen</b>	2550	500	160	850 x 450	1030 x 509 x 948	41	
	2551	600	200	1000 x 550	1180 x 609 x 990	48	
	2552	600	200	1000 x 650	1180 x 709 x 990	54	
	2553	600	200	1200 x 750	1380 x 809 x 990	63	



1510 | 1511 | 1512 | 1513



1520 | 1521 | 1522 | 1523



1530 | 1531 | 1532 | 1533



1550 | 1551 | 1552 | 1553

### MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflächenhöhe:

TPE 160 Ø = 228 mm

TPE 200 Ø = 270 mm

Luft 220 Ø = 285 mm

### Stirnwandwagen

#### Doppel-Stirnwandwagen

1510 - 1513 | 1520 - 1523

Stirnwände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm.

Stirnwandhöhe: 500 mm



### Dreiwandwagen

#### Vierwandwagen

1530 - 1533 | 1550 - 1553

Stirn- und Längswände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm.

Stirnwandhöhe: 500 mm

Längswandhöhe: 500 mm

Vierwandwagen mit einer herausnehmbaren Längswand

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Stirnwandwagen</b>	1510	500	160	850 x 500	970 x 509 x 948	26
	1511	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	29
	1512	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	34
	1513	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	40
<b>Doppel-Stirnwandwagen</b>	1520	500	160	850 x 500	1030 x 509 x 948	29
	1521	600	200	1000 x 600	1180 x 609 x 990	33
	1522	600	200	1000 x 700	1180 x 709 x 990	39
	1523	600	200	1200 x 800	1380 x 809 x 990	45
<b>Dreiwandwagen</b>	1530	500	160	850 x 480	1030 x 509 x 948	32
	1531	600	200	1000 x 580	1180 x 609 x 990	36
	1532	600	200	1000 x 680	1180 x 709 x 990	42
	1533	600	200	1200 x 780	1380 x 809 x 990	48
<b>Vierwandwagen</b>	1550	500	160	850 x 450	1030 x 509 x 948	35
	1551	600	200	1000 x 550	1180 x 609 x 990	40
	1552	600	200	1000 x 650	1180 x 709 x 990	45
	1553	600	200	1200 x 750	1380 x 809 x 990	53



### MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement 2590-2593 eingesteckt und festgeschraubt.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflächenhöhe:  
TPE 160 Ø = 228 mm  
TPE 200 Ø = 270 mm  
Luft 220 Ø = 285 mm



2560 | 2561 | 2562 | 2563



1580 | 1581 | 1582 | 1583



2541 | 2542 | 2543



2571 | 2572 | 2573

### Kastenwagen

2560 | 2561 | 2562 | 2563

Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 250 mm, alle 4 Wände einzeln herausnehmbar.

### Seitenbügelwagen

1580 | 1581 | 1582 | 1583

Bügelhöhe 720 mm.

### Ballenwagen

2541 | 2542 | 2543

Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor,

Wandhöhe 620/750 mm.



3540 | 3541 | 3542 | 3543



Anwendungsbeispiel

### Längswandwagen

2571 | 2572 | 2573

2 Rohrbügel mit vertikalen Streben im Abstand von ca. 130 mm.

Wandhöhe 750 mm.

### Materialwagen

3540 | 3541 | 3542 | 3543

4 Rungen und variabel einschraubbare Auflagen für Langmaterialien wie Rohre, Latten, uvm.

Auflagen im Raster von 100 mm einsetzbar.


Etagentragkraft 180 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
Kastenwagen	2560	500	160	850 x 440	970 x 509 x 948	30
	2561	600	200	1000 x 540	1120 x 609 x 990	36
	2562	600	200	1000 x 640	1120 x 709 x 990	40
	2563	600	200	1200 x 740	1320 x 809 x 990	46
Seitenbügelwagen	1580	500	160	850 x 440	919 x 509 x 948	29
	1581	600	200	1000 x 540	1069 x 609 x 990	35
	1582	600	200	1000 x 640	1069 x 709 x 990	40
	1583	600	200	1200 x 740	1269 x 809 x 990	44
Ballenwagen	2541	600	200	1000 x 540	1069 x 609 x 1025	42
	2542	600	200	1000 x 640	1069 x 709 x 1025	45
	2543	600	200	1200 x 740	1269 x 809 x 1025	54
Längswandwagen	2571	600	200	1000 x 540	1069 x 609 x 1025	39
	2572	600	200	1000 x 640	1069 x 709 x 1025	42
	2573	600	200	1200 x 740	1269 x 809 x 1025	48
Materialwagen	3540	500	160	850 x 500	919 x 509 x 1358	33
	3541	600	200	1000 x 600	1069 x 609 x 1400	38
	3542	600	200	1000 x 700	1069 x 709 x 1400	39
	3543	600	200	1200 x 800	1269 x 809 x 1400	47

# TISCHWAGEN



**Ergonomie:**  
Nachrüstbarer Schiebebügel. Mittels Kunststoffschellen ist die Höhe für die optimale Griffposition justierbar.



**Ladeflächen:**  
Tischwagen mit bündiger Ladefläche oder mit Rand. Verschiedene Oberflächenmaterialien.



**TPE-Rolle:**  
Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.



**Baukasten-System:**  
Multifunktionales Baukasten-System mit dem bewährten fetra Steck- und Schraubprinzip. Die MultiVario-Transporter lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.





## Schwere Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

### 2496 | 2497

Quadratische Ladeflächen.  
2 Etagen.

### 2400 | 2401 | 2402 | 2403

Rechteckige Ladeflächen  
in 4 Größen.  
2 Etagen.

### 3496

wie 2496 | 2497, jedoch mit 2 Stirnwänden und 1 Längswand, anschraubbar.

### 3400 | 3401 | 3402 | 3403

wie 2400-2403, jedoch mit 2 Stirnwänden und 1 Längswand, anschraubbar.

## Zubehör

### Stirn- und Längswände

zur nachträglichen Montage an MultiVario Tischwagen.

Details siehe Seite 192.

Zubehör S. 191-193



2496 | 2497



2400 | 2401 | 2402 | 2403



3496



3400 | 3401 | 3402 | 3403

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
<b>Tischwagen</b>	2496	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	32
	2497	600	200	700 x 700	837 x 709 x 900	2	270, 900	38
	2400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	36
	2401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	44
	2402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	49
	2403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	58
<b>Tischwagen mit Wänden</b>	3496	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	47
	3400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	52
	3401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	62
	3402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	68
	3403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	80



2416 | 2417



2420 | 2421 | 2422 | 2423



2440 | 2441 | 2442 | 2443

## Schwere Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

### 2416 | 2417

Quadratische Ladeflächen. 3 Etagen.

### 2420 | 2421 | 2422 | 2423

Rechteckige Ladeflächen in 4 Größen. 3 Etagen.

### 2440 | 2441 | 2442 | 2443

wie 2420 – 2423, jedoch mit 4 Etagen.



**Stahlblechschublade**

Anbausatz für Tischwagen mit Kugelauszug und Zylinderschloss. H x B x T innen: 105 x 410 x 475 mm

**Nicht nachrüstbar.**



**Schubladen-Einteilungs-Set**

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.



**Abfallsammler**

Mit Schellenbefestigung für Rohr Ø 27 mm. Für 120 Liter Säcke.

Details siehe Seite 193.



**Tablethalterung**

Details siehe Seite 193.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
<b>Tischwagen</b>	2416	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	3	228, 544, 860	44
	2417	600	200	700 x 700	837 x 709 x 900	3	270, 585, 900	51
	2420	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	3	228, 544, 860	50
	2421	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	3	270, 585, 900	61
	2422	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	3	270, 585, 900	67
	2423	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	3	270, 585, 900	79
	2440	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 1179	4	228, 544, 860, 1179	64
	2441	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	78
	2442	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	88
	2443	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 1218	4	270, 585, 900, 1218	107
<b>Schublade</b>	2149	–	–	–	–	–	–	6
<b>Einteilungs-Set</b>	2148-ES	–	–	–	–	–	–	3
<b>Abfallsammler</b>	1397	–	–	–	–	–	–	4
<b>Tablethalterung</b>	28TH	–	–	–	–	–	–	2



## Schwere Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächenschutz, schlag- und kratzfest.

Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

### 2496B | 2497B

Quadratische Ladeflächen, Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, pulverbeschichtet.

### 2400B | 2401B | 2402B | 2403B

Rechteckige Ladeflächen, Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, pulverbeschichtet.

### 2416B | 2417B

wie 2496B | 2497B, jedoch mit 3 Etagen.

### 2420B | 2421B | 2422B | 2423B

wie 2400B – 2403B, jedoch mit 3 Etagen.



2496B | 2497B



2400B | 2401B | 2402B | 2403B



2416B | 2417B



2420B | 2421B | 2422B | 2423B



**Stahlblechschublade**

Anbausatz für Tischwagen mit Kugelauszug und Zylinderschloss. H x B x T innen: 105 x 410 x 475 mm

**Nicht nachrüstbar.**



**Schubladen-Einteilungs-Set**

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.



**Abfallsammler**

Mit Schellenbefestigung für Rohr Ø 27 mm. Für 120 Liter Säcke.

Details siehe Seite 193.



**Tablethalterung**

Details siehe Seite 193.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
<b>Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen</b>	2496B	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	42
	2497B	600	200	700 x 700	837 x 709 x 900	2	270, 900	44
	2400B	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	45
	2401B	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	56
	2402B	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	61
	2403B	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	78
<b>Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen</b>	2416B	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	3	228, 544, 860	50
	2417B	600	200	700 x 700	837 x 709 x 900	3	270, 585, 900	60
	2420B	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	3	228, 544, 860	59
	2421B	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	3	270, 585, 900	71
	2422B	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	3	270, 585, 900	77
	2423B	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	3	270, 585, 900	99
<b>Stahlblechschublade</b>	2149	–	–	–	–	–	–	6
<b>Einteilungs-Set</b>	2148-ES	–	–	–	–	–	–	3
<b>Abfallsammler</b>	1397	–	–	–	–	–	–	4
<b>Tablethalterung</b>	28TH	–	–	–	–	–	–	2



2496W | 2497W



2400W | 2401W | 2402W | 2403W



2416W | 2417W



2420W | 2421W | 2422W | 2423W



**Ablageschale**

Details siehe Seite 193.



**Scannerhalter**

Details siehe Seite 193.



**Papierrollenhalter**

Anbausatz für Wagen. Geeignet für Papierrollen bis 210 mm Durchmesser und 210 mm Breite.

Details siehe Seite 193.



**Flaschenhalterung**

Für handelsübliche runde Sprühflaschen bis Ø 110 mm. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Halterung beliebig positionierbar.

Details siehe Seite 193.

## Schwere Tischwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.

Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

### 2496W | 2497W

Quadratische Ladeflächen, Stahlblech-Wannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet.

### 2400W | 2401W | 2402W | 2403W

Rechteckige Ladeflächen, Stahlblech-Wannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet.

### 2416W | 2417W

wie 2496W | 2497W, jedoch mit 3 Etagen.

### 2420W | 2421W | 2422W | 2423W

wie 2400W – 2403W, jedoch mit 3 Etagen.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
<b>Tischwagen mit Stahlblech-Wannen</b>	2496W	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	2	228, 860	38
	2497W	600	200	700 x 700	837 x 709 x 900	2	270, 900	40
	2400W	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	2	228, 860	40
	2401W	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	2	270, 900	50
	2402W	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	2	270, 900	54
	2403W	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	2	270, 900	66
<b>Tischwagen mit Stahlblech-Wannen</b>	2416W	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	3	228, 544, 860	47
	2417W	600	200	700 x 700	837 x 709 x 900	3	270, 585, 900	54
	2420W	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	3	228, 544, 860	54
	2421W	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	3	270, 585, 900	64
	2422W	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	3	270, 585, 900	70
	2423W	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	3	270, 585, 900	88
<b>Papierrollenhalter</b>	1396	–	–	–	–	–	–	4
<b>Flaschenhalterung</b>	1391	–	–	–	–	–	–	1
<b>Ablageschale</b>	1381	25	–	–	–	–	–	4
<b>Scannerhalter</b>	1392	–	–	–	–	–	–	2



### Tischwagen mit Wannen Baukasten-System

Stahlkonstruktion, geschweißt. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Etage je 200 kg.



4820 | 4822



4830 | 4832

### 4840 | 4842

wie 4820 | 4822, jedoch oben mit 150 mm hohem Rand.

### 2722

Obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, öldicht. Boden mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/2".

Gitterrost Maschenweite 31 x 31 mm, oben bündig lose eingelegt, feuerverzinkt.

Untere Stahlblechwanne 25 mm hoch, öldicht.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft obere Etage 100 kg.



4920 | 4922



4930 | 4932



4840 | 4842



2722



2722 Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Tischwagen	4820	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	2	207, 829	33
	4822	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	2	248, 870	47
	4830	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	3	207, 519, 829	46
	4832	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	3	248, 560, 870	61
	4920	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	2	207, 829	33
	4922	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	2	248, 870	50
	4930	400	160	850 x 500	986 x 500 x 1065	3	207, 519, 829	46
	4932	400	200	1000 x 700	1136 x 700 x 1105	3	248, 560, 870	64
	4840	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 880	2	207, 829	35
	4842	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 1020	2	248, 870	55
	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	2	181, 901	52

**Leichte Tischwagen  
Baukasten-System**

Tischwagen, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 120 kg.

2740 | 2742 | 2744 | 2746  
2750 | 2752 | 2754 | 2756  
Schiebegriff hochstehend.

2940 | 2942 | 2944 | 2946  
2950 | 2952 | 2954 | 2956  
Ausführung wie oben, jedoch Schiebegriff waagrecht.



2740 | 2742 | 2744 | 2746



2750 | 2752 | 2754 | 2756



2940 | 2942 | 2944 | 2946



2950 | 2952 | 2954 | 2956



**Papierrollenhalter**  
Details siehe Seite 193.



**Flaschenhalterung**  
Details siehe Seite 193.



**Scannerhalter**  
Details siehe Seite 193.



**Tablethalterung**  
Details siehe Seite 193.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Tischwagen	2740	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	200, 820	28
	2742	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	36
	2744	300	125	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	2	200, 820	37
	2746	300	125	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	2	200, 820	48
	2750	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	3	200, 510, 820	35
	2752	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	3	200, 510, 820	49
	2754	300	125	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	3	200, 510, 820	51
	2756	300	125	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	3	200, 510, 820	66
	2940	300	125	850 x 500	1021 x 511 x 830	2	200, 820	29
	2942	300	125	1000 x 600	1171 x 611 x 830	2	200, 820	36
	2944	300	125	1000 x 700	1171 x 711 x 830	2	200, 820	37
	2946	300	125	1200 x 800	1371 x 811 x 830	2	200, 820	48
	2950	300	125	850 x 500	1021 x 511 x 830	3	200, 510, 820	36
	2952	300	125	1000 x 600	1171 x 611 x 830	3	200, 510, 820	49
2954	300	125	1000 x 700	1171 x 711 x 830	3	200, 510, 820	51	
2956	300	125	1200 x 800	1371 x 811 x 830	3	200, 510, 820	66	



## Leichte Tischwagen

### Baukasten-System

3740 | 3742 | 3760 | 3762

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Schraubkonstruktion.

Böden und Kästen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Böden mit 12 mm hohem Rand, Kästen mit 45 mm hohem Rand.

Schiebegriff hochstehend.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Kasten-Innenabmessungen:  
810 x 450 x 45 mm bei  
Ladefläche 850 x 500 mm,  
960 x 550 x 45 mm bei  
Ladefläche 1000 x 600 mm

## 2622

Ausführung und Maße wie 2742, 2 Stahlblechschubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

H x B x T i. L.  
105 x 415 x 490 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 120 kg. Tragkraft pro Schublade 25 kg.



3740 | 3742



3760 | 3762



2622



### Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.



### Abfallsammler

Mit Schellenbefestigung für Rohr Ø 27 mm. Für 120 Liter Säcke.

Details siehe Seite 193.



### Schreibtafel hoch DIN A4

Details siehe Seite 193.



### Ablageschale

Details siehe Seite 193.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Tischwagen	3740	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	200, 820	28
	3742	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	34
	3760	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	200, 820	29
	3762	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	35
Tischwagen	2622	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	200, 820	49
Einteilungs-Set	2148-ES	-	-	-	-	-	-	3
Abfallsammler	1397	-	-	-	-	-	-	4
Schreibtafel	1290	-	-	-	-	-	-	1
Ablageschale	1381	25	-	-	-	-	-	4

# WERKSTATTWAGEN

## Abrollrand:

Arbeitsplatte mit 3-seitiger Stahlblech-Umrandung 80 mm hoch, gegen herabfallende Gegenstände.



## Zentralverschluss:

Wagen mittels Zylinderschloss komplett abschließbar.



## TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.



## Sicherheit:

Griffleisten bündig integriert, keine Verletzungsgefahr.





## Werkstattwagen

Stahlblech-Konstruktion.

Arbeitsfläche hochbelastbare Sandwich-Platte 20 mm stark.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016.

Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert. Einfache Selbstmontage.

Flächentraglast pro Einlegeboden: 80 kg

### 2450-7016

mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Kugelauszug. 4/5-Auszug. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss.

6 Schubladen

H x B x T i.L.

95 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

### 2452-7016

mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und Schubladen mit Kugelauszug. 4/5-Auszug. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss.

4 Schubladen

H x B x T i.L.

1 St. 105 x 280 x 470 mm

2 St. 160 x 280 x 470 mm

1 St. 210 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

### 2456-7016

2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden. Türen mit Zentralverschluss und Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°.

Nutzbreite: 873 mm

Nutztiefe: 465 mm

Öffnungsbreite: 784 mm

### 12450-7016 |

### 12452-7016 |

### 12456-7016

Arbeitsplatte mit Abrollrand. 80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech.



2450-7016



12450-7016



2452-7016



12452-7016



2456-7016



12456-7016



### Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 1 Längsteiler und 4 Trennbleche.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
Werkstattwagen	2450-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	
	2452-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	
	2456-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	
Werkstattwagen mit Abrollrand	12450-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	
	12452-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	
	12456-7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	
Schubladen-Einteilungs-Set	2146			1 Längsteiler und 4 Trennbleche			



**Leichte Werkstattwagen Baukasten-System**

Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest, Böden aus Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Arbeitshöhe: 820 mm  
Gesamthöhe: 1040 mm  
Gesamtlänge: 1130 mm

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

**2632**

3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

Verschließbarer Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Etagenhöhen: 200, 510, 820

**2633**

1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

2 verschließbare Stahlschränke mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

**2634**

3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

Zentral verschließbarer Schubladenschrank mit 4 Schubladen (3 x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch), mit Kugelauszug und Auszugssperre. 4/5-Auszug. 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Etagenhöhen: 200, 510, 820

**2635**

1 Ladefläche mit umlaufendem Rand 12 mm hoch.

1 Stahlschrank wie 2632 und 1 Schubladenschrank wie 2634.



**Anbausatz**  
für Tischwagen,  
Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.  
Höhe x Breite x Tiefe innen  
105 x 410 x 475 mm.  
**Nicht nachrüstbar.**



**Schubladen-Einteilungs-Set**  
aus verzinktem Stahlblech,  
steckbar. 2 Längsteiler und  
6 Trennbleche.  
Für Schubladenschränke  
Bestell-Nr. 2148\*. Für Einzel-  
Schubladen Bestell-Nr. 2148-ES.



**Papierrollenhalter**  
Details siehe Seite 193.



**Flaschenhalterung**  
Details siehe Seite 193.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Eigengewicht kg
<b>Werkstattwagen</b>	2632	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	61
	2633	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	69
	2634	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	78
	2635	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	87
<b>Stahlblechschublade</b>	2149	-	-	-	-	-	6
<b>Schubladen-Einteilungs-Set*</b>	2148	-	-	-	-	-	3
<b>Schubladen-Einteilungs-Set</b>	2148-ES	-	-	-	-	-	3
<b>Papierrollenhalter</b>	1396	-	-	-	-	-	4

\* Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2634)



## Werkstattwagen Baukasten-System

Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Korpus grau RAL 7035.

Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz 22 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Arbeitshöhe: 850 mm

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.



2435



2436

### 2435

1 Zwischenboden und 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Etagenhöhen: 226, 537, 850

### 2436

wie 2435, jedoch zusätzlich 1 Schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

H x B x T i. L. = 105 x 415 x 490 mm

Ohne Zwischenboden.

Etagenhöhen: 226, 850



2437



2438

### 2437

1 Zwischenboden und 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank, 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugsperre. 4/5-Auszug.

500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Etagenhöhen: 226, 537, 850

### 2438

1 Stahlschrank und 1 Schubladenschrank wie 2435 bzw. 2437.



Schraubstock

Stahlgeschweißt.



Schubladen-Einteilungs-Set\*

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.



Kabeltrommel

Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5 Anbausatz. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).



Druckluftschlauchtrommel

Mit 20 m Schlauch-NW 9 Anbausatz. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).



\* Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2437)

#### Anbausätze

Kabeltrommel und Druckluftschlauchtrommel auch für alle Tisch- und Werkstattwagen (Seite 46-47) verwendbar.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
Werkstattwagen	2435	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	68
	2436	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	66
	2437	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	86
	2438	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	94
Schraubstock Backenbreite 100 mm	2144	-	-	-	-	5
Schraubstock Backenbreite 125 mm	2145	-	-	-	-	11
Schubladen-Einteilungs-Set*	2148	-	-	-	-	3
Kabeltrommel	2151	-	-	-	-	5
Druckluftschlauchtrommel	2153	-	-	-	-	4



2432 | 2433



2474



2475



2476



**Anbausatz**

Für Tischwagen, Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen: 105 x 410 x 475 mm.

**Nicht nachrüstbar.**



**Schubladen-Einteilungs-Set**

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Für Schubladenschränke Bestell-Nr. 2148\*. Für Einzelschubladen Bestell-Nr. 2148-ES.



**Arbeitsplatte**

Für alle Typen (bis auf 2433) auf dieser Seite. Buchensperrholz 22 mm stark, Größe 1150 x 750 mm, aufschraubbar auf vorhandene Platte.

**Schwere Werkstattwagen Baukasten-System**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luft-Bereifung 220 x 70 mm, Naben mit Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Etagenhöhen:

TPE: 270/900 mm

Luft: 285/915 mm

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

**2432 | 2433**

1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden.

2432: 500 mm breit, 700 mm tief und 600 mm hoch

2433: 600 mm breit, 800 mm tief und 600 mm hoch

**2474**

1 zentralverschließbarer Schubladenschrank, 1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre. 4/5-Auszug. 500 mm breit, 700 mm tief und 600 mm hoch.

**2475**

2 verschließbare Stahlschränke mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 500 mm breit, 700 mm tief und 600 mm hoch.

**2476**

1 Stahlschrank und 1 Schubladenschrank wie 2432 bzw. 2474.

\* Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2474)

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Werkstattwagen</b>	2432	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	79
	2433	600	200	1250 x 800	1397 x 809 x 900	86
	2474	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	89
	2475	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	102
	2476	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	114
<b>Stahlblechschublade</b>	2149	-	-	-	-	6
<b>Schubladen-Einteilungs-Set*</b>	2148	-	-	-	-	3
<b>Schubladen-Einteilungs-Set</b>	2148-ES	-	-	-	-	3
<b>Arbeitsplatte</b>	2140	-	-	1150 x 750	-	14

# ROLLPULTE

## Anwendungsgebiet:

Mobile Arbeitsplätze für Betrieb, Lager und Versand. Äußerst praktisch und wendig.

## Schreibfläche:

Waagrecht oder geneigt. Bei geneigter Ausführung mit Anschlagleiste.



## Großer Raddurchmesser:

Leichtes Überfahren von Schwellen und Kanten.



## Viele Ausführungen:

Mit Böden, abschließbaren Schränken oder Schuladen und EDV-Auszügen.



5833



5834



5835



5836



Anwendungsbeispiel

**Rollpulte**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager.

Die großen Rollen ermöglichen leichtes Verfahren auch über Kanten und Schwellen.

**5833**

Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 605 mm breit und 589 mm tief, Schreibfläche waagrecht mit Ausfräsung als Stiftablage.

2 Ablageböden variabel einschraubbar.  
2 Ordnerhöhen möglich.  
Tragkraft pro Boden 50 kg.

**5834**

Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 605 mm breit und 589 mm tief, mit Anschlagleiste, Schreibfläche ca. 10° geneigt.

2 Ablageböden variabel einschraubbar.  
2 Ordnerhöhen möglich.  
Tragkraft pro Boden 50 kg.

**5835**

wie 5833, jedoch mit 1 verschließbarem Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

**5836**

wie 5834, jedoch mit 1 verschließbarem Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche B x T mm	Außenmaße B x T x H mm	Schreibhöhe mm	Eigengewicht kg
<b>Rollpulte</b>	5833	100	125	500 x 600	605 x 610 x 1195	1195	25
	5834	100	125	500 x 600	605 x 610 x 1195	1100, 1195	25
	5835	100	125	500 x 600	605 x 610 x 1195	1195	46
	5836	100	125	500 x 600	605 x 610 x 1195	1100, 1195	46

### Rollpulte

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager.

Die großen Rollen ermöglichen leichtes Verfahren auch über Kanten und Schwellen.

#### 5839

wie 5835, jedoch zusätzlich mit 1 abschließbaren Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage. Schreibfläche waagrecht. Mit Kabeldurchführungen in Schreibfläche und Schrank. Lieferung ohne Dekoration.

#### 5844

1 Schreibpult aus Stahlblech, pulverbeschichtet grau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar und abschließbar, mit aufgeklebter Schreibunterlage. 2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 1 x Ordnerhöhe möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. Schreibfläche ca. 18° geneigt, mit Anschlagleiste.

#### 5837

Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 mm breit und 589 mm tief, mit Anschlagleiste, Schreibfläche ca. 10° geneigt. 2 Ablageböden variabel einschraubbar. 2 Ordnerhöhen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg.

#### 5838

wie 5837, jedoch mit 1 verschließbarem Stahlschrank (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.



5839



5844



5837



5838



Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche B x T mm	Außenmaße B x T x H mm	Schreibhöhe mm	Eigengewicht kg
Rollpulte	5839	150	125	650 x 650	650 x 650 x 1110	1110	53
	5844	150	125	500 x 600	600 x 615 x 1320	1150, 1320	42
	5837	100	125	1000 x 600	1105 x 610 x 1195	1100, 1195	39
	5838	100	125	1000 x 600	1105 x 610 x 1195	1100, 1195	60



2445



2446



2448



2449

**Schubladen-Einteilungs-Set\***

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.



**Rollschrank**

**2445**

Flügeltürschrank verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, 500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Arbeitshöhe: 800 mm

**Rollschrank**

**2446**

Schubladenschrank, zentral verschließbar, 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre, sonst wie 2445.

**Rollpulte**

**2448**

wie 2445 jedoch anstatt Arbeitsplatte Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet. Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage.

Schreibhöhe 1034/1197 mm.

Schreibfläche ca. 18° geneigt, mit Anschlagleiste.

**Rollpulte**

**2449**

wie 2446, jedoch anstatt Arbeitsplatte Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet.

Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage.

Schreibhöhe 1034/1197 mm.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg, pro Schublade 25 kg.

Schreibfläche ca. 18° geneigt, mit Anschlagleiste.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche B x T mm	Außenmaße B x T x H mm	Eigengewicht kg
<b>Rollschränke</b>	2445	150	125	650 x 550	650 x 550 x 875	35
	2446	150	125	650 x 550	650 x 550 x 875	54
<b>Rollpulte</b>	2448	150	125	–	650 x 550 x 1200	41
	2449	150	125	–	650 x 550 x 1200	60
<b>Zubehör</b>	2148*			Schubladen-Einteilungs-Set		

\* Bitte die Bestell-Nummer mit der Bestell-Nummer des betreffenden Wagens ergänzen (z. B.: 2148-2446)

**Rolltische****5862**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

Tischfläche Sandwich-Platte 20 mm stark, Oberfläche Buchendekor.

2 Ablageböden im Raster von 50 mm variabel einschraubbar, 1 x Ordnerhöhe möglich.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, 2 Stück mit Feststeller, Naben mit Gleitlager.

Tragkraft pro Boden 50 kg.

Tischhöhe 910 mm.

Ablageböden 300 und 670 mm hoch, im Raster von 50 mm veränderbar.



5862



5864

**5864**

wie 5862, jedoch mit 1 verschließbaren Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden.

500 mm breit, 600 mm tief und 600 mm hoch.

Pulverbeschichtet, Korpus grau RAL 7035, Front brillantblau RAL 5007.

Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.



5866



Anwendungsbeispiel

**5866**

wie 5864, jedoch anstatt des Zwischenbodens 1 abschließbare Tastaturschublade mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage.

Kabeldurchführung in der Tischplatte.

Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.



5868



Detail Tastaturschublade von Rolltisch 5866.



Schreibunterlage für die Tischplatte, blau, Größe 485 x 485 mm.

**5868**

wie 5864, jedoch mit 2 verschließbaren Stahlschränken.

Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Außenmaße B x T x H mm	Eigengewicht kg
<b>Rolltische</b>	5862	150	125	1120 x 650 x 910	42
	5864	150	125	1120 x 650 x 910	59
	5866	150	125	1120 x 650 x 910	68
	5868	150	125	1120 x 650 x 910	76
<b>Schreibunterlage</b>	5880	-	-	485 x 485	0,5

# C+C WAGEN

## Stellraumeinsparung:

Durch Ineinanderschieben der unbeladenen Wagen 75 % Raumeinsparung.



## Oberfläche:

Rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.



## TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.





### C+C Wagen

Ineinanderschiebbare Wagen,  
75% Stellraum-Einsparung

Stahlrohrkonstruktion,  
pulverbeschichtet, Ladefläche  
rutschsichere Siebdruckplatte  
aus wasserfestem Sperrholz.  
2 Lenk- und 2 Bockrollen,  
TPE-Bereifung, Naben mit  
Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

#### 2960 | 2961 | 2962

Ladehöhe:  
bei Rad-Ø 160 = 265 mm  
bei Rad-Ø 200 = 310 mm

#### 2970 | 2971 | 2972

wie 2960/2961/2962, jedoch  
mit 2 Etagen.

Höhe der Etagen:  
bei Rad-Ø 160 = 265/775 mm  
bei Rad-Ø 200 = 310/820 mm  
Tragkraft oberer Boden 80 kg.

#### 2980 | 2981 | 2982

wie 2960 | 2961 | 2962, jedoch  
anstatt des Rohrschiebebügels  
2 Seitenbügel 680 mm hoch,  
an der Bockrollenseite eben-  
falls 2 Seitenbügel  
500 mm hoch.

Lichte Ladeflächenbreite  
435/535/635 mm.

Ladehöhe:  
bei Rad-Ø 160 = 265 mm  
bei Rad-Ø 200 = 310 mm



2960 | 2961 | 2962



2970 | 2971 | 2972



2980 | 2981 | 2982



Schreibtafel hoch DIN A4

Siehe auch Seite 193.



Schreibtafel quer DIN A4

Siehe auch Seite 193.



Drahtkorb

Für Kleinteile, 600 x 140 x 200 mm.  
Siehe auch Seite 193.



Pfandschloss

Aus hochwertigem Kunststoff,  
einfach und sicher zu bedienen.  
Für 1-Euro-Münzen.

Wandanschlusskette

Für Pfandschloss, 1,20 m lang.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
<b>C+C Wagen</b>	2960	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 959	26	
	2961	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 1004	31	
	2962	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 1004	34	
	2970	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 959	33	
	2971	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 1004	39	
	2972	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 1004	44	
	2980	400	160	850 x 500	1045 x 643 x 949	28	
	2981	500	200	1000 x 600	1212 x 743 x 990	33	
	2982	500	200	1000 x 700	1212 x 843 x 990	36	
<b>Schreibtafel hoch</b>	1290	–	–	–	–	1	
<b>Schreibtafel quer</b>	1390	–	–	–	–	1,3	
<b>Drahtkorb</b>	1291	–	–	–	–	1,8	
<b>Pfandschloss</b>	2910	–	–	–	–	0,24	
<b>Wandanschlusskette</b>	2913	–	–	–	–	0,28	

# ETAGENWAGEN

## Schiebegriff:

Beidseitig anschraubbar, Wagen auch ohne Griff verwendbar.



## Variabel:

Bodenträger individuell im Raster von 100 mm einschraubbar.



## Einlegeböden:

Biegesteife Sandwichplatten mit PVC-Umleimer, dadurch keine offenen Schrittkanten. Tragkraft 90 kg pro Boden.



## Alternativ mit Einlegekästen:

Hochwertige Verarbeitung, Kastenhöhe 60 mm, Tragkraft 120 kg pro Kasten.





## Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen.

1 fester und 2, 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Berädung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.



8100 | 8101 | 8102 | 8103



8200 | 8201 | 8202 | 8203

## Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflegewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100ETAW
1000 x 600	E8101ETAW
1000 x 700	E8102ETAW
1200 x 800	E8103ETAW

## Versteifungsstreben für Etagenwagen

mit Flanschen für Zweipunkt-Verschraubung, stabilisieren den Aufbau und erhöhen die Tragkraft der Einlegeböden.

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert.



**Tragkraft pro Boden 150 kg anstatt 90 kg.**

Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg.

Falls die Tragkraftherhöhung weiterer Böden gewünscht wird, bitte entsprechend Versteifungsstreben bestellen.

## Versteifungsstreben

1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100VK
1000 x 600	E8101VK
1000 x 700	E8102VK
1200 x 800	E8103VK



8301 | 8302 | 8303



8240 | 8241 | 8242 | 8243



8341 | 8342 | 8343


	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen	8100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	228, 628, 1028	42
	8101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269, 669, 1069	53
	8102	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269, 669, 1069	58
	8103	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1152	269, 669, 1069	71
	8200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 628, 1028, 1428	54
	8201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 669, 1069, 1469	64
	8202	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 669, 1069, 1469	71
	8203	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 669, 1069, 1469	88
	8301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64
	8302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69
	8303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86
	8240	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 528, 828, 1128, 1428	57
	8241	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	74
	8242	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	82
	8243	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 569, 869, 1169, 1469	102
	8341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	75
	8342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	83
	8343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	104




8311 | 8312 | 8313



8351 | 8352 | 8353

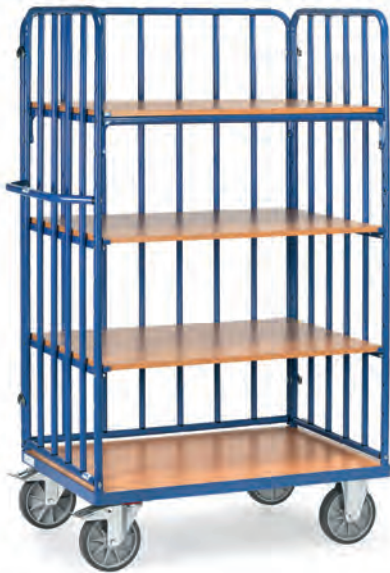

8311-1 | 8312-1 | 8313-1

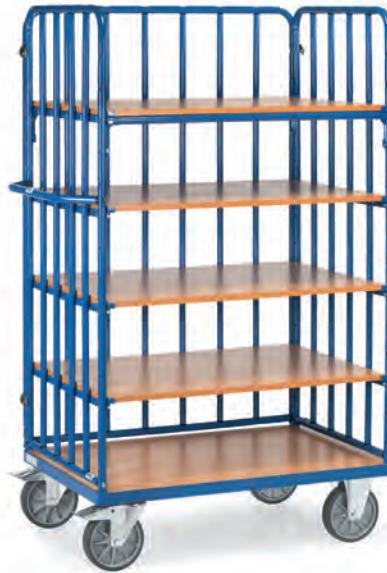

8351-1 | 8352-1 | 8353-1

## Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm. Längswände zum Einhängen.

1 fester und 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Beräderng:  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

## Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Aufgelagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100ETAW
1000 x 600	E8101ETAW
1000 x 700	E8102ETAW
1200 x 800	E8103ETAW

## Versteifungsstreben für Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert.

Details siehe Seite 58.



Tragkraft pro Boden 150 kg anstatt 90 kg.

## Versteifungsstreben

1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100VK
1000 x 600	E8101VK
1000 x 700	E8102VK
1200 x 800	E8103VK



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen	8311	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	73
	8312	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	83
	8313	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	98
	8351	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	82
	8352	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	94
	8353	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	115
	8311-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 669, 1069, 1469	85
	8312-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 669, 1069, 1469	95
	8313-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 669, 1069, 1469	114
	8351-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	95
	8352-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	107
	8353-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	128



## Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände in 3 Höhen.

1 fester und 2 bzw. 3 Einlegekästen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Einlegekästen variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg.

Kastenhöhe 60 mm.

Kasten-Innenmaß bei

Ladefläche in mm

850 x 500 = 815 x 455 x 45

1000 x 600 = 965 x 555 x 45

1000 x 700 = 965 x 655 x 45

1200 x 800 = 1165 x 755 x 45

Berädung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

## Einlegekästen

Mehr- oder Minderpreis, inklusive 1 Paar Aufschlagwinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8120ETAW
1000 x 600	E8121ETAW
1000 x 700	E8122ETAW
1200 x 800	E8123ETAW

## Verstärkungsstreben für Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert. Details siehe Seite 58.



Tragkraft pro Kasten 150 kg anstatt 120 kg.

## Verstärkungsstreben

1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E8100VK
1000 x 600	E8101VK
1000 x 700	E8102VK
1200 x 800	E8103VK

Zubehör S. 191-193



8120 | 8121 | 8122 | 8123



8220 | 8221 | 8222 | 8223



8321 | 8322 | 8323



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen	8120	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	228, 628, 1028	49
	8121	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	269, 669, 1069	62
	8122	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1152	269, 669, 1069	68
	8123	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1152	269, 669, 1069	84
	8220	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	228, 628, 1028, 1428	58
	8221	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269, 669, 1069, 1469	73
	8222	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269, 669, 1069, 1469	81
	8223	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269, 669, 1069, 1469	100
	8321	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	74
	8322	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	82
	8323	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	101



8411 | 8412 | 8413



8451 | 8452 | 8453



8411-1 | 8412-1 | 8413-1



8451-1 | 8452-1 | 8453-1

## Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

1 fester und 3 oder 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

8411-1 | 8412-1 | 8413-1  
8451-1 | 8452-1 | 8453-1

Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

## Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkel

Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 600	E8101ETAW
1000 x 700	E8102ETAW
1200 x 800	E8103ETAW

## Versteifungstreben für Etagenwagen

Details siehe Seite 58.

Tragkraft pro Boden 150 kg anstatt 90 kg.

Versteifungstreben  
1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 600	E8101VK
1000 x 700	E8102VK
1200 x 800	E8103VK

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen mit Drahtgitterwänden	8411	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	74
	8412	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	79
	8413	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	97
	8451	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	83
	8452	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	90
	8453	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	112
	8411-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	79
	8412-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	84
	8413-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	104
	8451-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	88
	8452-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	95
	8453-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	119



## Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

Stirnwände, Längswand, Dach und Doppel-Flügeltür geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

1 fester und 2 oder 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Berädern:  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

In den Rohrrahmen der Tür integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar.

### Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflegewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 600	E8101ETAW
1000 x 700	E8102ETAW
1200 x 800	E8103ETAW

### Versteifungsstreben für Etagenwagen

Details siehe Seite 58.

Tragkraft pro Boden 150 kg  
anstatt 90 kg.

Versteifungsstreben  
1 Paar zusätzlich für 1 Boden


Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 600	E8101VK
1000 x 700	E8102VK
1200 x 800	E8103VK



8481-3DE | 8482-3DE | 8483-3DE



8581-3DE | 8582-3DE | 8583-3DE

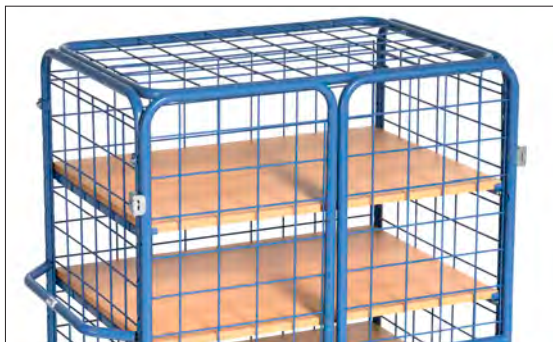

**Dach**  
Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, pulverbeschichtet.



**Verriegelung**  
In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss.

Zubehör S. 191-193

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen mit Türen und Dach	8481-3DE	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269, 669, 1069	78
	8482-3DE	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269, 669, 1069	84
	8483-3DE	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269, 669, 1069	106
	8581-3DE	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	104
	8582-3DE	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	115
	8583-3DE	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269, 569, 869, 1169, 1469	140

# ETAGENWAGEN MIT VERSTELLBAREN BÖDEN



**Patentiertes Bolzenstecksystem:**  
Böden im Raster von 120 mm waagrecht oder um 15° oder 30° geneigt einhängbar. Ganz einfach ohne Werkzeug durch nur eine Person.



**Einhängeböden:**  
Mit 15 mm hohen Abrutschkanten aus Winkelstahl an den Längsseiten.



**TPE-Rolle:**  
Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.



**Alternativ mit Drahtgitter:**  
Durchlässig und unempfindlich gegen Verschmutzung.





### Etagenwagen mit verstellbaren Böden

Etagenwagen mit waagrecht und schräg einhängbaren Böden. Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet.

Feste und lose Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.

Deutsches Patent 102 55 281

### 4495 | 4496

Etagenwagen wie oben, jedoch feste und lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm, pulverbeschichtet.

Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.



4295 | 4296



4255 | 4256



4395 | 4396



4495 | 4496




	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Eigengewicht kg	Zusatzböden	
								Bestell-Nr.	
Etagenwagen	4295	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	3	68	E4195ET	
	4296	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	3	85	E4196ET	
	4255	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	4	83	E4195ET	
	4256	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1560	4	105	E4196ET	
	4395	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	4	86	E4195ET	
	4396	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	4	108	E4196ET	
	4495	500	200	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	4	73	E4495ET	
	4496	500	200	1650 x 610	1830 x 620 x 1800	4	87	E4496ET	

# PAKETWAGEN

## Schiebegriff:

Beidseitig anschraubbar, Wagen auch ohne Griff verwendbar.



## Viele Ausführungen:

Offene Längsseite, mit Doppel-Flügeltür, mit Dach erhältlich.



## Füllungen:

Aus Drahtgitter oder Stahlrohr.



## TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.





## Paketwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

Stirnwände in 2 Höhen, mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm oder mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Längswand mit Rohrstreben zum Einhängen. Längswand aus Drahtgitter fest verschraubt.

Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

Beräderung:  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Gesamthöhe / Nutzhöhe  
1552 mm / 1280 mm  
1800 mm / 1530 mm



8481-1 | 8482-1 | 8483-1



8581-1 | 8582-1 | 8583-1

## Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis,  
inklusive 1 Paar Auflegewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 600	E8101ETAW
1000 x 700	E8102ETAW
1200 x 800	E8103ETAW



8381-1 | 8382-1 | 8383-1

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Paketwagen	8481-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	269	44
	8482-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1552	269	49
	8483-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1552	269	55
	8581-1	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269	46
	8582-1	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269	49
	8583-1	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269	58
	8381-1	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	58
	8382-1	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	63
	8383-1	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	70



8481-3 | 8482-3 | 8483-3



8481-3D | 8482-3D | 8483-3D



8581-3 | 8582-3 | 8583-3



8581-3D | 8582-3D | 8583-3D



**Dach**  
Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, pulverbeschichtet.



**Paketwagen  
Baukasten-System**  
8481-3 | 8482-3 | 8483-3  
8581-3 | 8582-3 | 8583-3

mit Drahtgitterwänden. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppelflügeltür an der offenen Längsseite, Stahlrohr-Rahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar.

Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

Beräderung:  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Gesamthöhe / Nutzhöhe:  
1552 mm / 1280 mm  
1800 mm / 1530 mm

8481-3D | 8482-3D  
8483-3D | 8581-3D  
8582-3D | 8583-3D

Ausführung wie oben, jedoch zusätzlich mit Dach aus Drahtgitter.

**Einlegeböden**

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 600	E8101ETAW
1000 x 700	E8102ETAW
1200 x 800	E8103ETAW

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Paketwagen mit Doppelflügeltüren	8481-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269	58
	8482-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	61
	8483-3	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	69
	8581-3	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	62
	8582-3	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	66
	8583-3	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	73
Paketwagen mit Doppelflügeltüren und Dach	8481-3D	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1552	269	61
	8482-3D	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1552	269	64
	8483-3D	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1552	269	74
	8581-3D	600	200	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	269	65
	8582-3D	600	200	1000 x 700	1169 x 730 x 1800	269	68
	8583-3D	600	200	1200 x 800	1369 x 830 x 1800	269	79

Zubehör S. 191-193

## Routenzug Etagenwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

1 fester und 3 bzw. 4 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

Beräderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet.

Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern.

Feststeller an den Lenkrollen.

Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

### 8413-1-RZ

mit Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

### 8583-3DE-RZ

Ausführung wie oben, jedoch zusätzlich mit Dach und Doppel-Flügeltür geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen der Tür integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue
- Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich!

- Max. 5 Wagen pro Zug
- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Max. Zuggewicht 3000 kg

Deutsches Patent  
10 2016 108 182

Garantie  
für Routenzüge 3 Jahre.



8413-RZ



8413-1-RZ



8583-3DE-RZ



Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Routenzug Etagenwagen	8413-RZ	600	200	1200 x 800	1470 x 809 x 1810	279, 679, 1079, 1479	116
	8413-1-RZ	600	200	1200 x 800	1470 x 809 x 1810	279, 679, 1079, 1479	122
	8583-3DE-RZ	600	200	1200 x 800	1470 x 830 x 1810	279, 579, 879, 1179, 1479	160



8583-1-RZ



8583-3-RZ



Detail Deichsel und Kupplung



## Routenzug Paketwagen Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkrollen. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

### 8583-3-RZ

Mit einer Doppelflügeltür an der offenen Längsseite, Stahlrohr-Rahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

### Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflegewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
1200 x 800	E8103ETAW

- Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue
- Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich!

- Max. 5 Wagen pro Zug
- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Max. Zuggewicht 3000 kg

Deutsches Patent 10 2016 108 182

Garantie für Routenzüge 3 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Routenzug Paketwagen	8583-1-RZ	600	200	1200 x 800	1470 x 809 x 1810	279	76
	8583-3-RZ	600	200	1200 x 800	1470 x 830 x 1810	279	94


# BÜROWAGEN

## Klares Design:

Pulverbeschichtung lichtgrau RAL7035, Böden und Wände aus hellgrauen Holzwerkstoffplatten.



**4 große Qualitätslenkrollen:**  
Für leichten Lauf und optimale Wendigkeit. Zwei davon mit Totalfeststellern.



## Räder mit Luftbereifung:

Optional erhältlich für unebene Böden.





4870



4871



4872



4873



4878

**Bürowagen**

in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 50 kg

**4871**

mit Längswand (Rückwand).

**4872**

mit Trennwand.

**4873**

mit Trennwand und Rückwand.

**4878**

mit 2 Trennwänden und Rückwand.

**Räder mit Luftbereifung**

150 x 30 mm, Reifen blaugrau „spurlos“.

Best.-Nr. 5097

Erhöhung der Etagenhöhen +20 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
<b>Bürowagen</b>	4870	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	22
	4871	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	25
	4872	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	23
	4873	150	125	720 x 350	810 x 385 x 1100	260, 620, 980	26
	4878	150	125	1080 x 350	1165 x 385 x 1100	260, 620, 980	34

### Bürowagen

in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände Holzwerkstoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

#### 4880 | 4882

Tragkraft pro Etage 50 kg.



4880



4882

#### 4891

mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm.

Tragkraft pro Etage 50 kg.

Mit Rückwand.

#### Räder mit Luftbereifung

150 x 30 mm, Reifen blaugrau „spurlos“.

Best.-Nr. 5097

Erhöhung der Etagenhöhen +20 mm



4891



Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
Bürowagen	4880	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 800	19
	4882	150	125	800 x 500	900 x 535 x 925	260, 530, 800	24
	4891	150	125	770 x 320	855 x 400 x 1218	246, 606, 1016	31

# EDELSTAHLWAGEN

## Optimale Hygiene:

Schiebebügel und Böden aus Edelstahl. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8.

## Hochwertige Böden:

Tiefgezogen mit umlaufenden Abrutschrand, schalldämmend unterfüttert.



## 4 große Qualitätslenkrollen:

Für leichten Lauf und optimale Wendigkeit. Zwei davon mit Totalfeststellern.



## Kantenschutz:

Abweiserrollen und Kantenschutz-ecken schützen vor Anfahrtschäden.

### Edelstahlwagen

Etagenwagen mit Rohrschiebe-  
bügel aus CNS (Chrom-Nickel-  
Stahl) und tiefgezogenen  
Böden CS (Chrom-Stahl) mit  
umlaufendem Rand, schall-  
dämmend unterfüttert. Kan-  
tenschutzecken und Abweiser-  
rollen. Rostfreie Rollen gemäß  
DIN 18867 Teil 8.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung  
125 x 32 mm, elastisch und  
leicht laufend, spurlos. Naben  
mit Kugellager, 2 Lenkrollen  
mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte  
Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 80 kg.

### Räder mit Luftbereifung

150 x 30 mm, Reifen blaugrau  
„spurlos“.

Best.-Nr. 5098

Erhöhung der Etagenhöhen  
+20 mm



5036



5038



5001 | 5011 | 5017



5005 | 5013 | 5019

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenabstand (licht) mm	Etagenhöhen mm	Eigenge- wicht kg
Edelstahl- wagen	5036	120	125	2	630 x 400	700 x 470 x 950	585	230, 850	12
	5038	150	125	3	630 x 400	700 x 470 x 950	275	230, 540, 850	14,5
	5001	120	125	2	800 x 500	870 x 570 x 950	585	230, 850	15
	5011	120	125	2	1000 x 500	1070 x 570 x 950	585	230, 850	16
	5017	120	125	2	1000 x 600	1070 x 670 x 950	585	230, 850	17
	5005	150	125	3	800 x 500	870 x 570 x 950	275	230, 540, 850	17
	5013	150	125	3	1000 x 500	1070 x 570 x 950	275	230, 540, 850	19
	5019	150	125	3	1000 x 600	1070 x 670 x 950	275	230, 540, 850	22

# KASTENWAGEN

## Sicher und stabil:

Engmaschiges Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm. Dadurch deutlich mehr Stabilität und höhere Zugriffssicherheit als bei der marktüblichen Maschenweite 50 x 50 x 4 mm.



## Treibriegelverschluss:

Mit elegantem Schwenkhebel und Zylinderschloss.



## Viele Ausführungen:

Auch mit Stahlblech, Aluminiumblech und transparentem Kunststoff erhältlich.

## TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.



## TOTALSTOP-Zentralbremssystem:

Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen mit nur einem Fußtritt sicher arretiert. Europäisches Patent EP 2743097





## Kastenwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

## Drahtkastenwagen

2772 | 2773

mit Stahlrohr-Aufbau, Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt. Verschraubte Baukasten-Ausführung, pulverbeschichtet.

Nutzhöhe: 700 mm

Zerlegte Anlieferung.



2772 | 2773



2762 | 2763

## Drahtkastenwagen mit Deckel

2762 | 2763

in Winkelstahl-Konstruktion. Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt. Ringösen für Vorhängeschlösser.

Nutzhöhe: 806 mm



2872 | 2873



2852 | 2853

## Holzkastenwagen

2872 | 2873

Konstruktion wie 2772 | 2773, jedoch alle Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

Zerlegte Anlieferung.

## Holzkastenwagen mit Deckel

2852 | 2853

Konstruktion wie 2762 | 2763, jedoch mit Wänden und Deckel aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
Drahtkastenwagen	2772	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	51
	2773	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	60
Drahtkastenwagen mit Deckel	2762	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1085	70
	2763	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1085	84
Holzkastenwagen	2872	600	200	1000 x 700	1060 x 715 x 1069	64
	2873	600	200	1200 x 800	1260 x 815 x 1069	76
Holzkastenwagen mit Deckel	2852	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1085	87
	2853	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1085	101



2842 | 2843



2862 | 2863



2822 | 2823



2832 | 2833

**Kastenwagen**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Böden aus Stahlblech pulverbeschichtet bzw. verzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

**Blechkastenwagen**

**2842 | 2843**

in Winkelstahl-Konstruktion, Wände aus Stahlblech, eingeklebt, pulverbeschichtet.

Nutzhöhe: 816 mm

**Blechkastenwagen mit Deckel**

**2862 | 2863**

Konstruktion wie 2842 | 2843, jedoch mit einteiligem Deckel, Hochstellung durch Gasdruckfedern, Ringösen für Vorhängeschlösser.

**Blechkastenwagen**

**2822 | 2823**

Konstruktion wie 2842 | 2843, jedoch Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt.

Nutzhöhe: 816 mm

**Blechkastenwagen mit Deckel**

**2832 | 2833**

Konstruktion wie 2822 | 2823, jedoch mit einteiligem Deckel wie bei 2862 | 2863.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	
<b>Blechkastenwagen</b>	2842	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	83	
	2843	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	98	
<b>Blechkastenwagen mit Deckel</b>	2862	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1085	95	
	2863	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1085	110	
<b>Blechkastenwagen</b>	2822	600	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	69	
	2823	600	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	83	
<b>Blechkastenwagen mit Deckel</b>	2832	600	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1085	80	
	2833	600	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1085	93	

## Kastenwagen

Kastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff.

Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, kplt. verschweißt, pulverbeschichtet. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

TOTALSTOP- Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen.

Höchster Komfort:

Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Etagenhöhen:

292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Etagenabstand licht: 280 mm

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

### 3392 | 3393

mit offener Längswand.

### 4392 | 4393 | 5392 | 5393

wie 3392 | 3393, jedoch mit Doppel-Flügel-tür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite.


## Engmaschiges

### Drahtgitter

#### 40 x 40 x 4 mm

20 % mehr Draht als bei der marktüblichen Maschenweite 50 x 50 x 4 mm.

Dadurch deutlich mehr Stabilität und höhere Zugriffsicherheit.



3392 | 3393



4392 | 4393 Stangenverschluss



5392 | 5393 Treibriegelverschluss



#### Treibriegelverschluss

mit Schwenkebel und Zylinder-schloss.



#### Stangenverschluss

abschließbar mittels Vorhänge-schloss. Einfache Handhabung, Schlösser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor. Lieferung ohne Schlösser.



#### TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem

Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im Sichtfeld des Bedieners.

Serienmäßig an allen Produkten auf dieser Doppelseite.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	inkl. 4 lose Böden	Zusatzböden
									Bestell-Nr.
Kastenwagen	3392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 700 x 1792	133		1325
	3393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 800 x 1792	151		1926
	4392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 740 x 1792	154		1325
	4393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 840 x 1792	176		1926
	5392	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	144		1325
	5393	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	175		1926



5492 | 5493 Stahlblech verzinkt



5592 | 5593 Alublech



5792 | 5793



**TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem**  
Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im Sichtfeld des Bedieners.

Serienmäßig an allen Produkten auf dieser Doppelseite.



## Kastenwagen

in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

TOTALSTOP- Zentralbremsystem serienmäßig an den Lenkrollen.

Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Etagenhöhen:  
292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Etagenabstand licht: 280 mm

Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

### 5492 | 5493

mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet.

### 5592 | 5593

wie 5492 | 5493, jedoch Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit Alublech 1,5 mm stark verkleidet.

### 5792 | 5793

wie 5492 | 5493, jedoch Türen mit Füllungen aus bruchfestem transparenten Kunststoff (Polycarbonat) 4 mm stark.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Anzahl der Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	inkl. 4 lose Böden	Zusatzböden	
									Bestell-Nr.	
Kastenwagen	5492	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	162		1325	
	5493	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	199		1926	
	5592	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	141		1325	
	5593	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	173		1926	
	5792	750	200	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	151		1325	
	5793	750	200	5	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	177		1926	

# KOMMISSIONIERWAGEN

## Oberfläche:

Glatt, korrosionsgeschützt und optisch attraktiv durch galvanische Glanzverzinkung.

## Variabel:

Böden in Rastern von 100 mm waagrecht und geneigt einhängbar. Eine Längsseite mit Ab-rutschkante, die andere bündig.



## Umfangreiches Zubehör:

Individualisierung für vielfältige Anforderungen möglich.

## Leichtlauf-Rollen:

4 Lenkrollen mit TPE Bereifung, Rillenkugellagerung und Fadenschutz. Hohe Wendigkeit, geringer Rollwiderstand, spurlos. Abweisersringe aus TPU schützen vor Anfahrtschäden.



## Kommissionierwagen Baukasten-System

Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt.

Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben.

Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm.

2 Rohrschiebegriffe mit Softgrip an einer Stirnseite vertikal anschraubbar.

4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststoffwellen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen.

4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen.

**28100 | 28101 | 28102**  
1225 mm hoch.

**28200 | 28201 | 28202**  
1625 mm hoch.

**28301 | 28302**  
1825 mm hoch.

## Zubehör für Kommissionierwagen

- Schreibtafel
- Kennzeichnungstafel
- Flaschenhalter
- Scannerhalter
- Drahtgitterboden
- Spurrolle
- Deichsel und Kupplung
- Trittstufe
- Trenngitter für Drahtgitterböden
- Trenngitter für Fahrradrahmenböden
- Anschraubbare Rückwand
- Flügel- und Doppelflügeltür
- Griffe zum Querverfahren
- Tablethalterung
- Notebookhalterung
- Dokumentenbox
- Scannerschiene

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhe mm	Eigengewicht kg
Kommissionierwagen	28100	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22
	28101	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25
	28102	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28
	28200	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25
	28201	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28
	28202	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5
	28301	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30
	28302	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33

Zubehör S. 82-85



### Drahtgitterboden

Etagenboden aus Drahtgitter  
120 x 30 mm, galvanisch glanz-  
verzinkt.

An einer Längsseite 23 mm  
nach oben, an der anderen  
23 mm nach unten abgekan-  
tet.

Im Raster von 100 mm waage-  
recht oder geneigt einhängbar.

Tragkraft pro Boden 40 bzw. 80 kg

### Trenngitter für Drahtgitterboden

Als Fachteiler für Drahtgitter-  
böden. Mit angeschweißten  
Klemmlaschen.

Drahtschweißgitter galvanisch  
glanzverzinkt.

Größe: B x H 506/606 x 95 mm  
Maschenweite: 25 mm

### Trenngitter für Fahrrahmenboden

Als Fachteiler für Rahmen-  
böden. Mit angeschweißten  
Klemmlaschen.

Drahtschweißgitter galvanisch  
glanzverzinkt.

Größe: B x H 506/606 x 95 mm  
Maschenweite: 25 mm

### Trittstufen

3 Stufen, oberste 600 mm  
hoch, Greifhöhe ca. 2.800 mm.  
Stahlrohrholme, Trittstufen aus  
rutschfesten Holzplatten.

Die Trittstufen stehen bei  
Belastung fest auf dem Boden,  
wodurch der Wagen sicher  
blockiert wird. Eine Rastperre  
verhindert das Ankippen des  
Wagens.

Die Trittstufen lassen sich mit-  
tels einer Gasdruckfeder leicht  
anklappen.

Mit den Trittstufen werden  
weiter vorstehende Rohrschie-  
begriffe zum Festhalten und  
Anlehnen mitgeliefert. Die  
Gesamtlänge erhöht sich um  
100 mm.

Nicht mit Deichsel und  
Kupplung kombinierbar.

**Gebrauchsmuster**  
20 2014 009 975.8

### Spurrolle

Ein 5. TPE-Rad 125 mm Ø an  
einem federbeaufschlagten  
Profilstahlarm als Führungsrolle  
für guten Geradeauslauf.

Drehen auf der Stelle ist trotz-  
dem möglich.

Zubehör S. 83-85



**Drahtgitterboden**



**Trenngitter für Drahtgitterboden**



**Trenngitter für Rahmenboden**



**Trittstufen angeklappt**



**Trittstufen ausgeklappt**



**Deichsel und Kupplung**



**Spurrolle**



7 Griffe



8 Rückwand



9 Flügeltür



10 Doppelflügeltür

## Deichsel und Kupplung

Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund. Anstelle der 2 Lenkrollen ohne Feststeller werden 2 Bockrollen verbaut.

Deichsel stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition.

Stabiler profilierter Kupplungsbolzen an der gegenüberliegenden Stirnseite. Verbinden durch Fußbetätigung möglich. Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h.

Nicht mit Trittstufen kombinierbar.

## Griffe zum Querverfahren

Schiebegriffe mit Softgrip können vertikal an der Außenseite der Stirnseite verschraubt werden. Dadurch wird ein Querverfahren der Kommissionierwagen vereinfacht.

## Rückwand

Als Längswand anschraubbar. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm.

## Flügel- und Doppelflügeltür

Drahtgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. Scharniere anschraubbar. Türflügel um 180° an den Wagenkorpus anklappbar. Je 2 Drahtbügelverschlüsse, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang).

## FIXSTOP

Zentralrichtungsfeststeller. 2 Lenkrollen mit Rückenloch und 2 Lenkrollen mit Plattenbefestigung im Raster von 4 x 90° fixierbar.

Nicht mit Spurrolle kombinierbar.

Ideal im Zugverbund mit Deichsel und Kupplung.

Abb.	Bezeichnung		für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.	
1	Drahtgitterboden	40 kg Tragkraft	650 x 510	28DG0	
		80 kg Tragkraft	850 x 610	28DG1	
		80 kg Tragkraft	1250 x 610	28DG2	
5	Spurrolle Ø 125 mm		650 x 510	28SP0	
			850 x 610	28SP1	
			1250 x 610	28SP2	
7	Griffe zum Querverfahren			28SQ	

Abb.	Bezeichnung	Ladeflächenbreite 510 mm		Ladeflächenbreite 610 mm	
		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
2	Trenngitter für Drahtgitterboden	28TG5B		28TG6B	
3	Trenngitter für Fahrradrahmenboden	28TG5F		28TG6F	
4	Trittstufen	28TS5		28TS6	
6	Deichsel und Kupplung	28DK5		28DK6	

Abb.	Bezeichnung	für Ladefläche L x B mm	Für Höhe 1225 mm		Für Höhe 1625 mm		Für Höhe 1825 mm	
			Bestell-Nr.		Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
8	Rückwand	650 x 510	28RW10		28RW20		–	
		850 x 610	28RW11		28RW21		28RW31	
		1250 x 610	28RW12		28RW22		28RW32	
9	Flügeltür	650 x 510	28FT10		28FT20		–	
		850 x 610	28FT11		28FT21		28FT31	
10	Doppelflügeltür	1250 x 610	28FT12		28FT22		28FT32	

**Schreibtafel**

Stahlblech pulverbeschichtet  
RAL 7035.

In Stirnwand einhängbar. Mit  
Papierklammer. Neigung mit-  
tels Stützbügel einstellbar.  
Nutzfläche: B x H 335 x 352 mm

**Schreibtafel****Anwendungsbeispiel****Kennzeichnungstafel**

Stahlblech mattschwarz  
pulverbeschichtet, mit Kreide  
beschreibbar. In Stirnwand ein-  
hängbar. Mit Papierklammer.  
Nutzfläche: H x B 210 x 330 mm

**Kennzeichnungstafel****Anwendungsbeispiel****Flaschenhalter**

Aus Kunststoff mit Stahlhalte-  
rung. Stabil und flexibel.

Passend für alle handelsüblichen  
Getränkeflaschen und -  
dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.

**Flaschenhalter****Anwendungsbeispiel****Scannerhalter**

Stahlblech pulverbeschichtet  
RAL 7035.

Mit variablen Anschraubpunk-  
ten an der Rückseite und den  
Seiten. Rohrstrebe vielfach ge-  
locht, mit einer Klemmschelle  
zur Befestigung der Scannerta-  
sche beliebig positionierbar.

Scanneraufnahme B x T x H:  
120 x 87 x 150 mm  
Vordere Öffnung: 40 mm breit.


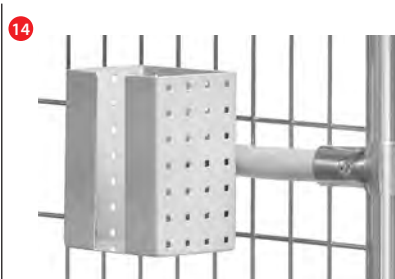
**Scannerhalter****Anwendungsbeispiel**

Abb.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	
11	Schreibtafel	28ST3	
12	Kennzeichnungstafel	28KT3	
13	Flaschenhalter	28FH	
14	Scannerhalter	1392	





**Dokumentenbox**  
Stahlblech verzinkt. In Stirnwand einhängbar. Durch zwei einsteckbare Einteiler bis zu drei Fächer möglich. Ausgesparter Eingriffsbereich. Sichtfenster zur Belegungsanzeige.  
Innenmaße B x H x T:  
320 x 170 x 41 mm  
(Fachtiefen bei Verwendung der Einteiler 13 mm)

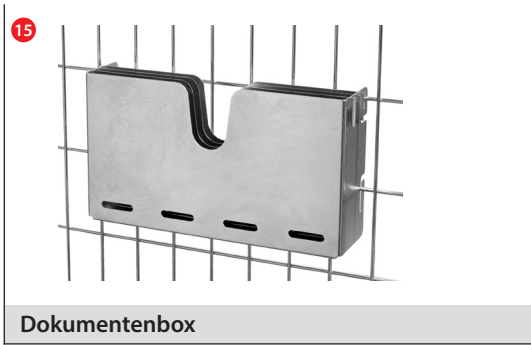

**Notebookhalterung**  
Stahlblech verzinkt. In Stirnwand einhängbar. Seitliche und bodenseitige Entlüftungsschlitze.  
Innenmaße B x T x H:  
460 x 322 x 16 mm



**Tablehalterung**  
Stahlblech verzinkt. In Stirnwand einhängbar. Neigung mittels Stützbügel einstellbar. Tablets und Smartphones werden sicher und schonend mit Exzenterspannern fixiert. Klemmleisten mit Moosgummi gepolstert, Antirutschbelagstreifen zur individuellen Selbstanbringung.  
Klemmbereich B x H x T:  
200 x 15-295 x 14 mm

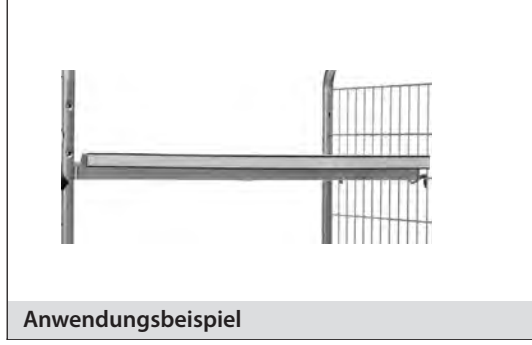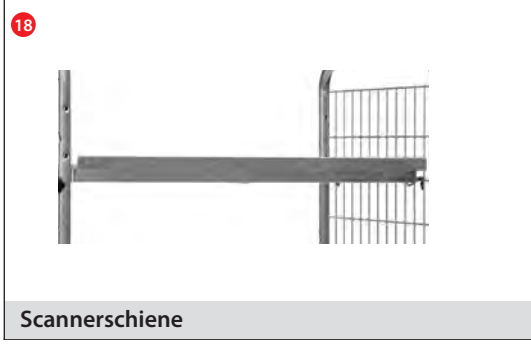

**Scannerschiene**  
Metallschiene verzinkt, mittels Schrauben am Etagenboden zu befestigen. Mit handelsüblichen Magnetetiketten benutzbar (30 mm Höhe).



Abb.	Bezeichnung	für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.
15	Dokumentenbox	–	28DB
16	Notebookhalterung	–	28NH
17	Tablehalterung	–	28TH
18	Scannerschiene	650 x 510	28SC0
		850 x 610	28SC1
		1250 x 610	28SC2



### Kommissionierwagen mit Trittstufen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Die Trittstufen lassen sich mittels einer Gasdruckfeder leicht anklappen.

Gebrauchsmuster  
20 2014 009 975.8



2105



2106



2107



2108

#### 2105 | 2106

Bei ausgeklappten Trittstufen nimmt die Gesamtlänge um 185 mm zu.

#### 2107 | 2108

Bei ausgeklappten Trittstufen nimmt die Gesamtlänge um 430 mm zu.

### Zubehör

#### Scannerhalter 1392

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035.

Mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche beliebig positionierbar.

Scanneraufnahme B x T x H:  
120 x 87 x 150 mm

Vordere Öffnung: 40 mm breit.



Flaschenhalterung

Details siehe Seite 193.



Tablehalterung

Details siehe Seite 85.



Scannerhalter

beliebig positionierbar.

Trittstufen angeklappt



Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl Böden	Tritthöhe mm	Stufenab- stand mm	Etagenhöhen mm	Eigenge- wicht kg
2105	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	2	504	252	200, 820	45
2106	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	3	504	252	200, 510, 820	57
2107	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	3	928	232	200, 825, 1445	64
2108	250	125	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	4	928	232	200, 680, 1155, 1630	77
1392	-	-	-	-	-	-	-	-	1

# EUROKASTENWAGEN

**Robust:**

400 kg Tragkraft dank stabiler Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion und hochwertiger Rollen.

**Etagen:**

Variabel im Raster von 100 mm waagrecht oder geneigt einschraubbar. Querverstrebung zur Unterstützung beim Be- und Entladen.

**4 TPE-Lenkrollen:**

Hochwertige spurlose fetra TPE-Bereifung mit Rillenkugellager. Hohe Wendigkeit durch vier Lenkrollen.

**Eurokastenroller**

passend für Eurokästen 600 x 400 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller.

**13580 | 13680**

Offene Winkelstahlkonstruktion.

**13585**

Stahlblechwanne dicht verschweißt. Rand 22 mm hoch. Besonders geeignet für den Transport von durchbrochenen Kästen mit öligen oder feuchten Teilen. Es tropft nichts auf den Boden.

**13581**

Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch.

**13582**

Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, bündig mit Rahmen.

**13590**

Kastenroller aus Kunststoff (ABS 1. Wahl). Farbe blau. 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. Zerlegte Anlieferung.

**Einhängedeichsel****13560**

Einhängedeichsel für 13580 | 13581 | 13585 | 13680



13580 | 13680



13585



13581



13582



13590



13560

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ladeflächen- höhe mm	Ausführung	Eigengewicht kg
Eurokasten- roller	13580	250	125	605 x 408	182	offene Rahmen	9
	13680	250	125	810 x 610	182	offene Rahmen	11
	13585	250	125	605 x 408	182	Blechplattform	13
	13581	250	125	605 x 408	194	mit Bodenplatte	11
	13582	250	125	605 x 408	209	mit Bodenplatte	12
	13590	250	100	605 x 405	145	offene Rahmen	4
	13560	-	-	-	-	-	1,4



**Eurokastenroller**  
mit Schiebebügel. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller.

**135800**  
Offene Winkelstahlkonstruktion.

**135810**  
Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch.

**135820**  
Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, bündig mit Rahmen.

**13587**  
Offene Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebebügel. Die Stirnseite des Rahmens gegenüber dem Schiebebügel ist offen (ohne Kante), wodurch Kästen auf- und abgezogen werden können.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ladeflächenhöhe mm	Ausführung	Eigengewicht kg
<b>Eurokastenroller</b>	135800	250	125	605 x 408	182	offene Rahmen	11
	135810	250	125	605 x 408	182	mit Bodenplatte	13
	135820	250	125	605 x 408	209	mit Bodenplatte	14
	13587	250	125	605 x 408	182	offene Rahmen	11

**Eurokastenroller**

passend für Eurokästen 600 x 400 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.  
4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.  
2 Stück mit Feststeller.  
Zerlegte Anlieferung.

**13540**

Etagenroller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Rand 15 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 638 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg



13540



13550

**13550**

wie 13540, jedoch Böden bündig mit Oberkante Rahmen.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg



135400



135500

**135400**

wie 13540, jedoch mit Rohrschiebebügel, Gesamthöhe 970 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg



135600

**135500**

wie 13550, jedoch mit Rohrschiebebügel, Gesamthöhe 970 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg



135610

**135600**

Etagen-Roller mit 2 Rahmen zur Aufnahme von Eurokästen. Lichter Etagenabstand 500 mm, Gesamthöhe 970 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

**135610**

wie 135600, jedoch mit Böden aus Holzwerkstoffplatte in den Rahmen, Rand 15 mm hoch.

Tragkraft obere Ladefläche 80 kg

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Ladeflächenhöhen mm	Ausführung	Eigengewicht kg
Eurokasten-roller	13540	250	125	605 x 408	194, 623	mit Bodenplatten	17
	13550	250	125	605 x 408	209, 638	mit Bodenplatten	19
	135400	250	125	605 x 408	194, 623	mit Bodenplatten	18
	135500	250	125	605 x 408	209, 638	mit Bodenplatten	21
	135600	250	125	605 x 408	182, 712	offene Rahmen	15
	135610	250	125	605 x 408	194, 724	mit Bodenplatten	19

**Eurokästen Seite 98**

**Zubehör S. 191-193**



2380



2390



2381



2391



2382



2392

**Eurokasten-Wagen  
Baukasten-System**

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller.

Etagenrahmen variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.


**2380 | 2390**

3 Etagenrahmen passend für je 1 bzw. 2 Eurokästen 600 x 400 mm.

Lieferung ohne Kästen.

**2381 | 2391**

mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.



**2382 | 2392**

offener Rahmen mit 3 bzw. 6 Eurokästen 600 x 400 x 145 mm.

**Feststellstrebe für  
Rückenlochrolle  
71642F | 71643F**

einschraubbare Fixierung zum nachträglichen Umbau von Lenkrollen zu Bockrollen. Ermöglicht spurtreuen Lauf. 1 Satz = 2 Stück.

Für Rolle-Ø	Best.-Nr.
125 mm	71642F
160/200 mm	71643F



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg
Eurokasten-Wagen	2380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	offene Rahmen	238, 538, 838	27
	2390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	offene Rahmen	238, 538, 838	33
	2381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	mit Bodenplatten	251, 551, 851	35
	2391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	mit Bodenplatten	251, 551, 851	48
	2382	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	mit Kästen	238, 538, 838	32
	2392	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	mit Kästen	238, 538, 838	43

**Eurokästen Seite 98**

**Zubehör S. 191-193**

keine größeren Rad-Ø möglich



**Eurokasten-Wagen  
Baukasten-System**

Stahlrohr- und Profilstahl- geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraub- konstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller.

Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

**1370**

5 Etagenrahmen passend für je 2 Eurokästen 600 x 400 mm.


Lieferung ohne Kästen.



1370

**1371**

mit 5 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.



1371

**1372**

mit 10 Eurokästen 1335, 600 x 400 x 145 mm.



1372

**Feststellstrebe für  
Rückenlochrolle  
71642F | 71643F**

einschraubbare Fixierung zum nachträglichen Umbau von Lenkrollen zu Bockrollen. Ermöglicht spurtreuen Lauf. 1 Satz = 2 Stück.

Für Rolle-Ø	Best.-Nr.
125 mm	71642F
160/200 mm	71643F



**Eurokästen Seite 98**

**Zubehör S. 191-193**

keine größeren Rad-Ø möglich

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg
Euro- kasten- Wagen	1370	400	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	offene Rahmen	298, 598, 898, 1198, 1498	59
	1371	400	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	mit Bodenplatten	311, 611, 911, 1211, 1511	84
	1372	400	160	820 x 610	935 x 666 x 1686	mit Kästen	298, 598, 898, 1198, 1498	68

**Eurokasten-Wagen  
Baukasten-System**

Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller.

Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°.


Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

**1383**

5 Etagenrahmen passend für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm. Lieferung ohne Kästen.

**1384**

mit 5 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.



**1398**

mit Kunststoffkästen  
3 Stück 600 x 400 x 145 mm  
6 Stück 600 x 400 x 170 mm  
6 Stück 600 x 400 x 220 mm.

**1399**

mit 15 Kunststoffkästen 1335, 600 x 400 x 145 mm.

**Feststellstrebe für Rückenlochrolle  
71642F | 71643F**

einschraubbare Fixierung zum nachträglichen Umbau von Lenkrollen zu Bockrollen. Ermöglicht spurtreuen Lauf. 1 Satz = 2 Stück.

Für Rolle-Ø	Best.-Nr.
125 mm	71642F
160/200 mm	71643F



1383



1384



1398



1399

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg
Eurokasten-Wagen	1383	400	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	offene Rahmen	298, 598, 898, 1198, 1498	70
	1384	400	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	mit Bodenplatten	311, 611, 911, 1211, 1511	109
	1398	400	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	mit Kästen	298, 598, 898, 1198, 1498	97
	1399	400	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	mit Kästen	298, 598, 898, 1198, 1498	96



## Beistellwagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.

### 32900 | 32910


Offene Rahmen ohne Platte.

Ladeflächenhöhen:  
197, 652, 1152 mm

### 32901 | 32911

Mit 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch.

Ladeflächenhöhen:  
209, 664, 1164 mm



### 32902 | 32912

Mit 3 Kunststoffkästen  
1 St. 600 x 400 x 145 mm  
2 St. 600 x 400 x 220 mm

Ladeflächenhöhen:  
197, 652, 1152 mm

### 32910 | 32911 | 32912

Beistellwagen mit neigbaren Ladeflächen. Obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel.



32900



32910



32901



32911



32902



32912

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Eigengewicht kg
Beistellwagen	32900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	offene Rahmen	22
	32910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	offene Rahmen	24
	32901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	mit Bodenplatten	31
	32911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	mit Bodenplatten	33
	32902	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	mit Kästen	28
	32912	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1282	mit Kästen	30



32920



32921



32930



32931

## Beistellwagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller.

Ladeflächenhöhen: 285, 540, 795, 1050 mm

Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.

### 32920

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.

### 32921

Ausführung wie 32920, jedoch mit zusätzlich 4 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

### 32930

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.

### 32931

Ausführung wie 32930, jedoch mit zusätzlich 8 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

## Feststellstrebe für Rückenlochrolle 71642F | 71643F

einschraubbare Fixierung zum nachträglichen Umbau von Lenkrollen zu Bockrollen. Ermöglicht spurtreuen Lauf. 1 Satz = 2 Stück.

Für Rolle-Ø	Best.-Nr.
125 mm	71642F
160/200 mm	71643F



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Eigengewicht kg
Beistellwagen	32920	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	20
	32921	250	125	320 x 470	430 x 513 x 1250	mit Kästen	26
	32930	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	28
	32931	250	125	630 x 470	740 x 513 x 1250	mit Kästen	39

### Beistellwagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.  
2 Stück mit Feststeller.

Ladeflächenhöhen:  
285, 540, 795, 1050 mm

Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.

#### 32940

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.

#### 32941

Ausführung wie 32940, jedoch mit zusätzlich 12 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm.

#### 32950

4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch.

#### 32951

Ausführung wie 32950, jedoch mit zusätzlich 16 Stück Sichtlagerkästen 1786, Größe L x B x H 500/450 x 312 x 200 mm.

### Montagewagen Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingeleger Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben.

Tragkraft pro Ladefläche 60 kg.

Deutsches Patent  
10 2005 062 391

#### 2881

Einseitige Ausführung, 3 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch.

#### 2882

Ausführung wie 2881, jedoch mit zusätzlich 12 Stück Sichtlagerkästen Größe L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm und 4 Stück 350/300 x 210 x 145 mm.



32940



32941



32950



32951

## MONTAGEWAGEN



2881



2882

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Eigengewicht kg
Beistellwagen	32940	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	35
	32941	250	125	940 x 470	1050 x 513 x 1250	mit Kästen	52
	32950	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1130	mit Bodenplatten	43
	32951	250	125	1250 x 470	1360 x 513 x 1250	mit Kästen	66
Montagewagen	2881	250	125	900 x 315	1050 x 362 x 1205	mit Bodenplatten	33
	2882	250	125	900 x 315	1050 x 362 x 1205	mit Kästen	40



2883



2884

**2883**

Einseitige Ausführung, 3 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch.

**2884**

Ausführung wie 2883, jedoch mit zusätzlich 12 Stück Eurokästen Größe L x B x H 400 x 300 x 145 mm.

**2895**

Einseitige Ausführung, 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

**2896**

Ausführung wie 2895, jedoch mit zusätzlich 12 Stück Eurokästen 600 x 400 x 145 mm.

**2891**

Zweiseitige Ausführung, 4 zweiteilige Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 12 mm hoch.

**2892**

Ausführung wie 2891, jedoch mit zusätzlich 16 Stück Sichtlagerkästen Größe L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm, 24 Stück 350/300 x 210 x 145 mm und 12 Stück 350/300 x 210 x 200 mm.

**Zusatzböden**

Zusätzliche Etage für	Best.-Nr.
2881   2882	2888
2883   2884	2899
2895   2896	2897
2891   2892	2898

**Feststellstrebe für Rückenlochrolle 71642F | 71643F**

einschraubbare Fixierung zum nachträglichen Umbau von Lenkrollen zu Bockrollen. 1 Satz = 2 Stück.

Für Rolle-Ø	Best.-Nr.
125 mm	71642F
160/200 mm	71643F



**Euro- und Sichtlagerkästen Seite 98**



2895



2896



2891




2892

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ausführung	Anzahl Etagen	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg
2883	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	mit Bodenplatten	3	370, 670, 970	46
2884	250	1240 x 415	1355 x 477 x 1197	mit Kästen	3	370, 670, 970	58
2895	300	1280 x 658	1384 x 725 x 1493	mit Bodenplatten	4	370, 670, 970, 1270	84
2896	300	1280 x 658	1384 x 725 x 1493	mit Kästen	4	370, 670, 970, 1270	103
2891	300	1280 x 2 x 315	1384 x 725 x 1493	mit Bodenplatten	4	370, 670, 970, 1270	96
2892	300	1280 x 2 x 315	1384 x 725 x 1493	mit Kästen	4	370, 670, 970, 1270	123

**Sichtlagerkästen****1781 - 1786**

aus robustem schlagfestem Kunststoff, glattwandig und dadurch leicht zu reinigen. Farbe grau.

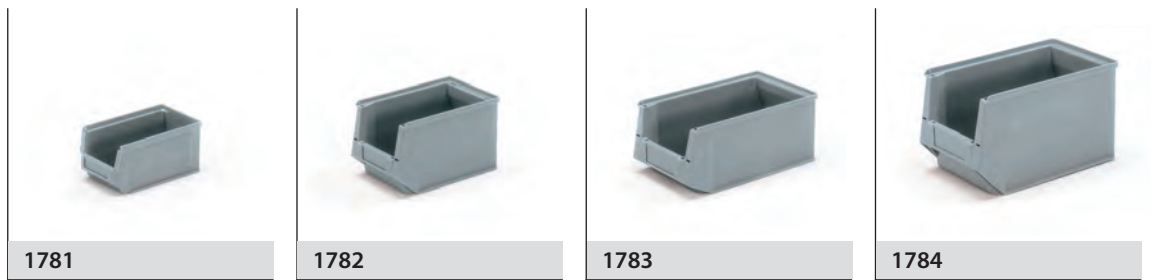

1781


1782

1783

1784

**Eurokästen****1308 - 1339**

in Euro-Normabmessungen aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau.

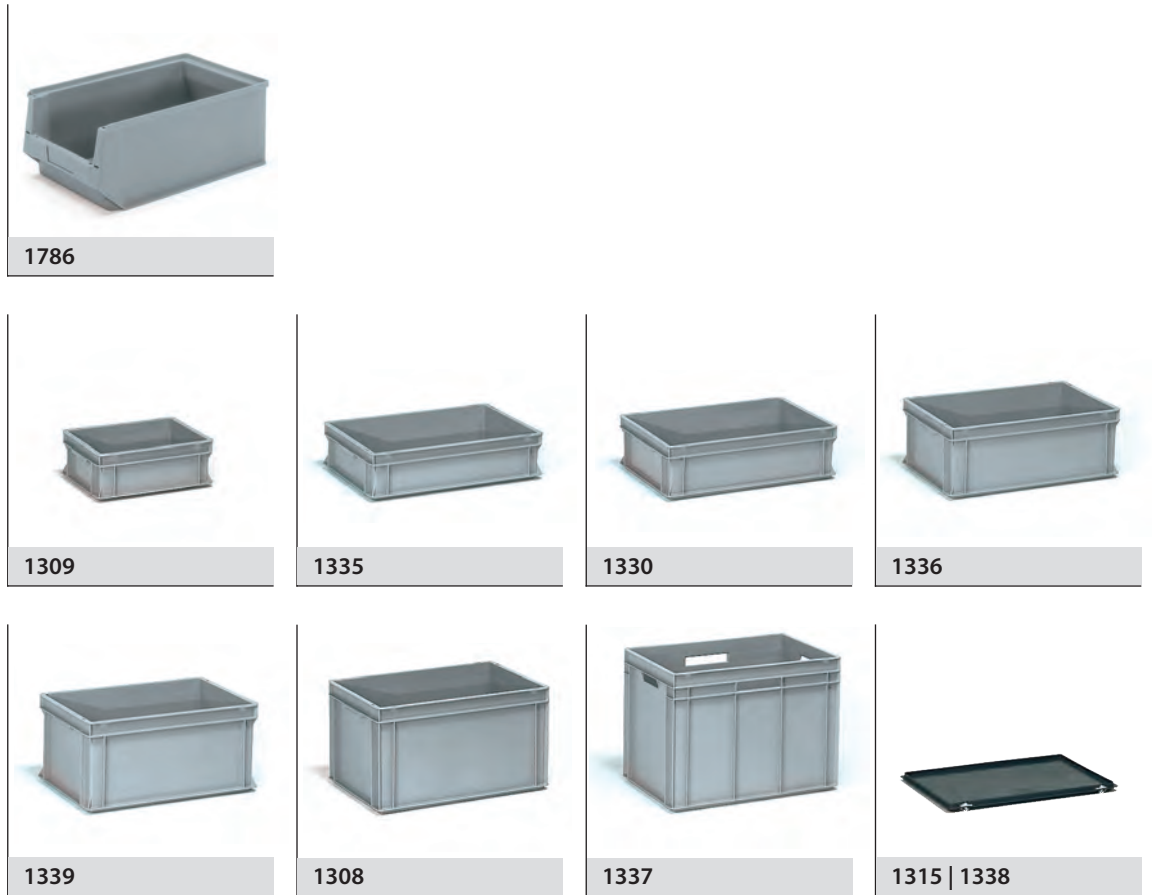

1786

1309

1335

1330

1336

1339

1308

1337

1315 | 1338

**Deckel für Eurokästen****1315 | 1338**

Scharnierdeckel mit 2 Schnappverschlüssen, verplombbar.

	Bestell-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Eigengewicht kg
<b>Sichtlagerkästen</b>	1781	170/145 x 102 x 78	146 x 85 x 67	–	1	0,1
	1782	230/200 x 147 x 132	192 x 125 x 121	–	3,2	0,3
	1783	350/300 x 210 x 145	305 x 180 x 133	–	8	0,6
	1784	350/300 x 210 x 200	305 x 180 x 186	–	10,5	0,8
	1786	500/450 x 310 x 200	455 x 277 x 184	–	24,5	1,4
<b>Eurokästen</b>	1309	400 x 300 x 145	366 x 264 x 130	12	15	0,9
	1335	600 x 400 x 145	558 x 358 x 142	28	20	1,6
	1330	600 x 400 x 170	558 x 358 x 165	33	20	3,3
	1336	600 x 400 x 220	558 x 358 x 216	43	20	1,8
	1339	600 x 400 x 280	558 x 358 x 275	55	20	2,3
	1308	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	64	20	3,8
	1337	600 x 400 x 425	570 x 370 x 422	89	20	3,6
<b>Deckel</b>	1315	400 x 300	–	–	–	0,4
	1338	600 x 400	–	–	–	0,7

# MATERIALSTÄNDER

**Hochwertig:**

Robuste Stahlkonstruktion und widerstandsfähige Pulverbeschichtung. Made in Germany

**4 Qualitätsrollen:**

Für leichtes Verfahren und optimale Wendigkeit. 2 davon mit Feststellern.

**Individuell:**

Verschiedene Plattformen und Verstellsysteme.



höhenverstellbar

**Ergonomisch:**

Zur Entlastung der Wirbelsäule bei stehenden oder sitzenden Tätigkeiten. Höhe verstellbar.

**Materialständer**

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller.

**3260 | 3270**

Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.



3260



3270

**3280 | 3282**

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.



3280



3282



Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbar von – bis mm	Eigengewicht kg
<b>Materialständer</b>	3260	150	75	605 x 405	524 – 774	17
	3270	150	75	605 x 405	720 – 995	17
	3280	150	75	510 x 410	500 – 775	18
	3282	150	75	510 x 410	755 – 1105	18



3285



3286



3290



3291



3191

## Materialständer

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller.

### 3285

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar mittels Zahnstangenwinde, auch unter Last möglich. 2 Teleskopsäulen.

### 3286

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich. Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren.

### 3290 | 3291

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung.

## Rollenbock

### 3191

zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen Bohrmaschinen usw. Stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Fahrbar. Auflagerolle aus Stahlrohr 450 mm, 60 mm Ø, kugelgelagert. Beidseitig Schwerkraftanschläge 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg). 4 Lenkrollen, alle mit Feststeller.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbar von - bis mm	Eigengewicht kg
Materialständer	3285	250	125	750 x 450	655 - 1025	35
	3286	250	125	750 x 450	720 - 1080	39
	3290	150	75	510 x 410	510 - 700	24
	3291	150	75	510 x 410	720 - 1070	28
Rollenbock	3191	150	75	-	780 - 1130	21

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

**Garantie** für 3286, 3290/3291 und 3191 2 Jahre.

# SCHWERE WAGEN



## **Baukasten-System:**

Multifunktionales Baukasten-System mit dem bewährten fetra Steck- und Schraubprinzip. Die MultiVario-Transporter lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.

## **Ladefläche:**

Rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.



## **Elastic-Vollgummi-Bereifung:**

Sehr komfortabel durch leichten, hoch elastischen Lauf. Spurlos, Naben mit Kugellagerung.

## **Robust und elegant:**

Speziell für große Lasten konstruiert. Optisch aus einem Guss mit runden Ecken.





12592 | 12593 | 12595 | 12596



12582 | 12583 | 12585 | 12586



12502 | 12503 | 12505 | 12506



12512 | 12513 | 12515 | 12516

### Super-MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagern ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.  
Ladeflächenhöhe: 283 mm

### Rungenwagen 12582 - 12586

Mit 4 Rungen, verschraubbar.  
Nutzlänge 600 mm.

### Schiebebügelwagen 12502 - 12506

mit Rohrschiebebügel.

### Stirnwandwagen 12512 - 12516

Stirnwand aus glatter wasserfester Siebdruckplatte.  
Stirnwandhöhe: 500 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Basiswagen</b>	12592	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 283	38
	12593	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 283	42
	12595	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 283	56
	12596	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 283	86
<b>Rungenwagen</b>	12582	1200	200	1000 x 700	1076 x 700 x 887	42
	12583	1200	200	1200 x 800	1276 x 800 x 887	46
	12585	1200	200	1600 x 800	1676 x 800 x 887	60
	12586	1200	200	2000 x 800	2076 x 800 x 887	90
<b>Schiebebügelwagen</b>	12502	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	42
	12503	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	47
	12505	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	60
	12506	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	87
<b>Stirnwandwagen</b>	12512	1200	200	1000 x 700	1155 x 700 x 1005	45
	12513	1200	200	1200 x 800	1355 x 800 x 1005	52
	12515	1200	200	1600 x 800	1755 x 800 x 1005	64
	12516	1200	200	2000 x 800	2155 x 800 x 1005	96



**Super-MultiVario-Transporter Baukasten-System**

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagern ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.



12497

**Tischwagen 12497**

Quadratische Ladeflächen.

Tragkraft obere Plattform 500 kg.



12402 | 12403 | 12405 | 12406



12422 | 12423 | 12425 | 12426

**Tischwagen 12402 - 12406 12422 - 12426**

Rechteckige Ladeflächen.

Tragkraft obere und mittlere Plattform 500 kg.

**Anbausatz 2149**

Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

Höhe x Breite x Tiefe innen 105 x 410 x 475 mm

(2 Stück pro Wagen möglich, bei 12497 1 Stück pro Wagen).



**Anbausatz für Tischwagen**  
Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.  
Höhe x Breite x Tiefe innen 105 x 410 x 475 mm



**Schubladen-Einteilungs-Set**  
aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
<b>Tischwagen</b>	12497	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54
	12402	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67
	12403	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77
	12405	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100
	12406	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156
	12422	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 604, 925	97
	12423	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 604, 925	108
	12425	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 604, 925	144
	12426	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 604, 925	228
<b>Stahlblechschublade</b>	2149	-	-	-	-	-	-
<b>Schubladen-Set</b>	2148-ES	-	-	-	-	-	-



18202 | 18203



18212-1 | 18213-1



18302 | 18303



18312-1 | 18313-1

### Super-MultiVario-Transporter Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

1 fester und 3 Einlegeböden aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Einlegeböden variabel einsetzbar. Teilung 100 mm.

Etagenhöhen:  
283, 688, 1088, 1488 mm

Tragkraft pro Boden 180 kg.

Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagern ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

### Etagenwagen

18212 -1 | 18213-1 |  
18312 -1 | 18313-1

Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm, 1 Längswand zum Einhängen, ebenfalls mit vertikalen Rohrstreben.

### Einlegeböden

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Aufschlagwinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
1000 x 700	E18202ETAW
1200 x 800	E18203ETAW

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
Etagenwagen	18202	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1583	85
	18203	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1583	101
	18212-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1583	103
	18213-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1583	121
	18302	1200	200	1000 x 700	1173 x 700 x 1817	84
	18303	1200	200	1200 x 800	1373 x 800 x 1817	103
	18312-1	1200	200	1000 x 700	1184 x 724 x 1817	110
	18313-1	1200	200	1200 x 800	1384 x 824 x 1817	128

# ESD-TRANSPORTGERÄTE

## Elektrisch leitfähig:

Schutz hochwertiger Produkte vor Schäden durch elektrostatische Entladung.

## Oberfläche:

Elektrisch leitfähige Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.



## Pulverbeschichtung:

Oberfläche kugelgestrahlt und leitfähig pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015.

## TPE-ESD-Rollen:

Sehr gute elektrische Leitfähigkeit, Räder mit TPE-ESD-Bereifung. Spurlos und geruchsneutral.



**ESD**

Electrostatic Discharge



**ESD-Aluklappwagen**

**91133 | 91134**

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Alurohrwagen mit Aluplattform. Schiebebügel auf Plattform klappbar.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. Höchster Komfort:

Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

**91180 | 91181**

wie 91133 | 91134, jedoch mit 2 Bügeln und mit klappbarer Tischplattform.

**ESD-Griffroller**

**ESD-Magazinwagen**

**ESD-Schiebebügelwagen**

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

**ESD-Griffroller**

**1820**

aus Stahlrohr geschweißt, Griff angeschraubt. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

**ESD-Magazinwagen**

**91200 | 91202 | 91203**

Stahlrohr, Schweißkonstruktion.

**ESD-Schiebebügelwagen**

**9500 | 9501 | 9502 | 9503**

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.



Zubehör S. 191-193

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhen mm	Eigengewicht kg
ESD-Klappwagen	91133	200	125	720 x 450	815 x 470 x 930	205	11
	91134	200	160	900 x 600	995 x 620 x 965	230	18
ESD-Klapptischwagen	91180	200	125	720 x 450	900 x 470 x 900	205, 860	18
	91181	200	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	230, 885	27
ESD-Griffroller	1820	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	195, 770	15
ESD-Magazinwagen	91200	300	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	206	15
	91202	300	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	206	19
	91203	300	125	1000 x 700	1250 x 700 x 910	206	20
ESD-Schiebebügelwagen	9500	500	160	850 x 500	970 x 509 x 950	235	24
	9501	600	200	1000 x 600	1120 x 609 x 990	276	30
	9502	600	200	1000 x 700	1120 x 709 x 990	276	33
	9503	600	200	1200 x 800	1320 x 809 x 990	276	38



**ESD-Tischwagen**

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).



1840 | 1841



1850 | 1851



9496



9400 | 9401 | 9402 | 9403

**ESD-Tischwagen**

**1840 - 1851**

Plattformen aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte mit 5 mm hohem Rand. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 120 kg.

**ESD-Tischwagen**

**9496**

Quadratische Ladeflächen, Plattformen aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte bündig im Rahmen, pulverbeschichtet.

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

**ESD-Tischwagen**

**9400 | 9401 | 9402 | 9403**

Rechteckige Ladeflächen, Plattformen aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte bündig im Rahmen, pulverbeschichtet.

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.



Anwendungsbeispiel



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
<b>ESD-Tischwagen Böden mit Rand</b>	1840	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	2	206, 827	30
	1841	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	2	206, 827	39
	1850	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	3	206, 517, 827	39
	1851	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	3	206, 517, 827	54
<b>ESD-Tischwagen Böden bündig</b>	9496	500	160	600 x 600	737 x 609 x 867	2	235, 867	34
	9400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 867	2	235, 867	38
	9401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 908	2	276, 908	47
	9402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 908	2	276, 908	52
	9403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 908	2	276, 908	61



9496B



9400B | 9401B | 9402B | 9403B



9496W



9400W | 9401W | 9402W | 9403W



**ESD-Tischwagen**

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen aus Stahlblech bündig oder mit Rand, elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

**9496B**

Quadratische Ladeflächen, Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, pulverbeschichtet.

**9400B | 9401B | 9402B | 9403B**

Rechteckige Ladeflächen, Plattformen Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt, pulverbeschichtet.

**9496W**

Quadratische Ladeflächen, Plattformen Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet.

**9400W | 9401W | 9402W | 9403W**

Rechteckige Ladeflächen, Plattformen Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
<b>ESD-Tischwagen mit Stahlblechplattform</b>	9496B	500	160	600 x 600	737 x 609 x 867	2	228,860	42
	9400B	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 867	2	228,860	45
	9401B	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 908	2	270,900	56
	9402B	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 908	2	270,900	61
	9403B	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 908	2	270,900	78
<b>ESD-Tischwagen mit Stahlblechwannen</b>	9496W	500	160	600 x 600	737 x 609 x 867	2	228,860	38
	9400W	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 867	2	228,860	40
	9401W	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 908	2	270,900	50
	9402W	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 908	2	270,900	54
	9403W	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 908	2	270,900	65



**ESD-Etagenwagen**

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

**ESD-Einlegeböden**

Mehr- oder Minderpreis, inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E9100ETAW
1000 x 600	E9101ETAW
1000 x 700	E9302ETAW
1200 x 800	E9303ETAW

**Versteifungsstreben für Etagenwagen**

1 Paar wird pro Wagen mitgeliefert.



Tragkraft pro Boden 110 kg anstatt 50 kg.

**Versteifungsstreben**

1 Paar zusätzlich für 1 Boden

Größe mm	Bestell-Nr.
850 x 500	E9100VK
1000 x 600	E9101VK
1000 x 700	E9102VK
1200 x 800	E9103VK

**ESD-Drahtgitterwände**

Alle Etagenwagen sind auf Anfrage auch mit Drahtgitterwänden (wie bei Etagenwagen Seite 61) lieferbar.

a) beide Stirnwände mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm verkleidet.

b) beide Stirnwände und eine Längswand mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm verkleidet.

Zubehör S. 191-193



9100 | 9101



9200 | 9201



9301 | 9302 | 9303




9341 | 9342 | 9343



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl der Böden	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
ESD-Etagenwagen	9100	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1111	3	235, 635, 1035	42
	9101	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1152	3	276, 676, 1076	57
	9200	500	160	850 x 500	1019 x 509 x 1511	4	235, 635, 1035, 1435	48
	9201	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1552	4	276, 676, 1076, 1476	65
	9301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	66
	9302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	73
	9303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	4	276, 676, 1076, 1476	106
	9341	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	72
	9342	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	84
	9343	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	5	276, 576, 876, 1176, 1476	121



9392 | 9393

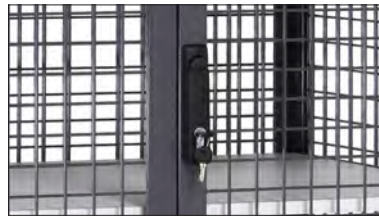

Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.



**TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem**  
Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im Sichtfeld des Bedieners.

Serienmäßig an ESD-Kastenwagen.



1890\*



1891\* | 1892\*

### ESD-Kastenwagen 9392 | 9393

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Kastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, kpl. verschweißt, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. 1 fester und 4 lose Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.

TOTALSTOP- Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen.

Etagenabstand licht: 280 mm  
Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg.

### ESD-Materialständer 1890\*

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch.

Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 mit Feststeller.

### 1891\* | 1892\*

Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, gerade oder neigbar um 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm.

\*Ausstattung mit TOTALSTOP oder FIXSTOP nicht möglich.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg
ESD-Kastenwagen	9392	750	200	1000 x 680	292, 582, 882, 1182, 1482	144
	9393	750	200	1200 x 780	292, 582, 882, 1182, 1482	175

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbar von - bis mm	Eigengewicht kg
ESD-Materialständer*	1890	150	75	605 x 405	720 - 995	17
	1891	150	75	510 x 410	500 - 775	18
	1892	150	75	510 x 410	755 - 1105	18



**ESD-Roller | ESD-Beistellwagen**

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

**ESD-Eurokastenroller**

passend für Eurokästen 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller.

**93580**

Offene Winkelstahlkonstruktion.

**93581**

Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch.

**93540**

Mit 2 Plattformen mit Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte, Rand 7 mm hoch. Lichter Etagenabstand 400 mm.

Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

**935400**

wie 93540, jedoch mit Rohrschiebebügel.

**ESD-Beistellwagen**

Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.

**92900 | 92910**

Offener Rahmen ohne Platten.

**92910 | 92911**

Mit neigbaren Ladeflächen. Obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15° und 30° neigbar, Arretierung mittels Federriegel.

**92901 | 92911**

Mit 3 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch.



93580



93581



93540



935400



92900



92901



92910



92911

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg
ESD-Eurokastenroller	93580	250	125	605 x 405	610 x 415 x 209	182	9
	93581	250	125	605 x 405	610 x 415 x 209	201	12
	93540	250	125	605 x 405	676 x 415 x 639	201, 630	21
	935400	250	125	605 x 405	746 x 415 x 970	201, 630	22
ESD-Beistellwagen	92900	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	23
	92901	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	216, 671, 1171	33
	92910	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	197, 652, 1152	26
	92911	200	125	605 x 405	821 x 455 x 1178	216, 671, 1171	36



9380



9381



9390



9391



9383



9384

**ESD-Eurokastenwagen**

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion.

Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.

4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller.

**9380 | 9390**

3 Etagenrahmen für je 1 bzw. 2 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

**9381 | 9391**

wie 9380/9390, jedoch mit 3 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch.

**9383**


5 Etagenrahmen für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 100 mm. Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

**9384**

wie 9383, jedoch mit 5 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch.

**9381 | 9391 | 9384**

Rand 7 mm hoch.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhen mm	Eigengewicht kg
ESD-Eurokastenwagen	9380	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	238, 538, 838	31
	9381	250	125	410 x 610	525 x 666 x 1101	257, 557, 857	41
	9390	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	238, 538, 838	38
	9391	250	125	820 x 610	935 x 666 x 1101	257, 557, 857	55
	9383	400	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	298, 598, 898, 1198, 1498	73
	9384	400	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	317, 617, 917, 1217, 1517	123



**ESD-Paletten-Fahrgestelle**

23799 | 23800 | 23801 | 23802

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken.

Pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).



23799 | 23800 | 23801 | 23802

**ESD-Stahlrohrkarren**  
B9116V | B9125V | B9331V

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge).

Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, elektrisch leitfähig, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.



B9116V



B9125V



B9331V



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Höhe mm	Eigengewicht kg
ESD-Paletten-Fahrgestelle	23799	750	200	810 x 610	800 x 600	282	30
	23800	750	200	1010 x 810	1000 x 800	282	33
	23801	750	200	1210 x 810	1200 x 800	282	34
	23802	750	200	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummibereifung mm	Eigengewicht kg
ESD-Stahlrohrkarren	B9116V	250	1150	300	480	590	260 x 56	18
	B9125V	200	1150	250	320	570	260 x 56	14
	B9331V	300	1300	300	480	580	260 x 56	20

# TRAGARMWAGEN

## Robuste Konstruktion:

Kräftiger Rahmen aus Quadrohr mit stabilen Schellen verschraubt.

## Variables System:

Tragarme verstellbar, wahlweise einseitig oder zweiseitig. Durch zusätzliche Komponenten beliebig ergänzbar.



## TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.



## Holzböden:

Aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender und glatter Seite.



**Tragarmwagen  
Baukasten-System**

Ein variables System für Langgut-Transporte und -Lagerung. Tragarme stufenlos verstellbar, Wagen komplett verschraubt.

Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung.



4614 | 4615 | 4616



4624 | 4625 | 4626

**4614 | 4615 | 4616**

12 Tragarme einseitig Nutzlänge 600 mm, Ständer-Nutzhöhe 1450 mm.

Tragkraft pro Etage 80 kg.



4617 | 4618 | 4619



4627 | 4628 | 4629

**4624 | 4625 | 4626**

24 Tragarme zweiseitig (12 Stück je Seite) Nutzlänge 370 mm, Ständer-Nutzhöhe 1450 mm.

Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).

**4617 | 4618 | 4619**

wie 4614 | 4615 | 4616, jedoch Tragarme mit 5° Neigung.

**4627 | 4628 | 4629**

wie 4624 | 4625 | 4626, jedoch Tragarme mit 5° Neigung.

**Sonderausrüstung:**

**PVC-Schlauch**

Tragarmrohre mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen, als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes.



Tragarme mit PVC-Schlauch



Abrollsicherung



**Abrollsicherung**


als Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar. Nutzhöhe: 30 mm bei PVC-Schlauch: 27 mm

Mehrpreis pro Wagen mit  
• Tragarmen einseitig  
• Tragarmen zweiseitig

Bestellnr. des Wagens bzw. des Tragarmes mit „AS“ ergänzen, z.B. „4614AS“ bzw. „E4614TAAS“.

Zubehör S. 117, 191-193

	Tragkraft kg	Rahmen L x B mm	TPE-Bereifung mm	Außenmaße L x B x H mm	Tragarme pulverbeschichtet		Tragarme pulverbeschichtet und mit PVC-Schlauch überzogen	
					Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
<b>Tragarmwagen gerade Tragarme</b>	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4614		4614-1	
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4615		4615-1	
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4616		4616-1	
	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4624		4624-1	
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4625		4625-1	
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4626		4626-1	
<b>Tragarmwagen geneigte Tragarme</b>	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4617		4617-1	
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4618		4618-1	
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4619		4619-1	
	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4627		4627-1	
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4628		4628-1	
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4629		4629-1	

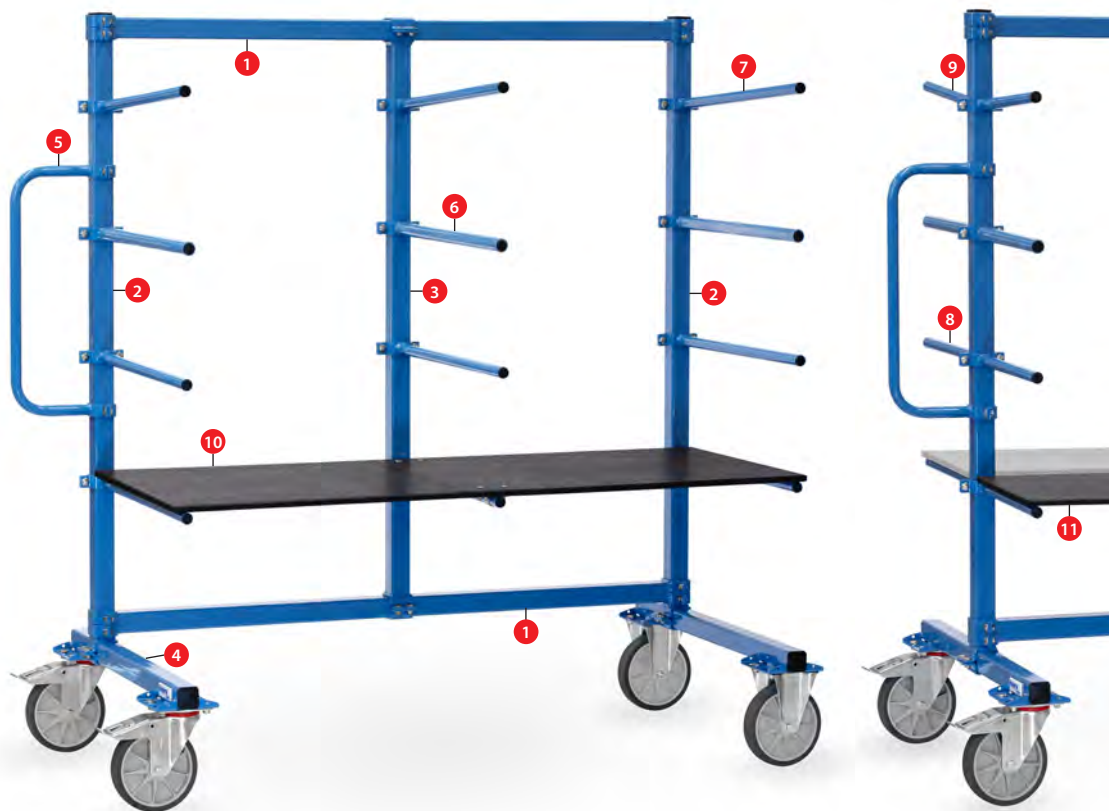

Komponenten für Tragarmwagen

### Komponenten für Tragarmwagen

Damit lassen sich Standard-Tragarmwagen beliebig ergänzen, z. B. mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentraversen. Horizontalstreben sind in Sonderlängen lieferbar.

### Tragarme

Tragarme mit 600 mm Länge sind für beidseitige Bestückung nicht geeignet.

### Schiebegriff

mittels Klemmschellen am Außenpfosten des Wagens anschraubbar.

### Holzböden für Tragarmwagen

aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.

Rahmenkomponenten	Bezeichnung	Länge mm	Bestell-Nr.
1	Horizontalstrebe	1200	E4614HS
	Horizontalstrebe	1600	E4615HS
	Horizontalstrebe	2000	E4616HS
2	Außenpfosten	–	E4614AP
3	Mittelpfosten	–	E4614MP
4	Rollentraverse (ohne Rollen)	–	E4614RT
5	Schiebegriff	–	4680

Tragarme	Bezeichnung	Länge mm	Tragarme ohne PVC-Schlauch		Tragarme mit PVC-Schlauch	
			Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
6	Tragarm gerade	600	E4614TA		E4614-1TA	
7	Tragarm mit 5° Neigung	600	E4617TA		E4617-1TA	
8	Tragarm gerade (1 Satz = 2 Stück)	370	E4624TA		E4624-1TA	
9	Tragarm mit 5° Neigung (1 Satz = 2 Stück)	370	E4627TA		E4627-1TA	

Holzböden	Bezeichnung	Länge mm	Für Tragarme ohne PVC-Schlauch		Für Tragarme mit PVC-Schlauch	
			Bestell-Nr.		Bestell-Nr.	
10	Holzboden 600 mm	1200	E4614ET		E4614-1ET	
	Holzboden 600 mm	1600	E4615ET		E4615-1ET	
	Holzboden 600 mm	2000	E4616ET		E4616-1ET	
11	Holzboden 370 mm	1200	E4624ET		E4624-1ET	
	Holzboden 370 mm	1600	E4625ET		E4625-1ET	
	Holzboden 370 mm	2000	E4626ET		E4626-1ET	

# WERKSTÜCKWAGEN

## Ordnung am Montageplatz:

Individuelle Konfiguration mit Trägern, Kästen und Wannen.

## Extrem robust:

Stabile Winkelstahl-Konstruktion, mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 75 x 75 mm, Drahtstärke 7 mm!



## TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.



## Durchgehende Ladefläche:

Auch in der Mitte für den Transport von Langgütern.



1301 mit Zubehör

**1301**

Werkstückwagen, Profilstahl-Konstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Boden durchgehend, Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

Beräderng:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

Aufbauhöhe 1250 mm  
Gesamthöhe 1536 mm  
Neigung der Gitter 11%.

**Zubehör:**

Stahl geschweißt, pulverbeschichtet grau RAL 7035

**Dornträger**

10 mm Ø, Länge 200 und 300 mm, Tragkraft 10 kg

**Rohrträger**

16 mm Ø, Länge 300 mm  
Tragkraft 15 kg

22 mm Ø, Länge 300 mm  
Tragkraft 25 kg

27 mm Ø, Länge 300 mm  
Tragkraft 25 kg

**Wellenträger**

Wellenabstand 55 mm  
Länge 320 mm  
Tragkraft 25 kg

**Gabelträger**

Lichte Weite 50 mm  
Länge 300 mm  
Tragkraft 25 kg

**Materialkasten**

L x B x H = 250 x 150 x 80 mm  
Tragkraft 25 kg

**Materialwanne**

L x B x H = 1200 x 250 x 40 mm  
Tragkraft 50 kg

**Sichtlagerkasten**

Polypropylen blau  
L x B x H = 300 x 230 x 150 mm



Dornträger 1310



Rohrträger 1312



Materialkasten 1306



Rohrträger 1302



Rohrträger 1303



Materialwanne 1316



Wellenträger 1314



Gabelträger 1305



Sichtlagerkasten 1307

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	TPE-Bereifung mm	Eigengewicht kg
<b>Werkstückwagen</b>	1301	600	1200 x 800	200 x 40	90

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Maße mm	Eigengewicht kg
<b>Dornträger</b>	1310	10	10 Ø x 200 Länge	0,3
	1311	10	10 Ø x 300 Länge	0,4
<b>Rohrträger</b>	1312	15	16 Ø x 300 Länge	0,3
	1302	25	22 Ø x 300 Länge	0,4
	1303	25	27 Ø x 300 Länge	0,5
<b>Wellenträger</b>	1314	25	320 Länge	0,6
<b>Gabelträger</b>	1305	25	50 mm LW x 300 mm Länge	1,0
<b>Materialkasten</b>	1306	25	L x B x H = 250 x 150 x 80	1,1
<b>Materialwanne</b>	1316	50	L x B x H = 1200 x 250 x 40	7,0
<b>Sichtlagerkasten</b>	1307		L x B x H = 300 x 230 x 150	0,5

# PLATTENTRANSPORT

## Runde Sache:

7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel sauber in die Rahmenkonstruktion integriert.

## Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:

Für Transport und Aufbewahrung großflächiger Platten.



## TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle im attraktiven fetra-Design ist spurlos und geruchsneutral. Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager.



## Robust:

750 kg Tragkraft Standard, optional 1200 kg.



### Plattenkarren

#### 1075 | 1076

Plattenkarren zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten, Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

2 Stützrollen 50 mm Ø.

Zerlegte Anlieferung.

#### 2075 | 2076

Plattenkarre wie 1075 | 1076, jedoch Anlagen mit Profilmgummi belegt (rutschsicher), und einstellbarem Niederhalter als Kippsicherung.



1075 | 1076



2075 | 2076



Anwendungsbeispiel

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg
Plattenkarren	1075	400	1380	500	200	665	260 x 56	Vollgummi	17
	1076	350	1380	500	200	680	260 x 85	Luft	16
	2075	400	1470	500	200	665	260 x 56	Vollgummi	20
	2076	350	1470	500	200	680	260 x 85	Luft	18



4411 | 4412 | 4413



4431 | 4432 | 4433



4445

**Plattenwagen**

**4411 | 4412 | 4413**

mit festen Rohrbügeln. Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

Anlagehöhe: 1050 mm  
 Haltebügelhöhe: 300 mm

**4431 | 4432 | 4433**

wie 4411 | 4412 | 4413, jedoch Ladefläche mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend. Schont empfindliche Transportgüter.

**4445**

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.  
 Anlagehöhe: 1150 mm

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Plattenwagen mit festen Rohrbügeln</b>	4411	600	200	1070 x 335	1070 x 610 x 1321	36
	4412	600	200	1070 x 435	1070 x 710 x 1321	41
	4413	600	200	1270 x 535	1270 x 810 x 1321	45
<b>Plattenwagen mit Riefengummi</b>	4431	600	200	1070 x 335	1070 x 610 x 1321	34
	4432	600	200	1070 x 435	1070 x 710 x 1321	39
	4433	600	200	1270 x 535	1270 x 810 x 1321	43
<b>Plattenwagen</b>	4445	500	200	1500 x 400	1500 x 710 x 1510	49



## Plattenwagen

4463 | 4463-1

4465 | 4465-1

bis 1200 kg Tragkraft

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Siebdruckplatte. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel.

**Lieferung ohne Bügel.**

Bügelabstand licht 90 mm.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller.

750 kg = TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

1200 kg = Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

Ladeflächenhöhe: 295 mm



4463 | 4463-1\* | 4465 | 4465-1 \*



3012 - 9016

## Plattenständer

4363 | 4365

1200 kg Tragkraft


Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 4 Gummifüße.

7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel.

**Lieferung ohne Bügel.**

Bügelabstand licht 90 mm.

An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlaufrolle.

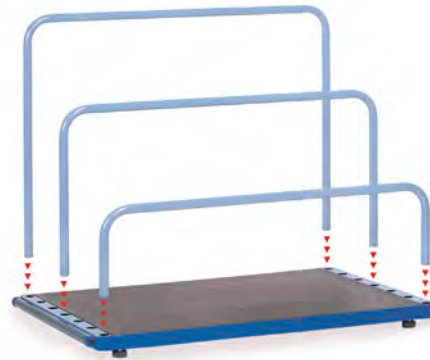

4363 | 4365



Palettenfüße 2021

## Palettenfüße

2021

Als Zubehör für Plattenständer. Unterfahrhöhe 100 mm, für Gabelhubwagen oder Gabelstapler.



\*Ausstattung mit FIXSTOP nicht möglich.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
Plattenwagen für Einsteckbügel (ohne Bügel)	4463	750	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	41
	4463-1*	1200	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	46
	4465	750	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	60
	4465-1*	1200	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	66
Plattenständer (ohne Bügel)	4363	1200	-	1200 x 800	1365 x 800 x 100	45
	4365	1200	-	1600 x 800	1765 x 800 x 100	51

	Bestell-Nr.	Länge mm	Höhe mm	Eigengewicht kg
Einsteckbügel für Plattenwagen und Plattenständer	3012	1200	300	5
	6012	1200	600	6
	9012	1200	900	7,5
	3016	1600	300	6
	6016	1600	600	7
	9016	1600	900	8,5
Palettenfüße	2021	-	-	6



4454 | 4455 | 4456



4474 | 4475 | 4476

**Glaswagen |  
 Plattenwagen**

zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen.

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.  
 1200 kg Tragkraft.

**4454 | 4455 | 4456**

einseitige Anlagen mit Profilmgummi belegt.

**4474 | 4475 | 4476**

zweiseitige Anlagen mit Profilmgummi belegt.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Auflagefläche L x B mm	Anlagehöhe mm	Eigengewicht kg
<b>Einseitige Anlage</b>	4454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	1450	66
	4455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	1450	74
	4456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	1450	99
<b>Zweiseitige Anlage</b>	4474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2x 230	1450	72
	4475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2x 230	1450	80
	4476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2x 230	1450	103

# LANGMATERIAL-WAGEN

**Einsatz:**

Wendige Wagen zum Transport von Langgütern wie Rohren, Profilen, Stabmaterialien etc. 1,5 - 3 Tonnen Tragkraft.

**Herausnehmbare Rungen:**

Für einfaches Be- und Entladen.

**Wendig:**

Durch 4 Lenkrollen oder rhombische Radanordnung auf der Stelle drehbar.

**Bodenschonend:**

Dank spurloser Bereifung auch für empfindliche Böden geeignet.



2110



2111



2113



2123

## Langmaterial-Wagen

Profilstahl-Konstruktion geschweißt mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

### 2110

Wasserfeste Holzplattform. Beräderung: 4 Schwerlast-Lenkrollen, Räder Elastic-Vollgummi, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller.

### 2111

2 Materialmulden, Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung. Beräderung: in der Mitte 2 Bockrollen, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle Räder Polyurethan-Bereifung 200 x 50 mm. Naben mit Kugellager. Feststeller am Mittelradsatz.

### 2113

2 Materialmulden, Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung. Beräderung: Mittelradsatz Elastic-Vollgummi 360 x 75 mm, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle Elastic-Vollgummi 200 x 50 mm, blaugrau spurlos. Feststeller am Mittelradsatz.

### 2123

Wie 2113, jedoch Räder mit Polyurethan-Bereifung.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Nutzlänge der Rungen mm	Lichte Breite mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
Langmaterial-Wagen	2110	1500	700 x 700 x 895	338	550	510	200 x 50	61
	2111	1500	2000 x 600 x 850	350	500	500	200 x 50	74
	2113	2500	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	175
	2123	3000	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	178

# PALETTENTRANSPORT



**Fangecken:**  
Einfache Beladung und sicherer Halt  
im Fahrbetrieb.



**Praktisch und gut:**  
Für Flachpaletten und Gitterboxen.  
Robuste Stahlkonstruktion, sauber  
verarbeitet.

**Rollenausstattung:**  
TPE-, Polyamid-, Elastic-Vollgummi-  
oder Polyurethan-Bereifung, jeweils  
spurlos mit Radfeststellern.



22501\*



22799 | 22800 | 22801 | 22802



22879 | 22880 | 22881 | 22882



22849 | 22850 | 22851 | 22852



22809 | 22810 | 22811 | 22812

\* Alle Sonderausstattungen auf Seite 130/131 sind nicht für 22501 geeignet.  
FIXSTOP nur bei Paletten-Fahrgestellen mit TPE möglich.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg
Leichtes Paletten-Fahrgestell TPE*	22501	500	1240 x 830 x 238	1230 x 820	1200 x 800	216	29
Paletten-Fahrgestelle TPE	22799	750	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	30
	22800	750	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	33
	22801	750	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	34
	22802	750	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35
Paletten-Fahrgestelle Polyamid	22879	1050	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	29
	22880	1050	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	32
	22881	1050	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	33
	22882	1050	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	35
Paletten-Fahrgestelle Polyurethan	22849	1200	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	34
	22850	1200	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	37
	22851	1200	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	38
	22852	1200	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	39
Paletten-Fahrgestelle Elastic-Vollgummi	22809	1200	855 x 655 x 329	810 x 610	800 x 600	282	31
	22810	1200	1055 x 855 x 329	1010 x 810	1000 x 800	282	34
	22811	1200	1255 x 855 x 329	1210 x 810	1200 x 800	282	35
	22812	1200	1255 x 1055 x 329	1210 x 1010	1200 x 1000	282	36

### Leichtes Paletten-Fahrgestell 22501

Für Flachpaletten und Gitterboxen. 500 kg Tragkraft.

2 Lenk- und 2 Bockrollen  
160 x 40 mm TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Flachstahlrahmen mit Unterzügen, ohne Fangecken, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Der umlaufende Rahmen nimmt Paletten und Gitterboxen sicher auf, da die Auflageprofile 20 mm abgesenkt sind.

### Paletten-Fahrgestelle

Fahrgestelle für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen.

### 22799 | 22800 22801 | 22802

750 kg Tragkraft

TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden

### 22879 | 22880 22881 | 22882

1050 kg Tragkraft

Polyamid-Räder 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager. Geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Fahrgeräusche.

### 22849 | 22850 22851 | 22852

1200 kg Tragkraft

Polyurethan-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Kugellager. Sehr geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.

### 22809 | 22810 22811 | 22812

1200 kg Tragkraft

Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.



### Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle\*

Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.

Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken. Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

**4 Größen:** 800 x 600 mm  
1000 x 800 mm  
1200 x 800 mm  
1200 x 1000 mm

### 3 Ladehöhen:

ohne Paletten-Fahrgestell

140 mm  
270 mm  
370 mm

mit Paletten-Fahrgestell

422 mm  
552 mm  
652 mm

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels die Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar.



22921



22899-22922



Anwendungsbeispiel

Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm		Eigengewicht kg
					ohne Paletten-Fahrgestell	mit Paletten-Fahrgestell	
140/422 mm hoch	22899	1200	810 x 610	800 x 600	140	422	13
	22900	1200	1010 x 810	1000 x 800	140	422	16
	22901	1200	1210 x 810	1200 x 800	140	422	17
	22902	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	140	422	18
270/552 mm hoch	22909	1200	810 x 610	800 x 600	270	552	14
	22910	1200	1010 x 810	1000 x 800	270	552	17
	22911	1200	1210 x 810	1200 x 800	270	552	18
	22912	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	270	552	19
370/652 mm hoch	22919	1200	810 x 610	800 x 600	370	652	15
	22920	1200	1010 x 810	1000 x 800	370	652	18
	22921	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19
	22922	1200	1210 x 1010	1200 x 1000	370	652	20

\*Die Aufsetzrahmen sind nicht für das Paletten-Fahrgestell 22501 geeignet.



22890\*

**Rohrschiebebügel\*  
22890**

Stabiler Rohrschiebebügel, an der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar. Die Einsteckhülsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweißt.



22892

**Einklink-Rohrschiebebügel  
22892**

Einklinkbarer Schiebebügel für Paletten-Fahrgestelle ab 800 mm Breite.

Zum bequemen rücken-schonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen. Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklippten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar.

Gebrauchsmuster  
20 2014 010 367



22894\*

**Deichsel und Kupplungszapfen\*  
22894**

Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich.

Maximales Zuggewicht 2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl, stellt sich mittels Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition.

An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler profilierter Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich.



22895\*

**Deichsel und Kupplung\*  
22895**

Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich.

Maximales Zuggewicht 2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl, im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar.

An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler abgekanteter Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich.

Deutsches Patent  
10 2004 061 440

Bestell-Nr.		
22890*	Rohrschiebebügel*	
22892	Einklink-Rohrschiebebügel	
22894*	Deichsel und Kupplungszapfen*	
22895*	Deichsel und Kupplung*	

Das gesamte Zubehör ist nicht für das leichte Paletten-Fahrgestell 22501 geeignet. Mit \* gekennzeichnetes Zubehör ist nicht nachrüstbar, da es fest am Paletten-Fahrgestell verschweißt wird.



← Anwendungsfilm

## Paletten-Fahrgestelle als Routenzug

### 22601

Für Flachpaletten und Gitterboxen im Europaß.

Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler.

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkrollen.

Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

Tragkraft 1000 kg.

- Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue
- Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich!
- Max. 5 Fahrgestelle pro Zug
- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Max. Zuggewicht 3000 kg

Deutsches Patent  
10 2016 108 182

Garantie  
für Routenzüge 3 Jahre.



22601




Detail Kupplung und Deichsel

Stabiler Kupplungsbolzen  $\varnothing$  25 mm mit Führungsmaul und selbsttätiger Sicherheitsverriegelung an der Lenkrollenseite. Kupplungshöhe 205 mm.

Selbstsichernde Deichsel aus Flachstahl an der Bockrollenseite. Deichselauße  $\varnothing$  26,5 mm. Bequeme Fußbedienung. Selbstaufstellend mittels Gasdruckfeder.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg
Paletten-Fahrgestell als Routenzug	22601	1000	1327 x 855 x 783	1210 x 810	1200 x 800	290	50

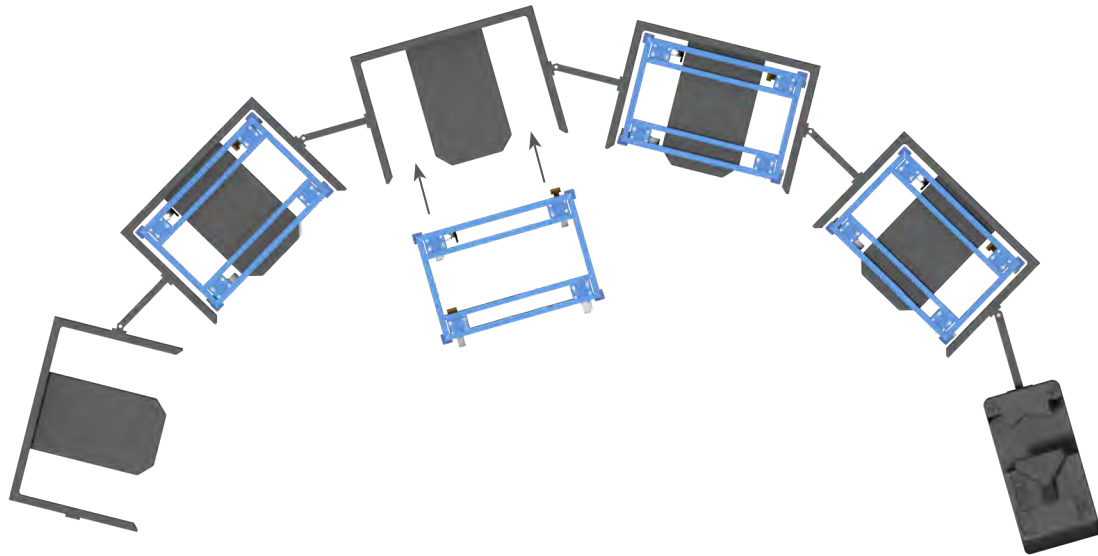

Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern

**Trolleys für marktübliche Routenzüge**

**23881 | 23882**

Tragkraft 1050 kg

Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzuganhängern.

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200 x 50 mm weiß, Naben mit Präzisionskugellager.

2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet.

Unterfahrhöhe: 235 mm

**23891 | 23892**

Tragkraft 1050 kg

Ausführung wie 23881, jedoch 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager.

Unterfahrhöhe: 235 mm



23881 | 23882



23891 | 23892



23990



23991

Mehrpreis für 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller.

4 x 90° Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung. Feststehender Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition.

Deutsches Patent 10 2016 110 300.4

Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit feststehendem Feststeller-Betätigungshebel anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkendem Betätigungshebel.

Feststehende Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Ladehöhe auf 282 mm.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg
Trolleys für marktübliche Routenzüge	23881	1050	1255 x 855 x 327	1210 x 810	1200 x 800	280	34
	23882	1050	1255 x 1055 x 327	1210 x 1010	1200 x 1000	280	35
	23891	1050	1255 x 855 x 327	1210 x 810	1200 x 800	280	34
	23892	1050	1255 x 1055 x 327	1210 x 1010	1200 x 1000	280	35

Bestell-Nr.		Neue Lade-/Gesamthöhe mm
23990	1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	-
23991	2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln	282/329

# HANDWAGEN

## Große Räder:

Mit hochwertiger Bereifung für leichten Lauf und lange Lebensdauer.



## Outdoor:

Feuerverzinkt mit Alu-Quintettblech für den Außenbereich.



## Deichsel:

Ergonomischer Sicherheitsgriff mit Softgrip-Bezug, gedämpfte Rückstellung und automatische Feststellbremse.



4091L | 4092L



4101L | 4102L



6091L



6101L



Fahrradkupplung 1297

Für Handwagen 4091L, 4092L, 4101L und 4102L.

Bestehend aus einer Deichsel mit Kugelschale, Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser. Zuladung max. 40 kg, Aufliegeast max. 4 kg.

**Nicht nachrüstbar.**



Fahrradkupplung 1297

Für Handwagen 6091L und 6101L.

Verzinkte Ausführung.

**Nicht nachrüstbar.**



Reflektoren

Für Handwagen mit Fahrradkupplungen werden Folienreflektorstreifen kostenlos mitgeliefert. 2 x rot und 4 x weiß.

## Handwagen

### 4091L | 4092L

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Deichsel anschraubbar.

Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.

Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

### 4101L | 4102L

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Ausführung wie 4091L | 4092L, jedoch mit herausnehmbarer Kunststoffmulde.

Ohne Sperrholzladefläche.

Mulde 4101L: 90 Liter Inhalt, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm

Mulde 4102L: 200 Liter Inhalt, L x B x H = 990 x 665 x 476 mm

### 6091L

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Ausführung wie 4091L, jedoch feuerverzinkt.

Für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

### 6101L

Leichter und sehr handlicher Handwagen.

Ausführung wie 4101L, jedoch feuerverzinkt.

Für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

Auf Wunsch mit Vollgummibereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.

Bitte bei der Bestell-Nr. des Handwagens das „L“ durch ein „V“ ersetzen.

Mehrpreis PU-Bereifung siehe Seite 194.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Handwagen mit Boden	4091L	200	690 x 356	1381 x 596 x 777	260 x 85	10
	4092L	200	835 x 458	1524 x 682 x 777	260 x 85	13,5
Handwagen mit Kasten	4101L	200	632 x 332	1401 x 596 x 777	260 x 85	9,5
	4102L	200	750 x 425	1566 x 682 x 777	260 x 85	17
Handwagen mit Boden	6091L	200	690 x 356	1381 x 596 x 777	260 x 85	11
Handwagen mit Kasten	6101L	200	632 x 332	1401 x 596 x 777	260 x 85	10,5
Kupplung	1297	Mehrpreis für Handwagen 4091   4092   4101   4102   6091   6101				



**Handwagen**

**4103L | 4104L | 4105L**

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch. Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.



4103L | 4104L | 4105L



4107L | 4108L | 4109L

**4107L | 4108L | 4109L**

Ausführung wie oben, jedoch mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz.

**Outdoor-Handwagen**

**6103L | 6104L | 6105L  
6103P | 6104P | 6105P**

Für die Verwendung im Außenbereich.

Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Ladefläche aus Alu-Quintettblech.

Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstre- bungen.

Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und hautsympathischem Softgrip-Bezug.

Große Räder mit glasfaser- verstärkten Kunststofffelgen, wahlweise mit Luftbereifung oder pannensicherer Polyurethanbereifung, Naben mit Rollenlager. Verschraubte Radbefestigung für einen einfachen Radwechsel.



6103L | 6104L | 6105L



**Fahrradkupplung 1292**

Anbausatz bestehend aus Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser und Kugelschale mit Anschraubplatten an Standarddeichsel. Zuladung max. 40 kg Aufliege- last max. 4 kg. Nachrüstbar.



**Reflektoren**

Für Handwagen mit Fahrradkupplungen sind Folienreflektorstreifen im Lieferumfang enthalten. 2 x rot und 4 x weiß.

Auf Wunsch mit Vollgummi- bereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.

Bitte bei der Bestell-Nr. des Handwagens das „L“ durch ein „V“ ersetzen.

Mehrpreis PU-Bereifung siehe Seite 194.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg
<b>Handwagen, 1-Achser</b>	4103L	300	795 x 445	1476 x 691 x 730	260 x 85	Luft	18
	4104L	400	845 x 545	1526 x 832 x 801	400 x 100	Luft	22
	4105L	400	1145 x 545	1826 x 832 x 801	400 x 100	Luft	25
<b>Handwagen mit 4 Wänden, 1-Achser</b>	4107L	300	795 x 445	1476 x 691 x 730	260 x 85	Luft	21
	4108L	400	845 x 545	1526 x 832 x 801	400 x 100	Luft	25
	4109L	400	1145 x 545	1826 x 832 x 801	400 x 100	Luft	31
<b>Outdoor-Handwagen feuerverzinkt</b>	6103L	300	795 x 445	1475 x 682 x 736	260 x 85	Luft	20
	6104L	400	845 x 545	1525 x 840 x 811	400 x 100	Luft	24
	6105L	400	1145 x 545	1825 x 840 x 811	400 x 100	Luft	27
<b>Outdoor-Handwagen feuerverzinkt</b>	6103P	300	795 x 445	1475 x 682 x 736	260 x 85	Polyurethan	22
	6104P	400	845 x 545	1525 x 840 x 811	400 x 100	Polyurethan	27
	6105P	400	1145 x 545	1825 x 840 x 811	400 x 100	Polyurethan	30
<b>Kupplung</b>	1292	Für Handwagen 4103L   4104L   4105L   4107L   4108L   4109L   6103L   6104L   6105L					



4001L | 4002L



4021L | 4022L



4051L | 4052L



4122L | 4124L

**Handwagen**

**4001L | 4002L**

aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.

Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit glasfaserverstärkten Kunststoffgelen mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition.

Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

**4021L | 4022L**

Ausführung wie oben, jedoch mit 2 Stirnwänden 300 mm hoch, Stahlrohrrahmen mit wasserfestem Sperrholz.

**4051L | 4052L**

Ausführung wie oben, jedoch zusätzlich mit 2 Einstecklängswänden aus wasserfestem Sperrholz, 220 mm hoch.

**4122L | 4124L**

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz.

Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff.

Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

Auf Wunsch mit Vollgummibereifung, ohne Mehrpreis lieferbar.

Bitte bei der Bestell-Nr. des Handwagens das „L“ durch ein „V“ ersetzen.

Mehrpreis PU-Bereifung siehe Seite 194.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhe mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Handwagen mit Plattform	4001L	500	1060 x 600	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	30
	4002L	500	1260 x 700	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	38
Handwagen mit 2 Stirnwänden	4021L	500	1000 x 600	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	35
	4022L	500	1200 x 700	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	45
Handwagen mit 4 Wänden	4051L	500	1000 x 550	1272 x 609 x 1192	308	260 x 85	39
	4052L	500	1200 x 650	1472 x 709 x 1192	308	260 x 85	50
Handwagen mit 4 Wänden	4122L	400	945 x 545	1204 x 600 x 1185	312	260 x 85	36
	4124L	400	1145 x 645	1375 x 700 x 1185	312	260 x 85	44

# HANDPRITSCHENWAGEN

## Deichsel:

Sicherheits-Deichsel mit automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruhestellung. Handgriff mit hautsympathischem Softgrip-Bezug, druckentlastend und isolierend.

## Varianten:

Optional mit soliden und formschönen Bordwänden und Drahtgitterwänden erhältlich.



**Drehschemel-Lenkung:**  
Mit Kugelkranz.

**Ladefläche:**  
Mit rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte belegt.

**Große Räder:**  
Mit hochwertiger Vollgummi- oder Luftbereifung auf glasfaserverstärkter Polyamidfelge mit Rollenlagerung für leichten Lauf und lange Lebensdauer.

Handpritschenwagen **6405L**





6403V | 6403L | 6404V | 6404L | 6405V | 6405L | 6406V | 6406L



6453V | 6453L | 6454V | 6454L | 6455V | 6455L | 6456V | 6456L

## Handpritschenwagen Baukasten-System

aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, 4 Eckhülsen.

Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition.

Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

Räder mit glasfaserverstärkten Polyamidfelgen wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.


Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.

## Handpritschenwagen mit Bordwänden

250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend, Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet, mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz.

## Zugöse

an der Deichsel.



Innen-Ø 32 mm. Bitte die Bestell-Nr. des Wagens mit einem „Z“ ergänzen.

**Nicht nachrüstbar.**

## Kupplung

hinten.



Bestell-Nr. 1442

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
<b>Plattform</b>	6403V	750	1200 x 800	1545 x 800 x 1125	420	260 x 56	–	66
	6403L	750	1200 x 800	1545 x 800 x 1130	420	–	260 x 85	62
	6404V	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1190	490	400 x 74	–	88
	6404L	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1200	490	–	400 x 100	67
	6405V	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1190	490	400 x 74	–	98
	6405L	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1200	490	–	400 x 100	77
	6406V	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1190	490	400 x 74	–	134
	6406L	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1200	490	–	400 x 100	113
<b>Mit Bordwänden</b>	6453V	750	1140 x 740	1560 x 825 x 1125	420	260 x 56	–	81
	6453L	750	1140 x 740	1560 x 825 x 1130	420	–	260 x 85	77
	6454V	1000	1140 x 740	1560 x 825 x 1190	490	400 x 74	–	102
	6454L	1000	1140 x 740	1560 x 825 x 1200	490	–	400 x 100	80
	6455V	1000	1540 x 840	1960 x 925 x 1190	490	400 x 74	–	118
	6455L	1000	1540 x 840	1960 x 925 x 1200	490	–	400 x 100	97
	6456V	1250	1940 x 940	2360 x 1025 x 1190	490	400 x 74	–	158
	6456L	1250	1940 x 940	2360 x 1025 x 1200	490	–	400 x 100	137

### Handpritschenwagen mit Drahtgitterwänden Baukasten-System 6433V - 6436L

600 mm hoch, Stirnwände mit Plattform verschraubt, Längswände einhängbar und herausnehmbar. Stahlrohr-Rahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

### 6443V - 6446L

wie 6433V - 6436L, jedoch 1000 mm hoch.

### Zugöse

an der Deichsel.



Innen-Ø 32 mm.  
Bitte die Bestell-Nr. des Wagens mit einem „Z“ ergänzen.  
**Nicht nachrüstbar.**

### Kupplung

hinten.



Bestell-Nr. 1442



6433V | 6433L | 6434V | 6434L | 6435V | 6435L | 6436V | 6436L



6443V | 6443L | 6444V | 6444L | 6445V | 6445L | 6446V | 6446L

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladehöhe mm	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge- wicht kg
4 Wände 600 mm hoch	6433V	750	1135 x 795	1550 x 850 x 1125	420	260 x 56	-	97
	6433L	750	1135 x 795	1550 x 850 x 1130	420	-	260 x 85	92
	6434V	1000	1135 x 795	1550 x 850 x 1190	490	400 x 74	-	116
	6434L	1000	1135 x 795	1550 x 850 x 1200	490	-	400 x 100	98
	6435V	1000	1535 x 895	1950 x 950 x 1190	490	400 x 74	-	133
	6435L	1000	1535 x 895	1950 x 950 x 1200	490	-	400 x 100	115
	6436V	1250	1935 x 995	2350 x 1050 x 1190	490	400 x 74	-	166
	6436L	1250	1935 x 995	2350 x 1050 x 1200	490	-	400 x 100	142
4 Wände 1000 mm hoch	6443V	750	1135 x 795	1550 x 850 x 1415	420	260 x 56	-	108
	6443L	750	1135 x 795	1550 x 850 x 1420	420	-	260 x 85	103
	6444V	1000	1135 x 795	1550 x 850 x 1480	490	400 x 74	-	113
	6444L	1000	1135 x 795	1550 x 850 x 1490	490	-	400 x 100	108
	6445V	1000	1535 x 895	1950 x 950 x 1480	490	400 x 74	-	148
	6445L	1000	1535 x 895	1950 x 950 x 1490	490	-	400 x 100	128
	6446V	1250	1935 x 995	2350 x 1050 x 1480	490	400 x 74	-	174
	6446L	1250	1935 x 995	2350 x 1050 x 1490	490	-	400 x 100	155

# MULDEN- | SELBSTKIPPER | KIPPBEHÄLTER

**Kompromisslose Qualität:**  
Hochwertiges Stahlblech per Roboter öldicht verschweißt, kugelgestrahlt, Top-Finish mittels Pulverbeschichtung.



**Sicherheit und Handling:**  
Separate, ergonomisch angeordnete Griffe zum Schieben und Kippen. 4 Rollen für sicheren Stand in jeder Situation. Serienmäßig mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem für sicheren Kippvorgang.



**Zukunftssicher:**  
Ablasshahn und Trennsieb einfach und kostengünstig nachrüstbar.





**Muldenkipper**

4701 - 4703 |  
4701-7016 – 4703-7016

kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekannt, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.

Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 oder anthrazit RAL 7016.

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rippenkugellager.

TOTALSTOP-Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen.

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

4704 |  
4704-7016

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

TOTALSTOP-Zentralbrems-system serienmäßig an den Lenkrollen.

Fahrbar und für Staplerbetrieb.

Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

**Zubehör**

**Ablasshahn**

Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Muldenkippers mit einem „A“ ergänzen (z. B. 4701A). Nachrüstbar.

**Sicherungskette**

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken

Best.Nr. 4707



**Sicherungskette**  
Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken.



**TOTALSTOP-Zentralbrems-system**  
Serienmäßig an den Lenkrollen.



**Ablasshahn und Sieb**  
Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Nachrüstbar.





Staplertaschenmaße		Bestell-Nr.		Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	4701	4701-7016	250	194	203	603	72	
	4702	4702-7016	450	194	203	603	72	
	4703	4703-7016	600	194	327	727	72	
	4704	4704-7016	800	194	577	977	72	

Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Eigengewicht kg	brillantblau RAL 5007		anthrazitgrau RAL 7016	
						Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	70	4701	4701-7016		
450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	4702	4702-7016		
600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	95	4703	4703-7016		
800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	118	4704	4704-7016		



47D1 | 47D1-7016

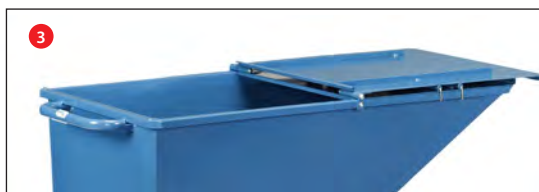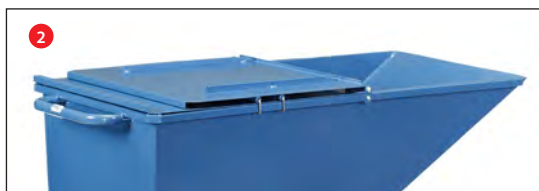

## Deckel für Muldenkipper 47D1 - 47D4 47D1-7016 – 47D4-7016

Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen.

In geschlossenem Zustand (Abb. 1) mittels Federhaken arretierbar.

Aufgeklappter Vorderteil (Abb. 2) mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang sicherbar.

Aufgeklappter Hinterteil (Abb.3) des Deckels ebenfalls arretierbar.

Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste.

Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstahlstreben 15 x 3 mm versteift.

Keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergefahren.


Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5007 oder anthrazit RAL 7016.

Nachrüstbar.

Mehrpreis pro Muldenkipper.



47D2 | 47D2-7016 – 47D4 | 47D4-7016

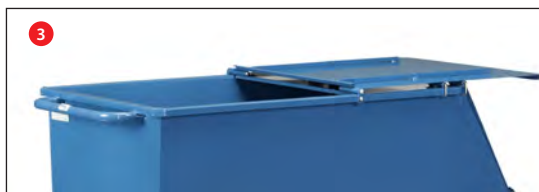

Anwendungsbeispiel:  
Muldenkipper als Spänebehälter

	für Kastenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	brillantblau RAL 5007	anthrazitgrau RAL 7016
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
<b>Mehrpreis für Deckel für Muldenkipper</b>	1200 x 652 x 413	12,5	47D1	47D1-7016
	1214 x 669 x 708	14,5	47D2	47D2-7016
	1321 x 794 x 735	17,5	47D3	47D3-7016
	1321 x 1044 x 735	22,0	47D4	47D4-7016

## Selbstkipper

6030 | 6060 | 6090 | 6120

Selbstkipper für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen.

Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück.

Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, **öldicht verschweißt**, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Serienmäßig mit robusten Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.



6030 | 6060 | 6090 | 6120

## Rollensätze

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft	Best.-Nr.
für 6030/6060	
1500 kg	1567
für 6090/6120	
2500 kg	1568

## Ablasshahn

Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Selbstkippers oder Kippbehälters mit einem „A“ ergänzen (z.B. 6030A). Nachrüstbar.


## Ersatzsicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken


Best.-Nr. 4707



Selbstkipper mit Rollensatz

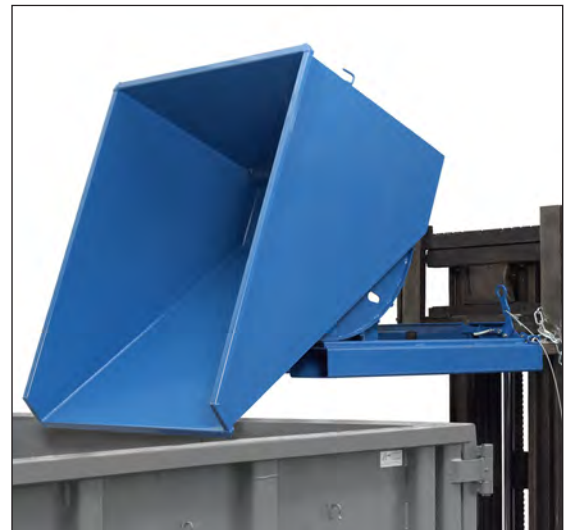


Selbstkipper als Schrottbehälter mit Gabelstapler

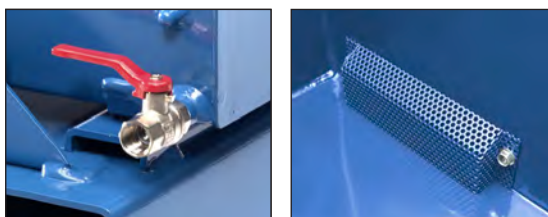

Ablasshahn und Sieb

Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Nachrüstbar

Staplertaschenmaße	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	6030	350	190	192	592	90
	6060	600	190	582	982	90
	6090	900	190	582	982	90
	6120	1200	190	582	982	90

	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm ohne Rollen	Schüttkantenhöhe mm mit Rollen	Eigengewicht kg
<b>Selbstkipper</b>	6030	350	1000	1237 x 666 x 703	1294 x 731 x 833	744	981	126
	6060	600	1500	1237 x 1076 x 703	1294 x 1141 x 833	744	981	155
	6090	900	2000	1237 x 1596 x 703	1294 x 1660 x 833	744	989	184
	6120	1200	2500	1699 x 1157 x 997	1755 x 1222 x 1127	1043	1288	230



6230 | 6250 | 6275

### Kippbehälter 6230 | 6250 | 6275

Kippbehälter für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen auch extrem leichter Güter bei völliger Entleerung.

**Besonders niedrige Bauart.**

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsickeung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung, Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

### Rollensatz

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200 x 50 mm, angebracht unter den Staplertaschen.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft	Best.-Nr.
für 6230/6250/6275	
1500 kg	1567

Beim Kippbehälter mit Rollensatz rastet die Mulde nicht selbsttätig beim Absetzen ein.

### Ablasshahn

Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Bestell-Nr. des betreffenden Selbstkippers oder Kippbehälters mit einem „A“ ergänzen (z.B. 6230A). Nachrüstbar.

### Ersatzsicherungskette

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken


Best.-Nr.	4708
-----------	------



Kippbehälter mit Rollensatz




Kippbehälter als Abfallbehälter mit Gabelstapler

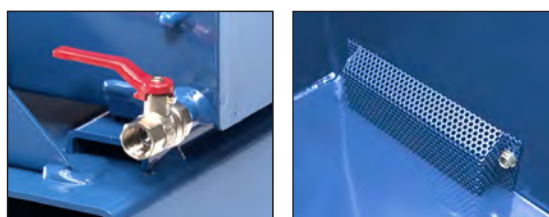

Ablasshahn und Sieb

Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Nachrüstbar


Staplertaschenmaße	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	6230	300	192	82	482	72
	6250	500	192	282	682	72
	6275	750	192	502	902	72

	Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm ohne Rollen	Schüttkantenhöhe mm mit Rollen	Eigengewicht kg
Kippbehälter	6230	300	750	1088 x 630 x 498	1313 x 690 x 576	418	655	78
	6250	500	1000	1164 x 831 x 598	1389 x 890 x 676	519	756	86
	6275	750	1000	1164 x 1241 x 598	1390 x 1300 x 676	519	756	108

# SACKKARREN

## Sicherheitsgriff:

Robuster Handgriff mit Sicherheitsbügel: Schützt die Hände vor Schürfungen und Quetschungen.




## Pulverbeschichtet:

Oberfläche kugelgestrahlt und pulverbeschichtet. Für Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen.

## Konstruktion:

Karrestell schräg zum Anlehnen von Säcken und runden Gütern.



## Radbefestigung:

Das fetra-Rad im eigenen Design mit versetzter Nabe, kein Überstand. Verschraubte Radbefestigung ermöglicht einfachen Radwechsel.

## Schaufel:

In verschiedenen Größen erhältlich und austauschbar.

Sackkarre **B1215L**



B1115L



B1116L



B1215L



B1216L

## Sackkarren

Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschaubar und dadurch austauschbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi-, Luft- oder pannensicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.

**Gebrauchsmuster**  
20 2004 010 071.1

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-tiefe mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg
<b>Sackkarren</b>	B1115V	250	1150	150	400	590	260 x 56	Vollgummi	15
	B1115L	250	1150	150	400	590	260 x 85	Luft	12
	B1115P	250	1150	150	400	590	260 x 85	Polyurethan	12,7
	B1116V	250	1150	300	480	590	260 x 56	Vollgummi	18
	B1116L	250	1150	300	480	590	260 x 85	Luft	15
	B1116P	250	1150	300	480	590	260 x 85	Polyurethan	15,7
	B1215V	350	1200	150	450	620	260 x 56	Vollgummi	19
	B1215L	350	1200	150	450	620	260 x 85	Luft	16
	B1215P	300	1200	150	450	620	260 x 85	Polyurethan	16,7
	B1216V	350	1200	300	480	620	260 x 56	Vollgummi	21
	B1216L	350	1200	300	480	620	260 x 85	Luft	18
	B1216P	300	1200	300	480	620	260 x 85	Polyurethan	18,7
<b>Handgriff</b>	1762	mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm							

# STAPELKARREN



## Handling:

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

## Pulverbeschichtet:

Oberfläche kugelgestrahlt und pulverbeschichtet. Für Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen.



## Sicherheitsgriff:

Robuster Handgriff mit Sicherheitsbügel: Schützt die Hände vor Schürfungen und Quetschungen.



## Kunststoff-Gleitkufen:

Einfach und günstig zu ersetzen. Die Enden der Gleitkufen sind verstärkt und liegen flächig an den Rohrbögen an.



## Radbefestigung:

Das fetra-Rad im eigenen Design mit versetzter Nabe, kein Überstand. Verschraubte Radbefestigung ermöglicht einfachen Radwechsel.



## Schaufel:

In verschiedenen Größen erhältlich und austauschbar.



Anwendungsbeispiel Luft + Vollgummi

**Stapelkarren**

Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.

Räder wahlweise mit Vollgummi-, Luft- oder pannensicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

**Gebrauchsmuster**  
20 2004 010 071.1



B1125L



B1325L



B1326L



Vollgummi-Bereifung



Luft-Bereifung



PU-Bereifung



Zurrgurt 1722G

siehe Seite 194.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-tiefe mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigenge-wicht kg
Stapelkarren	B1125V	200	1150	250	320	570	260 x 56	Vollgummi	14
	B1125L	200	1150	250	320	570	260 x 85	Luft	11
	B1125P	200	1150	250	320	570	260 x 85	Polyurethan	11,7
	B1325V	300	1300	250	320	580	260 x 56	Vollgummi	17
	B1325L	300	1300	250	320	580	260 x 85	Luft	14
	B1325P	300	1300	250	320	580	260 x 85	Polyurethan	14,7
	B1326V	300	1300	300	480	580	260 x 56	Vollgummi	19
	B1326L	300	1300	300	480	580	260 x 85	Luft	16
	B1326P	300	1300	300	480	580	260 x 85	Polyurethan	16,7
Handgriff	1762	mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm							

## Stapelkarren

Handliche Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe.

Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi-, Luft- oder pannensicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

**Gebrauchsmuster**  
20 2004 010 071.1

### B1330L | B1331L

mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

### Verschleißteile

#### Kunststoff-Gleitkufen 1753

1 Satz mit Clips.



B1330L + B1330V



B1331L



B1327L



B1328L



Vollgummi-Bereifung



Luft-Bereifung



PU-Bereifung



Zurrgurt 1722G

siehe Seite 194.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-tiefe mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg
Stapelkarren	B1330V	300	1300	250	320	580	260 x 56	Vollgummi	18
	B1330L	300	1300	250	320	580	260 x 85	Luft	15
	B1330P	300	1300	250	320	580	260 x 85	Polyurethan	15,7
	B1331V	300	1300	300	480	580	260 x 56	Vollgummi	20
	B1331L	300	1300	300	480	580	260 x 85	Luft	17
	B1331P	300	1300	300	480	580	260 x 85	Polyurethan	17,7
	B1327V	300	1600	250	320	650	260 x 56	Vollgummi	18
	B1327L	300	1600	250	320	650	260 x 85	Luft	15
	B1327P	300	1600	250	320	650	260 x 85	Polyurethan	15,7
	B1328V	300	1600	300	480	650	260 x 56	Vollgummi	20
B1328L	300	1600	300	480	650	260 x 85	Luft	17	
B1328P	300	1600	300	480	650	260 x 85	Polyurethan	17,7	
Handgriff	1762	mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm							



Anwendungsbeispiel Luft + Vollgummi

**Alu-Stapelkarren**

Alukarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und „naturbelassen“, Alublech-schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.

Räder wahlweise mit Vollgummi-, Luft- oder pannensicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.



A1125L



A1115L



A1116L



Vollgummi-Bereifung



Luft-Bereifung



PU-Bereifung



Zurrgurt 1722G

siehe Seite 194.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg
Alu-Stapelkarren	A1125V	150	1150	250	320	570	260 x 56	Vollgummi	12
	A1125L	150	1150	250	320	570	260 x 85	Luft	9
	A1125P	150	1150	250	320	570	260 x 85	Polyurethan	9,7
	A1115V	150	1150	150	400	590	260 x 56	Vollgummi	11
	A1115L	150	1150	150	400	590	260 x 85	Luft	8
	A1115P	150	1150	150	400	590	260 x 85	Polyurethan	8,7
	A1116V	150	1150	300	480	590	260 x 56	Vollgummi	12
	A1116L	150	1150	300	480	590	260 x 85	Luft	9
	A1116P	150	1150	300	480	590	260 x 85	Polyurethan	9,7
Handgriff	1762	mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm							



**Alu-Stapelkarren**

Alukarren aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und „naturbelassen“, Alublech-schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.

Räder wahlweise mit Vollgummi-, Luft- oder pannensicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.



A1330L + A1330V

**A1330L | A1331L**

Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

**Verschleißteile**

**Kunststoff-Gleitkufen 1753**

1 Satz mit Clips.



A1326L



A1325L



A1331L



Vollgummi-Bereifung



Luft-Bereifung



PU-Bereifung



Zurrgurt 1722G  
siehe Seite 194.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg
Alu-Stapelkarren	A1330V	200	1300	250	320	590	260 x 56	Vollgummi	12
	A1330L	200	1300	250	320	590	260 x 85	Luft	9
	A1330P	200	1300	250	320	590	260 x 85	Polyurethan	9,7
	A1331V	200	1300	300	480	590	260 x 56	Vollgummi	13
	A1331L	200	1300	300	480	590	260 x 85	Luft	10
	A1331P	200	1300	300	480	590	260 x 85	Polyurethan	10,7
	A1325V	200	1300	250	320	590	260 x 56	Vollgummi	12
	A1325L	200	1300	250	320	590	260 x 85	Luft	9
	A1325P	200	1300	250	320	590	260 x 85	Polyurethan	9,7
	A1326V	200	1300	300	480	590	260 x 56	Vollgummi	13
A1326L	200	1300	300	480	590	260 x 85	Luft	10	
A1326P	200	1300	300	480	590	260 x 85	Polyurethan	10,7	
Handgriff	1762	mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm							



TK1325



TK1326



TK1327



TK1328



Dreiarmer Radstern  
TK1325 | TK1326



Fünfarmiger Radstern  
TK1327 | TK1328



Stern-Feststeller 1770  
als Anbausatz für **TK1325**  
und **TK1326**. Stern-Feststeller  
dienen zur problemlosen Fahrt  
auf 2 Rädern auf ebener Strecke.  
Leichte Selbstmontage.



Radbefestigung  
verschraubte Radbefestigung,  
einfacher Radwechsel.

## Stahlrohr-Treppenkarren

mit Stahlblechschaufeln, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Zerlegte Anlieferung.

**Gebrauchsmuster**  
20 2004 010 071.1

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

### TK1325 | TK1326

mit 2 dreiarmligen Radsternen, je 3 TPE-Räder 160 mm Ø, Naben mit Kugellager.

### TK1327 | TK1328

mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø, Naben mit Gleitlager.

### Dreiarmliger Radstern

Treppenkarren mit 2 dreiarmligen Radsternen, vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.

### Fünfarmiger Radstern

Treppenkarren mit 2 Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	TPE-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Treppenkarren	TK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	–	18
	TK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	–	22
	TK1327	200	1300	250	320	590	–	260 x 85	20
	TK1328	200	1300	300	480	590	–	260 x 85	22
Stern-Feststeller	1770	für TK1325 und TK1326							
Handgriff	1762	mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm							



**Alu-Treppenkarren**

Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufeln, handliche Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Sauber verschweißt und „naturbelassen“, Alublechschaukel anschraubbar. Zerlegte Anlieferung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

**AK1325 | AK1326**

mit 2 dreiarmligen Radsternen, je 3 TPE-Räder 160 mm. Naben mit Kugellager.

**AK1327 | AK1328**

mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø, Naben mit Gleitlager.

**Dreiarmliger Radstern**

Treppenkarren mit 2 dreiarmligen Radsternen, vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.

**Fünfarmiger Radstern**

Treppenkarren mit 2 Lufträdern und 2 fünfarmigen Radsternen, vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.



AK1325



AK1326



AK1327



AK1328



Dreiarmliger Radstern  
AK1325 | AK1326



Fünfarmiger Radstern  
AK1327 | AK1328



Stern-Feststeller 1770  
als Anbausatz für **AK1325**  
und **AK1326**. Stern-Feststeller  
dienen zur problemlosen Fahrt  
auf 2 Rädern auf ebener Strecke.  
Leichte Selbstmontage.



Radbefestigung  
verschraubte Radbefestigung,  
einfacher Radwechsel.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	TPE-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
<b>Treppenkarren</b>	AK1325	200	1300	250	320	590	160 x 40	-	14
	AK1326	200	1300	300	480	590	160 x 40	-	15
	AK1327	200	1300	250	320	590	-	260 x 85	15
	AK1328	200	1300	300	480	590	-	260 x 85	16
<b>Stern-Feststeller</b>	1770					für AK1325 und AK1326			
<b>Handgriff</b>	1762					mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm			

# PAKETROLLER | -KARREN

**Einhandbedienung:**  
Mit zwei Handgriffen einsatzbereit.



**Klappschaufel:**  
Gut geeignet für große Pakete.



**Paketroller:**  
Äußerst leicht und handlich.

**Paketroller**

Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.

Räder mit Polymerbereifung blaugrau „spurlos“, Naben mit Rollenlager.

Griffbügel aus handsympathischem und rutschsicherem Material.

Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar. In wenigen Sekunden einsatzbereit.

**1735**

Räder mit Luftbereifung.

Abmessungen zusammengeklappt:

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

1730 = 595 x 390 x 50

1732 = 765 x 488 x 64

1735 = 855 x 660 x 135

Abmessungen komplett ausgeklappt:

Höhe x Breite x Tiefe (mm)

1730 = 1030 x 390 x 450

1732 = 1090 x 488 x 490

1735 = 1190 x 660 x 650



1730



1732



1735



Leichter Transport



Schneller Aufbau



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufel-tiefe mm	Schaufel-breite mm	Gesamt-breite mm	Polymer-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Paketroller	1730	50	1030	300	385	390	127 x 30	-	3,2
	1732	125	1090	320	480	488	170 x 35	-	5,2
	1735	250	1190	450	595	660	-	220 x 70	12,6



1722



Anwendungsbeispiel




Anwendungsbeispiel




Zurrurt 1722G



Zurrurt 1722G



Haltehörner 1722H



Haltehörner 1722H

### Alu-Kompaktkarre „Wuppi“

Sehr handliche und formschöne Universalkarre mit klappbarer Schaufel. Ergonomische Griffbügel erlauben an die individuelle Körpergröße und verschiedene Fahrsituationen angepasste Griffpositionen und schützen die Hände vor Schürfwunden und Quetschungen. Gebogene Schwingen für den leichten Transport runder Güter. Sehr robuste und erstklassig verarbeitete Aluminium-Konstruktion mit Aluminiumschaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.

Stabile Lufträder mit Kugellagerung, bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abnehmbar. Griffbügel aus hautsympathischem Material.

Durch kompakte Bauform und mit einer Fußbewegung klappbare Schaufel sehr gut für den mobilen Einsatz wie z. B. Mitnahme in einem Lieferfahrzeug geeignet.

Abmessungen Schaufel eingeklappt:  
Höhe x Breite x Tiefe (mm):  
1250 x 570 x 275

Abmessungen Schaufel ausgeklappt:  
Höhe x Breite x Tiefe (mm):  
1250 x 570 x 445

Zerlegte Anlieferung.

### Zurrurt zur Ladungssicherung 1722G

Zweiteilig. Mittels Flachschnur, 100 mm lang, an beiden Enden sehr einfach in beliebigen Positionen am Karrengestell zu befestigen.

Festende 0,3 m lang mit Gurtklemme, Losende 2,5 m lang. Durch die asymmetrische Teilung für kleine und große Transportgüter geeignet.

### Haltehörner für rundes Ladegut 1722H

Praktische Haltehörner zur Stabilisierung runder Ladegüter.

In 3 Höhen jeweils paarweise einsteckbar. 2 Positioniermöglichkeiten für verschiedene Radien.

1 Satz = 2 Stück



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Kompaktkarre	1722	200	1250	165	425	570	225 x 68	6,7
Zurrurt	1722G	Kompatibel für alle Karren						
Haltehörner	1722H	1 Satz = 2 Stück (nur für 1722)						



**Paketkarren**

Handliche Stahlrohrkarren mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Räder wahlweise mit Vollgummi-, Luft- oder pannensicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Zerlegte Anlieferung.

**Gebrauchsmuster**  
20 2004 010 071.1



K1116V | K1116L



K1326V | K1326L

**K1116V | K1116L**

Mit Stahlblechschaufel 150 mm tief und 400 mm breit und Stahlrohr-Klappschaufel 500 mm tief und 330 mm breit.

**K1326V | K1326L  
K1331V | K1331L**

Mit Stahlblechschaufel 250 mm tief und 320 mm breit und Stahlrohr-Klappschaufel 500 mm tief und 250 mm breit.



K1331V | K1331L

**K1331V | K1331L**

Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.

**Verschleißteile**

**Handgriff  
1762**

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm.



**Radbefestigung**

verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel.



**Schaufelfixierung**

Bei Nichtgebrauch kann die Klappschaufel fixiert werden.

**Kunststoff-Gleitkufen  
1753**

1 Satz mit Clips.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg
Paketkarren	K1116V	250	1150	150/500	400/330	590	260 x 56	Vollgummi	17,5
	K1116L	250	1150	150/500	400/330	590	260 x 85	Luft	14,5
	K1116P	250	1150	150/500	400/330	590	260 x 85	Polyurethan	15,2
	K1326V	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 56	Vollgummi	19,5
	K1326L	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 85	Luft	16,5
	K1326P	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 85	Polyurethan	17,2
	K1331V	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 56	Vollgummi	19,5
	K1331L	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 85	Luft	16,5
	K1331P	300	1300	250/500	320/250	580	260 x 85	Polyurethan	17,2

Zubehör S. 194



Traggestell in Ruhestellung eingehängt.

B1335L Traggestell einhängbar



B1345L Traggestell mit Karre verschraubt



Vollgummi-Bereifung



Luft-Bereifung



PU-Bereifung

**Stuhlkarren**

**B1335V | B1335L | B1335P**

zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarre B1325V | B1325L und einem Traggestell aus Stahlrohr.

Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Sicherheitsgriffe.

Räder wahlweise mit Vollgummi-, Luft- oder pannelsicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend.

Die Tragrohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen.

Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar. Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband.

Tragarttiefe 500 mm  
Tragbreite 250 mm  
Tragkraft 70 kg

Deutsches Patent  
10 2004 034 195

**B1345V | B1345L | B1345P**

wie B1335V | B1335L | B1335P, jedoch Traggestell mittels Schellen mit der Karre verschraubt.

Nach dem Lösen von 2 Schrauben stufenlos höhenverstellbar.

Die Tragrohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen.

Tragarttiefe 500 mm  
Tragbreite 320 mm  
Tragkraft 70 kg

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg
<b>Stuhlkarren</b>	B1335V	300	1300	250	320	580	260 x 56	Vollgummi	19
	B1335L	300	1300	250	320	580	260 x 85	Luft	16
	B1335P	300	1300	250	320	580	260 x 85	Polyurethan	16,7
	B1345V	300	1300	250	320	580	260 x 56	Vollgummi	19
	B1345L	300	1300	250	320	580	260 x 85	Luft	16
	B1345P	300	1300	250	320	580	260 x 85	Polyurethan	16,7

## Gerätekarren

### 11040

Gerätekarren zum Transport von Kühlschränken, Spül- und Waschmaschinen und Öfen. Stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

### 11042

Wie 11040, jedoch mit größerer Gestell- und Anlagenhöhe, wodurch auch der Transport von 2 Maschinen übereinander möglich ist.

## Zubehör

### Tragholme

#### 11045

bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängehaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

### Zurrgurt

#### 11047

Zur Sicherung des Transportgutes. Länge 3,30 m, Breite 25 mm, mit Schnellverschluss.



Anwendung



11040



11042



Tragholme 11045 für Treppentransporte mit 11030 | 11040 | 11042

Zurrgurt

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Gerätekarren	11040	350	1160	150	450	660	260 x 85	14
	11042	350	1420	150	450	660	260 x 85	18
Tragholme	11045	350	850	-	-	570	-	3,2
Zurrgurt	11047	-	-	-	-	-	-	0,2



# FASS- | STAHLFLASCHENKARREN

**Stützräder:**

Erleichtern den Transport und helfen beim Abstellen der Fässer auf Paletten oder Auffangwannen.

**Vielfalt:**

Für alle Flaschengrößen und Einsatzzwecke ein geeignetes Modell.

**Sicherheit:**

Fester Halt der Stahlflaschen durch einhängbare Sicherungskette und dreiseitiger Umrandung an den Schaufeln.



1360



1361



13600



13610



13650

**Fassroller**

Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung, Radgröße 80 x 35 mm.

**1360**

Fassroller für stehenden Transport von Stahlblech-Fässern mit 60 und 200 Liter Inhalt. Geschweißte Flachstahl-Konstruktion, Kreuzstreben nach unten durchgekröpft Ø 420 mm für 60-Ltr.-Fässer, Außenring Innen-Ø 610 mm für 200-Ltr.-Fässer.

**1361**

Fassroller für stehenden Transport von 200-Ltr. Stahlblechfässern. Stahlblechwanne, öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch.

**13600**

wie 1360, jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurring.

**13610**

wie 1361, jedoch mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurring.

**13650**

Fassroller für stehenden Transport oder Lagerung von 200-Liter-Stahlblechfässern. Geschweißtes Kreuz aus Quadratrohr, mit Abrutschkanten.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Radgröße mm	Gesamthöhe mm	Eigengewicht kg
Fassroller	1360	250	80 x 35	154	12
	1361	250	80 x 35	179	15
	13600	250	80 x 35	914	16
	13610	250	80 x 35	894	17
	13650	250	80 x 35	159	6

**Fasskarren****1065 | 1066**

Fasskarren, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt.

Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager.

Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet.

**1071 | 1072**

wie 1065 | 1066, zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm.

**2078 | 2079**

wie 1065 | 1066, zusätzlich mit 2 Stützrädern Vollgummi blau-grau „spurlos“ 160 x 40 mm.

Mit dieser Ausführung können über den Stützradsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten und Auffangwannen bis 360 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden.

**2080 | 2081**

Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 Liter Inhalt, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt.

Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager.


Spanngurt zur Fass-Sicherung.



1065 | 1066



1071 | 1072

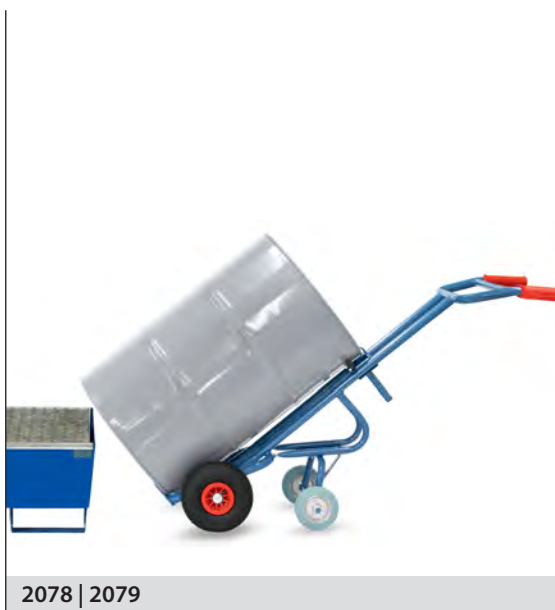

2078 | 2079



2080 | 2081



Abstellen eines Fasses auf einer Auffangwanne.



Karre mit Fass in Abfüllposition.



Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung mm	Eigengewicht kg
1065	300	1600	680	260 x 56	Vollgummi	17
1066	300	1600	680	260 x 85	Luft	16
1071	300	1600	680	260 x 56	Vollgummi	20
1072	300	1600	680	260 x 85	Luft	19
2078	300	1600	680	260 x 56	Vollgummi	23
2079	300	1600	680	260 x 85	Luft	21
2080	250	1300	640	260 x 56	Vollgummi	20
2081	250	1300	640	260 x 85	Luft	19



2015



2016

**Fasskipper**

zum Lagern und Entleeren von 200-Liter-Stahlfässern. Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Spanngurt zur Fass-Sicherung. Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage.

**2015**

Fasskipper mit Hebelstange, fahrbar. Mit Rollen zum Verdrehen der Fässer. Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange, wie im Anwendungsbeispiel unten gezeigt wird. 2 Lenkrollen mit Rädern aus Polyamid 125 x 38 mm und 2 Räder aus Polyamid 150 x 40 mm. Feststeller an den Lenkrollen.

**2016**

wie 2015, jedoch mit 2 Stahlrollen 50 mm Ø und 500 mm lang.

Zum leichten Drehen der Fässer, für dünnwandige Fässer besonders gut geeignet.




Anwendung



**Tropföwanne 2019**

Als Anbausatz für die Fasskipper 2015 und 2016, herausziehbar. Kunststoffwanne 12 Liter Inhalt.

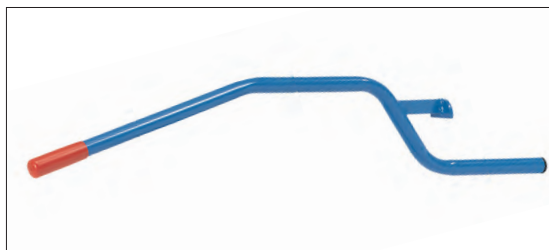

**Hebelstange 2020**

Lieferung auch ohne Hebelstange möglich (bei Einsatz mehrerer Fasskipper). Bei Bestellungen bitte angeben: z. B. „2015-2020“ Minderpreis.



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
Fasskipper mit Hebelstange	2015	250	900 x 615 x 600	21
	2016	250	900 x 615 x 600	24
Tropföwanne	2019	-	-	3,4
Hebelstange einzeln	2020	-	-	4,2



**Fasstransportwagen  
2702 | 2703**

Stahl-Konstruktion geschweißt, Wanne 100 mm hoch, öldicht, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit bündig eingelegtem Gitterrost, Maschenweite 31 x 31 mm, feuerverzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyamid 125 x 38 mm, Naben mit Rollenlagerung.

Feststeller an den Lenkrollen.

Zum Transport von 1 oder 2 Stück 200-Liter-Fässer geeignet. Verhindert Schäden durch Tropföl. Auffangwanne 45/54 Liter.



2702\* | 2703\*



2722

**Tischwagen  
2722**

Obere Stahlblechwanne 100 mm hoch, öldicht. Boden mit konischem Ablauf und Ablasshahn 1/2".

Gitterrost Maschenweite 31 x 31 mm, oben bündig lose eingelegt, feuerverzinkt. Untere Stahlblechwanne 25 mm hoch, öldicht.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

Etagenhöhen: 181/901 mm  
Tragkraft obere Etage: 100 kg

**Abfallsammler  
1385 | 1386**

Abfallsammler in Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, grau RAL 7035. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm.

Für 120 Liter Säcke.

1385 = 4 Standfüße

1386 = 2 Standfüße und

2 Vollgummiräder 150 mm Ø.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.



1385



1386



1397

**Abfallsammler  
1397**

Abfallsammler mit Schellenbefestigung für Rohr Ø 27 mm. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm.

Für 120 Liter Säcke.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
<b>Fasstransportwagen</b>	2702*	400	125	1000 x 600	1130 x 611 x 990	37
	2703*	600	125	1250 x 650	1380 x 661 x 990	55
<b>Tischwagen</b>	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	52

	Bestell-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Eigengewicht kg
<b>Abfallsammler</b>	1385	960	500	500	5
	1386	960	500	500	9
	1397	333	574	376	4

\*Ausstattung mit FIXSTOP nicht möglich.



Werkzeugkasten 51060

## Stahlflaschenkarren

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Flaschenhalterungen mit Kettensicherung.

Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

### 52140T

für 2 Stahlflaschen à 10 Ltr. Inhalt, Ø 140 mm. Räder mit TPE-Bereifung 200 x 40 mm.

### 52204V | 52204L

für 2 Stahlflaschen à 20 Ltr. Inhalt, Ø 204 mm.

### 52229V | 52229L

für 2 Stahlflaschen à 40 – 50 Ltr. Inhalt, Ø 204–229 mm. Schweißdrahtkocher an beiden Holmen.

### 52229V-ST | 52229L-ST

wie 52229V | 52229L, jedoch zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle, TPE-Breifung 200 x 40 mm.

## Werkzeugkasten 51060

Pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

Größe L x B x H: 450 x 200 x 150 mm

Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

### Geeignet für:

52204V | 52204L  
52229V | 52229L

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Stahlflaschenkarren	52140T	50	1000	505	2 x 10	–	–	7,5
	52204V	100	1100	760	2 x 20	260 x 56	–	19,5
	52204L	100	1100	760	2 x 20	–	260 x 85	17,5
	52229V	150	1300	830	2 x 40 – 50	400 x 74	–	28
	52229L	150	1300	830	2 x 40 – 50	–	400 x 100	18
	52229V-ST	150	1300	830	2 x 40 – 50	400 x 74	–	35
	52229L-ST	150	1300	830	2 x 40 – 50	–	400 x 100	25
Werkzeugkasten	51060	–	–	–	–	–	–	5

### Stahlflaschenkarren

Stahlrohr geschweißt,  
pulverbeschichtet brillantblau  
RAL 5007.

Flaschenhalterungen mit  
Kettensicherung.

Räder wahlweise mit Vollgummi-  
oder Luftbereifung, Naben  
mit Rollenlager.

#### 51140V | 51140L

für 1 Stahlflasche 10 Liter  
Inhalt, Ø 140 mm.

#### 51229V | 51229L

für 1 Stahlflasche 20, 40 oder  
50 Liter Inhalt, Ø 204-229 mm.

#### 51318V | 51318L

mit anschraubbarer Flaschen-  
halterung für 1 Propangasfla-  
sche 33 kg Inhalt, Ø 318 mm  
**oder** für 1 Propangasflasche  
11 kg Inhalt, Ø 300 mm.



51140V | 51140L



51229V | 51229L



51318V | 51318L

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg	Vollgummi- Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigenge- wicht kg
Stahlflaschen- karren	51140V	100	1240	420	1 x 10	260 x 56	-	11
	51140L	100	1240	430	1 x 10	-	260 x 85	9
	51229V	100	1240	500	1 x 20 – 50	260 x 56	-	11
	51229L	100	1240	510	1 x 20 – 50	-	260 x 85	8,5
	51318V	100	1240	550	1 x 11 / 1 x 33	260 x 56	-	14,5
	51318L	100	1240	560	1 x 11 / 1 x 33	-	260 x 85	12



51318TK



51300T



51300T-S



51300T-SB



Anwendungsbeispiel  
51300T-S



Anwendungsbeispiel  
51300T-SB

## Stahlflaschen-Treppenkarre 51318TK

Stahlflaschen-Treppenkarre für den Transport von 20, 40 und 50-Liter-Gasflaschen und 11 und 33 kg Propangasflaschen, auch über Treppen. Als Basis dient die Treppenkarre TK 1325, zusätzlich ausgerüstet mit 4 gelochten Querstreben zum Anschrauben der Flaschenhalterungen mit Sicherungsketten.

Mit 2 dreiarmligen Radsternen, je 3 TPE-Räder 160 mm Ø. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

## Stahlflaschenroller 51300T

Stahlflaschenroller für 1 Propangasflasche 11 kg Inhalt, Ø 300 mm. Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Innen-Ø 310 mm.

4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, TPE-Bereifung 75 x 25 mm, Naben mit Kugellager.

## 51300T-S

wie 51300T, jedoch zusätzlich mit Haken für Schlauchaufwicklung und Schrumpfpistolhalter.

## 51300T-SB

wie 51300T-S, jedoch mit zusätzlicher Halterung für handelsübliche Anwärm- und Abflambrenner.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe Liter bzw. kg	TPE-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Stahlflaschen-Treppenkarre	51318TK	200	1300	590	1 x 20 – 50	160 x 40	22
Stahlflaschen-Roller	51300T	80	970	410	1 x 11	75 x 25	7
	51300T-S	80	970	410	1 x 11	75 x 25	9,7
	51300T-SB	80	970	450	1 x 11	75 x 25	10

### Stahlflaschenständer

#### 52229

Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Ständer für 2 Flaschen 40-50 Liter Inhalt, Ø 204-229 mm. Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Kettensicherung. Bohrungen zum Verbinden und Wandbefestigung.



52229

### Wandhalterungen

#### 51114 - 51332

Stahlflaschen-Wandhalterungen für 1-3 Flaschen Ø 140, 230 und 320 mm. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Kettensicherung. Bohrungen zur Wandbefestigung.



51114 | 51123 | 51132



51214 | 51223 | 51232



51314 | 51323 | 51332

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl	Flaschen-Ø mm	Eigengewicht kg
<b>Stahlflaschenständer</b>	52229	100	1000	550	2	204-229	15
<b>Wandhalterung</b>	51114	-	45	210	1	140	0,8
	51123	-	45	300	1	230	1,0
	51132	-	45	390	1	320	1,3
	51214	-	45	420	2	140	1,6
	51223	-	45	600	2	230	2,1
	51232	-	45	780	2	320	2,3
	51314	-	45	630	3	140	1,9
	51323	-	45	900	3	230	3,2
	51332	-	45	1170	3	320	4,1

# REIFENTRANSPORTGERÄTE

## **Einfaches Handling:**

Spreiz-Aufnahme durch Zusammen-drücken der Griffholme zu bedienen. Leichtes Bewegen von Rädern- oder Reifenstapeln.



**Clevere Lösung:**  
TYRE TROLLEY mit Materialmulde  
für Räder- und Reifenstapel.

## **Kombinierbar:**

Der TYRE TROLLEY kann samt Ladung  
mit der Reifenkarre aufgenommen  
werden.



**Reifen-Roller  
„TYRE TROLLEY“**

Cleverer Roller für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen. Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Komplettäder. Praktische Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Einfach und sicher stapelbar. Kompatibel mit den fetra-Reifenkarren 2032 und 2033. Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen.



4546



4547

**4546**

Transportroller für Räder und Reifen in normaler Größe. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, eine davon mit Feststeller. Staffelpreise für 1/2/6 Stück.

**4547**

Transportroller für große Räder und Reifen wie z. B. von SUVs. Rollen mit größeren Rädern ermöglichen Transporte auf unebenen Flächen. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, eine davon mit Feststeller. Staffelpreise für 1/2/4 Stück.



Anwendungsbeispiel



Stapelbar



Anwendungsbeispiel

Kompatibel mit fetra Reifenkarren. Siehe Seite 173.



Materialmulde



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Durchmesser mm	Höhe mm	Eigengewicht kg			
Reifen-Roller „TYRE TROLLEY“	4546	120	75	630	110	3,7			
	4547	180	100	700	140	6,3			



2033 | 2033A

**Reifenkarren**

**2032 | 2033**

Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.

Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen aus Stahlrohr können Reifen- und Räderstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich.

Kompatibel mit „TYRE TROLLEY“ 4546 und 4547.

**2032A | 2033A**

wie 2032 | 2033, jedoch mit Anlaufrollen.

Flüssigeres Aufnehmen und Absetzen von Räder- oder Reifenstapeln. Die Spreizarme rollen am Stapel entlang.

Dadurch deutlich reduzierter Kraftaufwand für den Bediener.

Nachrüstbar für alle fetra-Reifenkarren.

**2034 | 2035**

wie 2032 | 2033, jedoch für größere Räder und Reifen wie z.B. von SUVs. Geeignet für Reifen von 450 bis 860 mm Ø.

**2034A | 2035A**

wie 2034 | 2035, jedoch mit Anlaufrollen.

Flüssigeres Aufnehmen und Absetzen von Räder- oder Reifenstapeln. Die Spreizarme rollen am Stapel entlang.

Dadurch deutlich reduzierter Kraftaufwand für den Bediener.

Nachrüstbar für alle fetra-Reifenkarren.



2035 | 2035A

Anlaufrolle



	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufeltiefe mm	Schaufelbreite mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg
Reifenkarren	2032	200	1515	575	500 – 885	750	260 x 56	Vollgummi	25
	2033	200	1515	575	500 – 885	750	260 x 85	Luft	23
	2032A	200	1515	575	500 – 885	750	260 x 56	Vollgummi	26
	2033A	200	1515	575	500 – 885	750	260 x 85	Luft	24
	2034	200	1515	660	500 – 945	750	260 x 56	Vollgummi	26
	2035	200	1515	660	500 – 945	750	260 x 85	Luft	25
	2034A	200	1515	660	500 – 945	750	260 x 56	Vollgummi	27
	2035A	200	1515	660	500 – 945	750	260 x 85	Luft	25
Anlaufrollen	E2034A			Nachrüstsatz für vorhandene Reifenkarren					0,6

### Reifenwagen

Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

#### 4586

Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügeln verschraubbar. Für Reifendurchmesser 250 - 750 mm.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Lenkrollen mit Feststeller.

#### 4596

Boden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm. Reifenträger variabel im Raster von 120 mm einhängbar, durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbsttätig der Reifengröße an.

Für Reifendurchmesser 380 - 750 mm.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lenkrollen mit Feststeller.

#### 4588

Wie 4586, jedoch verstärkte Ausführung für den Einsatz mit hoher Beanspruchung, z. B. als Boxenwagen im Motorsport.

Für Reifendurchmesser 400 - 780 mm.

4 Lenkrollen mit Elastic-Bereifung blaugrau, spurlos, Naben mit Kugellager. 2 Stück mit Feststeller.

#### 4562

Zum komfortablen Kommissionieren von Rädern und Reifen.

Reifenträger mit robusten Rollenbahnen mit Durchfallsicherung zum leichten Verschieben geladener Räder und Reifen mit 550 - 850 mm Ø.

Obere Etage auf 1.253 oder 1.153 mm einschraubbar, Tragkraft 80 kg.

Stirnseitig 4 Holz-Trittstufen, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet den Wagen mittels Gummifüßen arretieren. Sicherer Stand auf oberer Stufe durch Erweiterungsplattform. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen mittels Gasdruckfeder komplett anklappbar.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. 2 Lenkrollen mit Feststeller.



4586



4596



4588



4562



Rollenbahn



Erweiterungsplattform



Trittstufen angeklappt

Zubehör S. 192-193

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg
Reifenwagen	4586	250	160	1420 x 600	1540 x 670 x 1725	40
	4596	400	200	1420 x 610	1600 x 620 x 1800	62
	4588	500	200	1860 x 618	1991 x 671 x 1671	62
Reifenwagen	4562	250	125	1000 x 588	1343 x 625 x 1749	63

# HUBGERÄTE



**Zuverlässig:**  
Langlebige Qualitäts-Hydraulik.

**Hoch hinaus:**  
Doppelschere für besonders großen  
Hubbereich.



**Vielseitig:**  
Stapler für den gelegentlichen  
Einsatz.

**Gabelhubwagen 2130**

Profi-Ausführung für den täglichen Einsatz, robust und langlebig.

Rahmen und Gabel in verwindungsfreier Schalenbauweise, Schmiernippel an den Drehpunkten, Schubstangen verstellbar, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, mit reflektierenden Logo-Aufklebern.

Aufschaubare Hydraulikeinheit mit verchromtem Kolben, wartungsfrei gelagert.

Ergonomische Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, schwarz pulverbeschichtet, Griff gummiummantelt.

Leicht dosierbarer Einhand-Bedienhebel für die Funktionen Heben - Fahren - Senken.

Lenkeinschlag 2 x 102,5 °

Gabellänge 1.150 mm

Gabelbreite 160 mm

Tragbreite 540 mm

Hubbereich 85-200 mm

Gesamtlänge 1.540 mm

Lenkräder Polyurethan

Ø x B = 200 x 50 mm

Gabelrollen Polyurethan Tandem

Ø x B 80 x 70 mm

Ein- und Ausfahrrollen an den Gabelspitzen



2130

**Ergonomie**

Griff gummiummantelt für guten Grip und Kälteisolation. Einhand-Bedienung für Funktionen Heben - Fahren - Senken.

**Zuverlässig**

Robuste und langlebige Hydraulikeinheit, aufschraubbar.

**Wartungsfreundlich**

Schmiernippel für schnelles Nachschmieren der Drehpunkte.

**Komfort**

Tandem-Rollen für unebene Böden, Schwellen und Kanten. Ein- und Ausfahrrollen für leichte Quereinfahrt in Paletten.

**Sicherheit**

Reflektierende Aufkleber für verbesserte Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

**Garantie**

für Gabelhubwagen 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg
<b>Gabelhubwagen</b>	2130	2500	85 – 200	1150	Polyurethan	Polyurethan Tandem	69



2117



2115



2116



2119



**Hochwertig**

Sehr langlebige Top-Hydraulikeinheit.  
Öffnbar mit externem Öltank, revidierbar.



**Wartungsfreundlich**

Schmiernippel für unkompliziertes Nachschmieren der Drehpunkte.



**Ergonomie**

Griff gummiummantelt für guten Grip und Kälteisolation.  
Einhand-Bedienhebel für Funktionen Heben - Fahren - Senken.



**Komfort**

Tandem-Rollen für unebene Böden, Schwellen und Kanten.  
Ein- und Ausfahrrollen für leichte Quereinfahrt in Paletten.

**Gabelhubwagen**

Top-Ausführung für den professionellen Dauereinsatz, robust und langlebig.

Rahmen und Gabel in verwindungsfreier Schalenbauweise, Schmiernippel an den Drehpunkten, Schubstangen verstellbar, pulverbeschichtet signalgelb RAL 1003.

Revidierbare Hydraulikeinheit mit verchromtem Kolben und externem Öltank, wartungsfrei gelagert.

Ergonomische Stahlrohrdrechsel mit Gegenlager für Schubetrieb, schwarz pulverbeschichtet, Griff gummiummantelt.

Fein dosierbarer Einhand-Bedienhebel für die Funktionen Heben - Fahren - Senken.  
Lenkeinschlag 2 x 100 °  
Gabellänge 1.150 mm  
Gabelbreite 160 mm  
Tragbreite 540 mm  
Hubbereich 85-200 mm  
Gesamtlänge 1.540 mm  
Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm  
Gabelrollen Ø x B 80 x 70 mm  
Ein- und Ausfahrrollen an den Gabelspitzen

**Beräderung 2115**

Lenkräder Nylon, Gabelrollen Nylon Tandem. Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche.

**Beräderung 2116**

Lenkräder Elastic-Vollgummibereifung, Gabelrollen Nylon Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

**Beräderung 2117**

Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.

**Beräderung 2119**

Lenkräder Elastic-Vollgummibereifung, Gabelrollen Polyurethan Tandem. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, bester Fahrkomfort. Gut auf empfindlichen und unebenen Böden, vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

**Garantie**

für Gabelhubwagen 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg
<b>Gabelhubwagen</b>	2115	2500	85 – 200	1150	Nylon	Nylon Tandem	73
	2116	2500	85 – 200	1150	Vollgummi	Nylon Tandem	75
	2117	<b>2500</b>	<b>85 – 200</b>	<b>1150</b>	<b>Polyurethan</b>	<b>Polyurethan Tandem</b>	<b>76</b>
	2119	2500	85 – 200	1150	Vollgummi	Polyurethan Tandem	75

## Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubtrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienehebel für die Funktionen: Heben – Fahren – Senken

### 2118

#### Kurze Ausführung,

Gabellänge 800 mm.

Lenkräder Vollgummi

200 x 50 mm, Gabelrollen

Nylon Single 80 x 93 mm.

Besonders auf engem Raum und LKW geeignet.

### 2120

#### Niedrige Ausführung,

abgesenkte Höhe 55 mm.

Hubbereich 55-175 mm, für

Unterfahrhöhen ab 57 mm

geeignet. Lenkräder Vollgummi

180 x 50 mm, Gabelrollen

Nylon Tandem 51 x 70 mm.

### 2116-15 | 2116-18 | 2116-20

#### Überlange Ausführung,

Gabellänge 1500, 1800 oder

2000 mm. Lenkräder Vollgummi

200 x 50 mm, Gabelrollen

Nylon Tandem 80 x 70 mm.

Reduzierte Tragkraft!

### 2122

#### mit Waage

Wiegebereich 1 – 2000 kg, mit

einer Genauigkeit von  $\pm 2$  kg.

Abstufung 1 kg.

LCD-Anzeige mit 18 mm hohen

Ziffern, Touch-Panel mit An-/

Aus- und Tara-Taste, Stromver-

sorgung durch 4 x 1,5-V-AA-

Batterien, Schutzklasse IP 65.

Lenkräder  $\varnothing \times B = 180 \times 50$  mm

Gabelrollen  $\varnothing \times B = 70 \times 70$  mm

Tragbreite 550 mm



2118



2120



2116-15 | 2116-18 | 2116-20



2122



Gabelhubwagen mit Waage

## Garantie

für Gabelhubwagen 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Gesamtlänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg
Gabelhub- wagen	2118	2500	85 – 200	800	1190	Vollgummi	Nylon Single	66
	2120	2000	55 – 175	1150	1540	Vollgummi	Nylon Tandem	72
	2116-15	1500	85 – 200	1500	1890	Vollgummi	Nylon Tandem	97
	2116-18	1200	85 – 200	1800	2190	Vollgummi	Nylon Tandem	100
	2116-20	1000	85 – 200	2000	2390	Vollgummi	Nylon Tandem	112
	2122	2000	85 – 205	1150	1550	Polyurethan	Polyurethan Tandem	117



6815



6820



6821



**Aufsteck-Plattform**  
für Scheren-Hubwagen  
6820 und 6821.

### Scheren-Gabelhubwagen 6815

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubtrieb, pulverbeschichtet schwarz. Bedienhebel für die Funktionen: Heben – Fahren – Senken Lenkeinschlag 2 x 100°.

Tragkraft: 1000 kg  
Gabellänge: 1165 mm  
Gabelbreite: 160 mm  
Tragbreite: 540 mm  
Hubbereich: 85 – 800 mm  
Gesamtlänge: 1540 mm  
Lenkräder Ø x B = 180 x 50 mm  
Gabelrollen Ø x B = 80 x 50 mm

Ab einer Pumphöhe von ca. 290 mm ist der Scheren-Gabelhubwagen nicht mehr verfahrbar.

### Scheren-Hubwagen 6820

Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Kräftiger Rohr-Schiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Bedienung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel zu betätigen. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 70 x 70 mm, Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft: 500 und 1000 kg  
Gabellänge: 1115 mm  
Gabelbreite: 153 mm  
Tragbreite: 526 mm  
Hubbereich: 85 – 830 mm  
Gesamtlänge: 1550/1640 mm  
Gesamtbreite: 526/687 mm

### Scheren-Hubwagen 6821

wie 6820, jedoch mit einer zusätzlichen Lenkdeichsel ausgerüstet.

### Aufsteck-Plattform

aus Stahlblech gekantet, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, geeignet für 6820 und 6821.

Abmessung (L x B):  
1115 x 538 mm

### Garantie

für Scheren-Gabelhubwagen und Scheren-Hubwagen 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gabellänge mm	Lenkräder	Gabelrollen	Eigengewicht kg
Scheren-Gabelhubwagen	6815	1000	85 – 800	1165	Polyurethan	Polyurethan	110
Scheren-Hubwagen	6820	500	85 – 830	1115	Polyurethan	Nylon	107
	6821	1000	85 – 830	1115	Polyurethan	Nylon	135
Aufsteck-Plattform	6828	–	–	–	–	–	15

**Stapler**

für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016.

**Handwinden-Stapler****6851 | 6852**

Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm, und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 47 mm. Lenkrollen mit Feststeller.

Lastschwerpunktastand:

400/500 mm

Gabelbreite 6851: 75 mm

Gabelbreite 6852: 80 mm

Hub pro Kurbelumdrehung:

40/22 mm

**Handhydraulik-Stapler****6855 | 6856**

Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel.

Senkventil über Handhebel. 2

Lenkrollen, Räder Polyurethan-

Bereifung 150 x 40 mm und 2

Gabelrollen Polyurethan 80 x 70

mm. Lenkrollen mit Feststeller.

Lastschwerpunktastand:

585 mm

Gabelbreite: 160 mm

Hub pro Deichsel Schlag:

20/12,5 mm



6851 | 6852



6855 | 6856

**Garantie**

für Stapler 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Gesamthöhe mm	Gabellänge mm	Tragbreite mm	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Eigengewicht kg
<b>Handwinden-Stapler</b>	6851	250	90 – 1560	2030	800	170 – 690	1350	725	140
	6852	500	90 – 1560	2030	1000	170 – 690	1550	725	146
<b>Handhydraulik-Stapler</b>	6855	500	88 – 1500	2010	1150	540	1600	794	210
	6856	1000	88 – 1500	2010	1150	540	1600	794	220

**Hubtischwagen**

Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen.

Plattform 50 mm hoch.  
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller.

**6831**

Rohrschiebebügel anklappbar.

**6832**

Rohrschiebebügel feststehend verschraubt.

**6833 | 6834 | 6835**

Rohrschiebebügel feststehend verschraubt.

**6836 | 6837 | 6838**

Doppelschere für besonders großen Hubbereich. Rohrschiebebügel feststehend verschraubt.

**Zubehör**

für Ladeflächengröße 1010 x 520 mm: (6833/6834/6835/6836/6837)

**Rollenbahn 6890**

Profilstahlrahmen mit Halte-Winkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. 9 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge.

Achsabstand: 112,5 mm  
Höhe: 64 mm  
– starr –

**Rollenbahn 6891**

Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen, schwenkbar um 360°, arretierbar. 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge.

Achsabstand: 110 mm  
Höhe: 92 mm  
– schwenkbar –

**Garantie**

für Hubtischwagen 2 Jahre.



6831



6832



6833 | 6834 | 6835



6836 | 6837 | 6838



Rollenbahn mit Aufsteckrahmen




Rollenbahn mit Kugeldrehkranz

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg
Hubtischwagen	6831	150	265 – 755	700 x 450	930 x 450	100	41
	6832	250	330 – 910	830 x 500	1020 x 500	125	78
	6833	500	435 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118
	6834	750	442 – 1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120
	6835	1000	445 – 950	1010 x 520	1275 x 520	150	137
	6836	300	435 – 1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150
	6837	500	440 – 1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168
	6838	1000	520 – 2000	1200 x 800	1430 x 800	200	242
Rollenbahn mit Aufsteckrahmen	6890	500	–	–	–	–	31
Rollenbahn mit Kugeldrehkranz	6891	500	–	–	–	–	51


### Maschinenheber 6931 | 6932

hydraulisch, zum Anheben von Maschinen und anderen schweren Lasten. Heben mit Hubklaue und Kopfplatte durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar.

Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung brillantblau RAL 5007.



6931



6932



### Transportroller 6943 | 6944 | 6945

für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen wie Behälter, Kisten, Maschinen usw. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl oder Stahlrohr, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen.

Große Nylonrollen kugelgelagert.

Hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht.



6943



6944



6945

	Bestell-Nr.	Tragkraft t	Hubbereich an Hubklaue mm	Hubbereich an Kopfplatte mm	Eigengewicht kg
<b>Maschinenheber</b>	6931	5	25 – 230	368 – 573	25
	6932	10	30 – 260	420 – 650	35

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen	Rollen	Rollengröße Ø x Breite mm	Eigengewicht kg
<b>Transportroller</b>	6943	2500	210 x 100	275 x 120 x 100	2	2	85 x 90	4
	6944	3000	330 x 220	400 x 228 x 100	2	4	85 x 85	9,5
	6945	6000	260 x 200	415 x 210 x 100	3	6	85 x 85	12

### Garantie

für Maschinenheber und Transportroller 2 Jahre.



6951



6952



6953

**Fahrwerke, verstellbar  
6951 | 6952**

für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen.

Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen.

Große Nylonrollen kugelgelagert.

**6953**

wie 6951/6952, mit Stahlrollen kugelgelagert.

Verstellbereich:

6951 = 500–1190 mm

6952 = 700–1190 mm

6953 = 850–1190 mm

Lieferumfang:

2 Transportroller und  
2 Verbindungsstangen aus  
Rundstahl.

	Bestell-Nr.	Tragkraft t	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen	Rollen	Rollengröße Ø x Breite mm	Eigengewicht kg
<b>Fahrwerke, verstellbar</b>	6951	6	250 x 200	320 x 268 x 110	4	8	85 x 90	30
	6952	12	350 x 200	420 x 268 x 110	4	12	85 x 90	38
	6953	24	425 x 220	495 x 288 x 110	4	16	83 x 85	88

**Garantie**

für Fahrwerke 2 Jahre.

### Fahrwerke, lenkbar 6956 | 6957 | 6958

für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen.  
Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.  
Tragplatten drehbar und mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Mit Zugdeichsel. Große Nylonrollen kugelgelagert.

#### 6956

Deichsel mit Handgriffen.

#### 6957

Mit 1 Zugöse an der Deichsel.

#### 6958

wie 6957, jedoch mit großen Stahlrollen, kugelgelagert.

#### Lieferumfang:

1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel.



6956



6957



6958



Anwendungsbeispiel

#### Garantie

für Fahrwerke 2 Jahre.

	Bestell-Nr.	Tragkraft t	Tragplatte L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Achsen	Rollen	Rollengröße Ø x Breite mm	Eigengewicht kg
Fahrwerke, lenkbar	6956	3	185 x 150	300 x 200 x 104	2	4	85 x 90	15
	6957	6	400 x 220	640 x 534 x 115	2	8	85 x 90	50
	6958	12	400 x 220	640 x 566 x 115	2	8	83 x 85	66



Anwendungsbeispiel


6980

**Möbelhubroller  
6980**

mit Hand-Spindelwinde für den sicheren 1-Mann-Transport von Schränken.

Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Winde mit Handkurbel, Spindel geschützt in einem C-Profil. Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag. Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag, abgesenkt 10 mm hoch. 2 Lenkrollen, Räder mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummibereifung, Naben mit Kugellager. 1 fest angebrachter Zurrurt 5 m lang.

Lieferung paarweise.



Anwendungsbeispiel

6971

**Hubrollen  
6971**

für den Transport von schweren Schränken und dergleichen, Stahlblechgestell galvanisch verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag, Rad mit Polyurethan-Bereifung. Außenmaß L x B x H: 170 x 126 x 272 mm  
Klaue L x B: 170 x 44 mm  
Klauenhöhe: abgesenkt = 12 mm  
angehoben max. = 50 mm  
Lieferumfang: 2 Hubrollen und 1 Hebelstange

**Handhabung:**

Last mit Hebelstange anheben, Klaue der Hubrolle unterscheiden, anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange. Auf der Gegenseite ebenso mit der 2. Hubrolle verfahren und die Last ist verfahrbar.



Anwendungsbeispiel

6977

**Eckenroller  
6977**

zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen. Niedrige Ladehöhe, sicherer Transport.

Gehäuse aus Stahlblech geschweißt, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, Ladefläche mit Antirutsch-Auflage.

3 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 50 x 18 mm, Naben mit Fadenschutz und Präzisions-Rillenkugellager.

Breite: 361 mm  
Tiefe: 177 mm  
Höhe: 87 mm  
Ladehöhe: 16 mm

Lieferumfang: 1 Satz = 4 Stück in einem robusten Kunststoffkoffer.

	Bestell-Nr.	Tragkraft pro Satz kg	Hub mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeplatte B x T mm	Radgröße Ø x Breite mm	Eigengewicht pro Satz kg
<b>Möbelhubroller</b>	6980	600	300	600 x 390 x 800	300 x 110	160 x 50	45
	Bestell-Nr.	Tragkraft pro Stück kg	Tragkraft pro Paar kg	Radgröße Ø x Breite mm	Eigengewicht 4 St kg	Eigengewicht pro Paar kg	
<b>Hubrollen</b>	6971	-	1000	138 x 28	-	6	
<b>Eckenroller</b>	6977	150	-	50 x 18	10	-	

**Möbelroller****2350 | 2352**

mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 100 mm Ø.

VE = Verpackungseinheit = 2 Stück



2350 | 2352



2351 | 2353

**2351 | 2353**

wie 2350 | 2352, jedoch 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 100 mm Ø, blaugrau „spurlos“.

VE = Verpackungseinheit = 2 Stück



2358



2359

**2358**

Möbelroller mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 125 mm Ø, blaugrau „spurlos“.

**2359**

Möbelroller mit Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag. 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern 125 mm Ø.



70217 | 72217G | 72221R | 72221G

**Vollgummiräder****70217 - 72221G**

Schwarze Vollgummi-Reifen auf glasfaserverstärkten Polyamid-Felgen, Naben mit Rollenlager.



70417

**ESD-Vollgummirad****70417**

Schwarzer Vollgummi-Reifen auf grauer Kunststoff-Felge elektrisch leitfähig, Naben mit Rollenlager.

	Bestell-Nr	Tragkraft kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Polyamidräder mm	Vollgummi-Bereifung mm	Eigengewicht kg/Stk.
<b>Möbelroller</b>	2350	350	600	300	140	100 x 30	-	4,5
	2351	250	600	300	140	-	100 x 38	5
	2352	500	600	350	140	100 x 30	-	5,5
	2353	300	600	350	140	-	100 x 38	6
	2358	500	800	600	175	-	125 x 38	10
	2359	600	800	600	175	125 x 40	-	10

	Bestell-Nr.	Rad Ø x Breite mm	Felge	Lager	Nabenlänge mm	Bohrung Ø mm	Tragkraft kg
<b>Vollgummiräder</b>	70217	260 x 56	Kunststoff rot	Rollenlager	75 versetzt	25	300
	72217G	260 x 56	Polyamid grau	Rollenlager	75 versetzt	25	300
	72221R	400 x 74	Polyamid rot	Rollenlager	75 versetzt	25	420
	72221G	400 x 74	Polyamid grau	Rollenlager	75 versetzt	25	420
<b>ESD-Vollgummirad</b>	70417	260 x 56	Kunststoff grau	Rollenlager	75 versetzt	25	300



70107 | 72107G | 72116G



72120G | 72121R | 72121G | 72125G



70607 | 72607G | 72620G | 72621R | 72621G



71505 | 71515 | 71525

## Lufträder

### 70107 - 72121G

Schwarze Luftreifen auf glasfaserverstärkten Polyamid-Felgen, Naben mit Rollenlager.

## Luftrad

### 72125G

Blaugrauer Luftreifen, nicht kreidend (spurlos), auf glasfaserverstärkter Polyamid-Felge, Nabe mit Rollenlager.

## PU-Räder

### 70607 - 72621G

Pannensichere Polyurethan-Vollmaterial-Reifen auf glasfaserverstärkten Polyamid-Felgen. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern.

## Lenk- und Bockrollen

### 71505 - 71525

Gehäuse Stahlblech verzinkt, Räder mit schwarzen Luftreifen auf Stahlblech-Felgen, Naben mit Rollenlager.

	Bestell-Nr.	Rad Ø x Breite mm	Bereifung	Felge	Lager	Nabenlänge mm	Bohrung Ø mm	Tragkraft kg
<b>Lufträder</b>	70107	260 x 85	Block 2 PR	Kunststoff rot	Rollenlager	75 versetzt	25	200
	72107G	260 x 85	Block 4 PR	Polyamid grau	Rollenlager	75 versetzt	25	250
	72116G	300 x 100	Block 4 PR	Polyamid grau	Rollenlager	75 versetzt	25	220
	72120G	400 x 100	Rille 2 PR	Polyamid grau	Rollenlager	75 versetzt	25	250
	72121R	400 x 100	Block 4 PR	Polyamid rot	Rollenlager	75 versetzt	25	420
	72121G	400 x 100	Block 4 PR	Polyamid grau	Rollenlager	75 versetzt	25	420
	72125G	400 x 100	Block 4 PR	Polyamid grau	Rollenlager	75 versetzt	25	420

	Bestell-Nr.	Rad Ø x Breite mm	Bereifung	Felge	Lager	Nabenlänge mm	Bohrung Ø mm	Tragkraft kg
<b>PU-Räder</b>	70607	260 x 85	PU Block	Kunststoff rot	Rollenlager	75 versetzt	25	150
	72607G	260 x 85	PU Block	Polyamid grau	Rollenlager	75 versetzt	25	150
	72620G	400 x 100	PU Rille	Polyamid grau	Rollenlager	75 versetzt	25	250
	72621R	400 x 100	PU Block	Polyamid rot	Rollenlager	75 versetzt	25	250
	72621G	400 x 100	PU Block	Polyamid grau	Rollenlager	75 versetzt	25	250

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch Ø mm	Tragkraft kg
<b>Lenkrolle</b>	71505	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150
<b>Lenkrolle mit Feststeller</b>	71515	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150
<b>Bockrolle</b>	71525	220 x 70	250	135 x 110	105 x 75/80	11	150

Eine Hilfe für die Zuordnung des passenden Rades für ihre fetra-Karre, finden Sie unter: [www.fetra.de/radzuordnung](http://www.fetra.de/radzuordnung) oder scannen Sie den QR-Code:





**Lenkrollen**

71602 | 71603 | 71604

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder mit TPE-Bereifung  
(thermoplastisches Elastomer).  
Kunststoff-Felgen, Naben mit  
Rillenkugellager und Faden-  
schutz. Sehr geringer Anfahr-,  
Roll- und Schwenkwiderstand.  
Reifen nicht kreidend (spurlos).



71602 | 71603 | 71604



71452 | 71453 | 71454

**Lenkrollen mit  
Feststeller „Doppelstopp“**  
71612 | 71613 | 71614

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder wie Lenkrollen.



71612 | 71613 | 71614



71462 | 71463 | 71464

**Bockrollen**

71622 | 71623 | 71624

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder wie Lenkrollen.



71622 | 71623 | 71624



71472 | 71473 | 71474

**TPE-ESD-Lenkrollen**

71452 | 71453 | 71454

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder mit TPE-ESD-Bereifung  
(thermoplastisches Elastomer  
elektrisch leitfähig). Naben mit  
Präzisions-Rillenkugellager.  
Reifen nicht kreidend (spurlos).

**TPE-ESD-Lenkrollen mit  
Feststeller „Doppelstopp“**  
71462 | 71463 | 71464

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder wie Lenkrollen.

**TPE-ESD-Bockrollen**

71472 | 71473 | 71474

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder wie Lenkrollen.

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch- Abstände mm	Schraubloch Ø mm	Tragkraft kg
<b>Lenkrollen TPE</b>	71602	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71603	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71604	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250
<b>Lenkrollen mit Feststeller TPE</b>	71612	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71613	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71614	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250
<b>Bockrollen TPE</b>	71622	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71623	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71624	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch- Abstände mm	Schraubloch Ø mm	Tragkraft kg
<b>Lenkrollen TPE-ESD</b>	71452	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71453	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71454	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250
<b>Lenkrollen mit Feststeller TPE-ESD</b>	71462	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71463	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71464	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250
<b>Bockrollen TPE-ESD</b>	71472	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71473	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71474	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250



71102 | 71103 | 71104



71252 | 71253 | 71254



71112 | 71113 | 71114



71262 | 71263 | 71264



71122 | 71123 | 71124



71272 | 71273 | 71274

## Lenkrollen

71102 | 71103 | 71104

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder mit blaugrauen Vollgummi-Reifen, nicht kreidend (spurlos), Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager.

## Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“

71112 | 71113 | 71114

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder wie Lenkrollen.

## Bockrollen

71122 | 71123 | 71124

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder wie Lenkrollen.

## Lenkrollen

71252 | 71253 | 71254

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.

## Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“

71262 | 71263 | 71264

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder wie Lenkrollen.

## Bockrollen

71272 | 71273 | 71274

Gehäuse Stahlblech verzinkt.  
Räder wie Lenkrollen.

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch Ø mm	Tragkraft kg
<b>Lenkrollen Vollgummi blaugrau</b>	71102	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100
	71103	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135
	71104	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205
<b>Lenkrollen mit Feststeller Vollgummi blaugrau</b>	71112	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100
	71113	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135
	71114	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205
<b>Bockrollen Vollgummi blaugrau</b>	71122	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	100
	71123	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	135
	71124	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	205

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch Ø mm	Tragkraft kg
<b>Lenkrollen Elastic-Vollgummi blaugrau</b>	71252	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71253	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300
	71254	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350
<b>Lenkrollen mit Feststeller Elastic-Vollgummi blaugrau</b>	71262	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71263	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300
	71264	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350
<b>Bockrollen Elastic-Vollgummi blaugrau</b>	71272	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71273	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	300
	71274	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350



**Lenkrollen**

71302 | 71303 | 71304

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Polyurethan-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien, hohe Lebensdauer.



71302 | 71303 | 71304



71502 | 71503 | 71504

**Lenkrollen mit**

**Feststeller „Doppelstopp“**

71312 | 71313 | 71314

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.



71312 | 71313 | 71314



71512 | 71513 | 71514

**Bockrollen**

71322 | 71323 | 7132

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.



71322 | 71323 | 71324



71522 | 71523 | 71524

**Lenkrollen**

71502 | 71503 | 71504

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Hitzebeständig von -40° bis +90° C.

**Lenkrollen mit**

**Feststeller „Doppelstopp“**

71512 | 71513 | 71514

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

**Bockrollen**

71522 | 71523 | 71524

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen.

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch Ø mm	Tragkraft kg
<b>Lenkrollen Polyurethan</b>	71302	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71303	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71304	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350
<b>Lenkrollen mit Feststeller Polyurethan</b>	71312	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71313	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71314	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350
<b>Bockrollen Polyurethan</b>	71322	125 x 40	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71323	160 x 50	196	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71324	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350

	Bestell-Nr.	Radgröße mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Schraubloch-Abstände mm	Schraubloch Ø mm	Tragkraft kg
<b>Lenkrollen Polyamid</b>	71502	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71503	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71504	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350
<b>Lenkrollen mit Feststeller Polyamid</b>	71512	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71513	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71514	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350
<b>Bockrollen Polyamid</b>	71522	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71523	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71524	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350



### Klappgelenk

Für Schiebebügelwagen (einseitig):

2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 9500 | 9501 | 9502 | 9503

Stirnwandwagen (einseitig):

2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513

Doppel-Stirnwandwagen (beidseitig):

2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523

Selbsttätige Arretierung, Lösen per Fußtritt.

Deutsches Patent 10 2010 052 491



Bestell-Nr.		
1273	Klappgelenk einseitig	
1275	Klappgelenk beidseitig	

1273



### Totmannbremse

Kompakte und leichte Feststellbremse anstelle der Lenkrollen mit Feststeller. Für alle Wagen mit 2 Bockrollen und serienmäßiger TPE-Bereifung bis 600 kg Tragkraft.

Betätigungsleiste am Schiebegriff losgelassen =

Bremse fest, Wagen ist zuverlässig gegen Wegrollen gesichert.

Betätigungsleiste gedrückt =

Bremse gelöst, Wagen lässt sich leicht verfahren.

Ergonomische und leichtgängige Handhabung.

Sichere Bremswirkung durch formschlüssige Sperrverzahnung.

Nicht als Fahrbremse geeignet.

Mehrpreis pro Wagen. Nicht nachrüstbar.

Bestell-Nr.		
1280	Totmannbremse	

1280



### Elektroantrieb

Als Anbausatz für alle Schiebebügel-, Stirnwand-, Kasten-, Tisch-, Etagenwagen usw. mit Rad-Ø 200 mm ab 500 mm Wagenbreite. Antrieb komplett mit Batterien und Ladegerät. Kompakteinheit leicht montierbar. Fahrshalter anklammerbar am Schiebegriff, Verbindung mit Spiralkabel steckbar. Geschwindigkeit stufenlos regelbar, für Vor- und Rückwärtsfahrt.

**Technische Daten:** Antrieb: 24 V Gleichstrom, 2 PM-Motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS, 2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, wartungsfrei. Höchstgeschwindigkeit 4,8 km/h, mit vollgeladenen Batterien auf ebenem Boden, bei 500 kg Belastung, max. Reichweite: ca. 15 km. Steigfähigkeit bei 500 kg Last: 5%/2°, Elastic-Vollgummi-Bereifung, 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos.

Garantie: 12 Monate. Mehrpreis pro Wagen. Nicht nachrüstbar.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Eigengewicht kg	
2200	500	55	

2200



### TOTALSTOP-Zentralbremsssystem

Rad- und Richtungsfeststeller werden mit einem Fußtritt aktiviert. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert.

Europäisches Patent EP 2743097

Details Seite 8.

Mehrpreis pro Wagen.



Bestell-Nr.		
2210	TOTALSTOP	

2210



**Räder mit Luft-Bereifung**  
220 x 70 mm, Tragkr. 400 kg.  
Elast. Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien. **Ab 600 mm Wagenbreite möglich.**  
Kein TOTALSTOP möglich.

**Mehrpreis auf Standard-Beräderung pro Wagen.**

Rad-Ø	Best.-Nr.
125	1098
160	1099
200	1100



**Räder mit Elastic-Bereifung blaugrau und Kugellager**  
Nicht kreidend (spurlos).  
Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.

**Mehrpreis auf Standard-Beräderung pro Wagen.**

Rad-Ø	Best.-Nr.
125	12855
160	12865
200	12875



**Räder mit Polyurethan-Bereifung**  
Naben mit Kugellager, leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien.

**Mehrpreis auf Standard-Beräderung pro Wagen.**

Rad-Ø	Best.-Nr.
125	2179
160	2180
200	2181



**Räder elektrisch leitfähig (antistatisch) mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)**  
Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Nicht kreidend (spurlos).

**Mehrpreis auf Standard-Beräderung pro Wagen.**

Rad-Ø	Best.-Nr.
125	2182
160	2183
200	2184



**Räder aus Polyamid**  
Hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten Böden. Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen.

**Mehrpreis auf Standard-Beräderung pro Wagen.**


Rad-Ø	Best.-Nr.
125	1295
160	1296
200	1286



**Richtungsfeststeller**  
Anstatt der serienmäßigen 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit 4 x 90° Arretierung.  
Details siehe Seite 9.

**Mehrpreis pro Wagen NUR auf Standard TPE-Bereifung.**

Best.-Nr.	23989
-----------	-------



**FIXSTOP-Zentralrichtungsfeststeller**  
Anstatt der serienmäßigen 2 Bockrollen. Mit nur einem Fußtritt werden beide Richtungs-feststeller betätigt.  
Details siehe Seite 9.

**Mehrpreis pro Wagen NUR auf Standard TPE-Bereifung.**

Best.-Nr.	2220
-----------	------



**Schutzleiste**  
Aus robustem Moosgummi um den Grundrahmen.

**Mehrpreis pro Wagen.**


Best.-Nr.	1289
-----------	------



**Abweiserrollen**  
50 mm Ø aus hellgrauem Kunststoff.  
Gesamtbreite = Ladefläche + 80 mm.

**Mehrpreis pro Wagen.**

Best.-Nr.	1299
-----------	------



**4 Lenkrollen**  
Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen, sehr wendig, gute Beweglichkeit in alle Richtungen, eingeschränkter Geradeauslauf.

**Mehrpreis pro Wagen.**

Best.-Nr.	1288
-----------	------



**Ladefläche aus Hart-PVC-Platte**  
Witterungsfeste Hart-PVC-Platte dunkelgrau. Hohe Chemikalienbeständigkeit, schwer entflammbar.

**Mehrpreis je Standard-Ladefläche.**

Ladefläche mm	Best.-Nr.
850 x 500	1430
1000 x 600	1431
1000 x 700	1432
1200 x 800	1433



**Ladefläche aus Siebdruckplatte**  
Rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

**Mehrpreis je Standard-Ladefläche.**

Ladefläche mm	Best.-Nr.
850 x 500	1400
1000 x 600	1401
1000 x 700	1402
1200 x 800	1403



**Ladefläche mit Riefengummi**  
Holzwerkstoffplatte mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend. Schont empfindliche Transportgüter.

**Mehrpreis je Standard-Ladefläche.**

Ladefläche mm	Best.-Nr.
850 x 500	1410
1000 x 600	1411
1000 x 700	1412
1200 x 800	1413




**Stirnwand für Tischwagen**  
Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen. Pulverbeschichtet RAL 5007. Selbstmontage mittels Kunststoffschellen. Für alle Tischwagen mit 2 Etagen der Seiten 38-41.

Breite mm	Best.-Nr.
500	E2400SW
600	E2401SW
700	E2402SW
800	E2403SW



**Längswand für Tischwagen**  
Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen. Pulverbeschichtet RAL 5007. Selbstmontage mittels Kunststoffschellen. Für alle Tischwagen mit 2 Etagen der Seiten 38-41.

Länge mm	Best.-Nr.
600	E2496LW
850	E2400LW
1000	E2401LW
1200	E2403LW



**Scannerhalter**

Pulverbeschichtet RAL 7035, mit variablen Anschraubpunkten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche beliebig positionierbar. Scanneraufnahme B x T x H: 120 x 87 x 150 mm  
Vordere Öffnung: 40 mm breit.

Best.-Nr. 1392



**Tablethalterung**

Stahlblech verzinkt. Lieferung inkl. Adapter für den Anbau an MultiVario-Wagen. Fixierung des Tablets oder Smartphones mittels Exzenterspanner. Klemmbereich B x H x T: 200 x 15-295 x 14 mm  
Weitere Details Seite 85.

Best.-Nr. 28TH



**Schreibtafel hoch**

Für Format DIN A4 hoch, Holz mit Papierklammer und Bleistiftablage.

Best.-Nr. 1290



**Schreibtafel quer**

Für Format DIN A4 quer, Holz mit Papierklammer und Bleistiftablage.

Best.-Nr. 1390



**Ablageschale**

Anbausatz für Wagen. Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau. Vielfältige Positionierungsmöglichkeiten. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen.  
Nutzfläche 496 x 322 x 14 mm

Best.-Nr. 1381



**Deichsel und Kupplungszapfen**

Als Zubehör für alle MultiVario (Tragkraft 600 kg - Best.-Nr. 12920) und Super-MultiVario-Transporter (Tragkraft 1200 kg Best.Nr. 12921).  
Ausführung wie Best.-Nr. 22894 auf Seite 131.

Ausführung	Best.-Nr.
MultiVario	12920
Super-MultiVario	12921



**Softgrip**

Schiebebügel im Griffbereich mit geschäumtem Weich-PVC überzogen, griffig, isolierend, druckentlastend und sehr hautsympathisch, nur für Schiebebügel in allen Breiten möglich.

Best.-Nr. 1274



**Drahtkorb**

Für Kleinteile, alusilber pulverbeschichtet.  
L x T x H: 600 x 140 x 200 mm.

Best.-Nr. 1291



**Höhenverstellbarer Griff**

Anbausatz für MultiVario-Tischwagen. Anschraubbarer Stahlrohr-Schiebebügel, pulverbeschichtet. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar für die optimale ergonomische Griffposition.

Best.-Nr.	Breite mm
E2400SBV	500
E2401SBV	600
E2402SBV	700
E2403SBV	800



**Papierrollenhalter**

Anbausatz für Wagen. Geeignet für Papierrollen bis 210 mm Durchmesser und 210 mm Breite.

Bei Nachkauf bitte die Bestell-Nr. des Wagens mit angeben.

Best.-Nr. 1396



**Flaschenhalterung**

Für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Halterung beliebig positionierbar.

Best.-Nr. 1391



**Abfallsammler**

Abfallsammler mit Schellenbefestigung für Rohr Ø 27 mm. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm.  
Für 120 Liter Säcke.

Best.-Nr. 1397

## ERSATZTEILE

**Handgriff**

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm und Ø 33,5 mm.

Europäisches Geschmacks-muster 001240097-0001

für Rohr-Ø 27 mm:

Best.-Nr. 1762

für Rohr-Ø 33,5 mm:

Best.-Nr. 1763

**Gleitkufen**

1 Satz mit Clips.

Best.-Nr.

1753

## ESD-ERSATZTEILE

**ESD-Handgriff**

Mit Sicherheitsbügel für Rohr-Ø 27 mm. Elektrisch leitfähig.

Europäisches Geschmacks-muster 001240097-0001

für Rohr-Ø 27 mm:

Best.-Nr. 1764

**ESD-Gleitkufen**

1 Satz mit Clips. Elektrisch leitfähig.

Best.-Nr.


1754

**Spanngurt**

Zweiteiliger Zurrurt für alle Karren.

Best.-Nr.

1722G

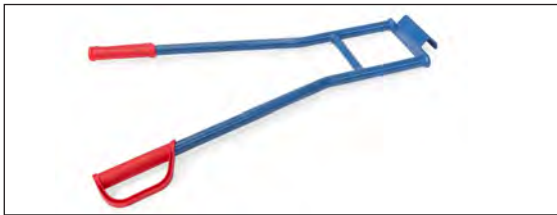**Tragholm**

Für alle Karren außer 11050, 11051 und 11052. Bestehend aus 2 Griffrohren mit Einhängenhaken und Querstreben verschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

Best.-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Breite mm
11045	350	850	570

**Stern-Feststeller**

Als Anbausatz für die Treppenkarren TK1325, TK1326, AK1325 und AK1326. Stern-Feststeller dienen zur problemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke. Leichte Selbstmontage.

Best.-Nr. 1770

**PU-Bereifung**

Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Für alle luftbereiften Karren und Wagen möglich.

Mehrpreis auf Standard-Beräderung.

Rad mm	Best.-Nr.	Tragkraft pro Rad kg	Mehrpreis
260 x 85	1776	150	Paar = 2 Stück
260 x 85	1777	150	Satz = 4 Stück
400 x 100	1778	250	Paar = 2 Stück
400 x 100	1779	250	Satz = 4 Stück

**A**

Abfallsammler	166, 193
Ablageschale	41, 193
Ablasshahn	142-145
Abweiserrollen	192
Alukarren	151-152, 154
Alu-Klappwagen	30
Alu-Plattformwagen	28
Alu-Treppenkarren	154
Anbausatz Handwagen	136
Anbausatz Tischwagen	38-49, 104, 192-193
Arbeitsplatte	49
Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle	18, 130
Aufsteck-Plattform	179

**B**

Ballenroller	24
Ballenwagen	36
Basiswagen	33, 103
Beistellwagen	94-96, 112
Blechkastenwagen	77, 79
Bockrollen	187-190
Bürowagen	71-72

**C**

C+C Wagen	56
-----------	----

**D**

Deckel für Eurokasten	98
Deckel für Muldenkipper	143
Deichsel	82-83, 131-132, 193
Dokumentenbox	85
Doppel-Stirnwandwagen	34-35
Dornträger	119
Drahtgitterboden	64, 82-83
Drahtkastenwagen	20, 76, 78, 111
Drahtkorb	56, 193
Dreiwandwagen	34-35
Druckluftschlauchtrommel	48

**E**

Eckenroller	185
Edelstahlwagen	74
Einhängedeichsel	88
Einklink-Rohrschiebebügel	18, 131
Einlegeböden	20, 58-69, 78-79, 82-83, 97, 105, 110
Einlegekästen	56
Einsteckbügel	124
Elektroantrieb	191
ESD-Beistellwagen	112
ESD-Etagenwagen	110
ESD-Eurokastenwagen	113
ESD-Eurokastenroller	112
ESD-Griffroller	107
ESD-Karren	114
ESD-Kastenwagen	111
ESD-Klappwagen	107
ESD-Materialständer	111
ESD-Magazinwagen	107
ESD-Paletten-Fahrgestell	114
ESD-Schiebebügelwagen	107
ESD-Tischwagen	108-109
ESD-Wagen	107-113
Etagenwagen	20, 58-64, 68, 105, 110
Etagenwagen mit Drahtgitterwänden	61-62
Eurokästen	98
Eurokastenroller	19, 88-90, 112
Eurokasten-Wagen	19, 91-93, 113

**F**

Fahrradkupplung	135-136
Fahrwerke lenkbar	184
Fahrwerke verstellbar	183
Fasskarren	164
Fasskipper	165
Fassroller	163
Fass-Transportwagen	166
FIXSTOP	9, 192
Flaschenhalter	84, 193

**G**

Gabelhubwagen	176-179
Gabelträger	119
Ganzstahlwagen	28
Gerätekarren	160-161
Glaswagen	125
Gleitkufen	150, 152-158, 194
GREY EDITION	11-21
Griffroller	12, 23, 107

**H**

Haltehörner	157
Handgriff	147-154, 194
Handhydraulik-Stapler	180
Handpritschenwagen	139-140
Handwagen	135-137
Handwinden-Stapler	180
Hart-PVC-Plattformen	192
Holzkastenwagen	36, 76
Hubrollen	185
Hubtischwagen	181
Hubwagen	176-179

**K**

Kabeltrommel	48
Karren	21, 114, 147-161, 164, 167-168, 173
Kastenwagen	20, 36, 76-79, 111
Kennzeichnungstafel	84
Kippbehälter	145
Kistenroller	24
Klappgelenk	191
Klappwagen Alu	30
Klappwagen Stahl	12, 30-31
Kommissionierwagen	81-86
Kompaktkarre	157
Kunststoff-Gleitkufen	150, 152-158, 194
Kunststoffplattenwagen	28
Kupplung	82-83, 131-132, 135-136, 139-140, 193

**L**

Langmaterial-Wagen	127
Längswandwagen	36
Lenkrollen	187-190, 192
Luftbereifung	10, 71-74, 187, 192

**M**

Magazinwagen	12, 26-27, 107
Maschinenheber	182
Materialkasten	119
Materialständer	19, 100-101, 111
Materialwanne	119
Materialwagen	36
Möbelhubroller	185
Möbelroller	186
Montagewagen	96-97
Muldenkipper	142
MultiVario-Transporter	6-7, 12, 14, 33-41

**N**

Notebookhalterung	85
-------------------	----

**O**

Optiliner	31
Optiliner-Tischwagen	31
Outdoor-Handwagen	136

**P**

Paketkarren	158
Paketroller	156
Paketwagen	66-69
Paketwagen mit Dach	67
Paletten-Fahrgestelle	17-18, 114, 129-133

**Paletten-Fahrgestelle**

als Routenzug	132
Palettenfüße	124

**Pannensichere Bereifung**

	147-152, 158-159, 187, 194
--	----------------------------

Papierrollenhalter	41-47, 193
--------------------	------------

Pfandschloss	56
--------------	----

Plattenkarren	123
---------------	-----

Plattenroller	121
---------------	-----

Plattenständer	124
----------------	-----

Plattenwagen	123-125
--------------	---------

Plattformwagen	33, 103
----------------	---------

Polyamidbereifung	190, 192
-------------------	----------

Polyurethanbereifung	190, 192
----------------------	----------

PU-Bereifung	187, 194
--------------	----------

PVC-Ladefläche	192
----------------	-----

**R**

Radausstattungen	10, 186-192
------------------	-------------

Räder & Rollen	186-190
----------------	---------

Reifenkarren	173
--------------	-----

Reifenwagen	174
-------------	-----

Reifen-Roller	172
---------------	-----

Richtungsfeststeller	9, 133, 192
----------------------	-------------

Riefengummi	192
-------------	-----

Rohrträger	119
------------	-----

Rohrschiebebügel	18, 131, 193
------------------	--------------

Rollenbahn mit Aufsteckrahmen	181
-------------------------------	-----

Rollenbahn mit Kugeldrehkranz	181
-------------------------------	-----

Rollenbock	101
------------	-----

Rollensätze	144-145
-------------	---------

Rollpulte	51-53
-----------	-------

Rollschränke	53
--------------	----

Rolltische	54
------------	----

Routenzug	68-69, 132-133
-----------	----------------

Rungenwagen	33, 103
-------------	---------

Rückwand	83
----------	----

**S**

Sackkarren	147, 152
------------	----------

Scannerhalter	13, 41, 84-86, 193
---------------	--------------------

Scannerschiene	85
----------------	----

Schiebebügel klappbar	12, 30-31, 191
-----------------------	----------------

Schiebebügelwagen	12, 33, 103, 107
-------------------	------------------

Schraubstock	48
--------------	----

Schreibtafel	44, 56, 84, 193
--------------	-----------------

Schreibunterlage	54
------------------	----

Schublade	16, 39-49, 53, 104
-----------	--------------------

Schublade-Einteilungs-Set	16, 39-49, 53, 104
---------------------------	--------------------

Schutzleiste	192
--------------	-----

Seitenbügelwagen	36
------------------	----

Selbstkipper	144
--------------	-----

Sicherungskette	142, 144-145
-----------------	--------------

Sichtlagerkästen	98, 119
------------------	---------

Siebdruckplatte	192
-----------------	-----

Softgrip	193
----------	-----

Spanngurt	161
-----------	-----

Spurrolle	82-83
-----------	-------

Stahlflaschenkarren	167-168
---------------------	---------

Stahlflaschen-Treppenkarre	169
----------------------------	-----

Stahlflaschen-Roller	169
----------------------	-----

Stahlflaschen-Ständer	170
-----------------------	-----

Stahlflaschen-Wandhalterungen	170
-------------------------------	-----

Stapelkarren	21, 149-152
--------------	-------------

Stern-Feststeller	153-154, 194
-------------------	--------------

Stirnwandwagen	34-35, 103
----------------	------------

Stuhlkarren	159
-------------	-----

Super-MultiVario-Transporter	15, 103-105
------------------------------	-------------

**T**

Tablethalterung	85-86, 193
-----------------	------------

Tischwagen	13-15, 26-27, 38-44, 104, 108-109, 166
------------	--

TOTALSTOP-Zentralbremssystem	8, 191
------------------------------	--------

Totmannbremse	191
---------------	-----

TPE-Bereifung	8, 188
---------------	--------

TPE-ESD-Bereifung	188, 192
-------------------	----------

Tragarmwagen	116-117
--------------	---------

Tragholme	160-161, 193
-----------	--------------

Transportroller	172
-----------------	-----

Trenngitter für Drahtgitterboden	82-83
----------------------------------	-------

Trenngitter für Fahrradrahmenboden	82-83
------------------------------------	-------

Treppenkarren	153-154, 161, 169
---------------	-------------------

Trittstufen	82-83
-------------	-------

Trolleys für Routenzüge	17, 133
-------------------------	---------

TYRE TROLLEY	172
--------------	-----

**V**

Versteifungsstreben	20, 58-62, 110
---------------------	----------------

Verzinkte Wagen	81-85, 135-136
-----------------	----------------

Vierwandwagen	34-35
---------------	-------

Vollgummibereifung	186, 189, 192
--------------------	---------------

**W**

Wagen mit Stahlblechböden	28, 33, 40, 109
---------------------------	-----------------

Wagen mit Stahlblechwannen	13, 41-42, 109, 166
----------------------------	---------------------

Wandanschlusskette	56
--------------------	----

Wandhalterungen für Stahlflaschen	170
-----------------------------------	-----

Wasserfeste Plattformen	192
-------------------------	-----

Wellenträger	119
--------------	-----

Werkstattwagen	16, 46-49
----------------	-----------

Werkstückwagen	119
----------------	-----

Werkzeugkasten	167
----------------	-----

"Wuppi"	157
---------	-----

**Z**

Zentralbremssystem	8, 191
--------------------	--------

Zubehör	82-85, 117, 119, 130-131, 191-194
---------	-----------------------------------

Zugöse	139-140
--------	---------

Zurrigurt	157, 160, 194
-----------	---------------

Lieferung frei Haus inkl. Verpackung (nur Inland, Inseln ausgenommen),  
Mindestauftragswert 50,- €, darunter 7,50 € Abwicklungskostenbeteiligung,  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind unter [www.fetra.de/agb](http://www.fetra.de/agb) abrufbar.  
Dieser Katalog genießt urheberrechtlichen Schutz. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung statthaft.  
Die Lichtbilder genießen urheberrechtlichen Schutz des § 72 Urheberrechtsgesetz.  
Um Transportschäden zu vermeiden, behalten wir uns eine vormontierte Lieferung der Produkte vor.