

STOCK 945/1260


Modello Stock è un moderno distributore self-service di prodotti.

Il tamburo rotante e robusto consente di conservare fino a 945 articoli unici. La facilità d'uso è garantita da un touch screen da 21" con un'interfaccia flessibile e intuitiva. Grazie alle quattro opzioni di caricamento del prodotto, il rifornimento della macchina diventa ancora più rapido e semplice.

Stock è dotato di lettore RFID, scanner di codici a barre e codice QR integrati.

VANTAGGI

- Consegna e restituzione degli articoli 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Riduzione del consumo di prodotto fino al
- 50%. Ampia capacità: fino a 945 /1260 celle nel dispositivo.
- 4 opzioni per caricare i prodotti nel dispositivo.
- Schermo touch da 21" con moderno e interfaccia intuitiva.
- 9 configurazioni di altezza e larghezza della camera.
- Lettore RFID, scanner di codici a barre e codice QR integrati. Monitoraggio in tempo reale dei livelli di inventario grazie all'applicazione web IRSysystem.
- La modularità consente di combinare i dispositivi in set.



**RIDUZIONE DEI
COSTI**



**RISPARMIA
TEMPO**



**CONTROLLO
ACCURATO**



SEGNALAZIONE



24/7 DI LAVORO




L'armadio è anche un Info-Point digitale, il cliente oltre a prelevare gli articoli presenti nell'armadio, può visualizzare tutti gli articoli trattati, visualizzare dettagli, ordinarli alla vostra azienda in completa autonomia.

Nessuna attesa

Nessuna visita necessaria


Tutti i cataloghi a portata di clic

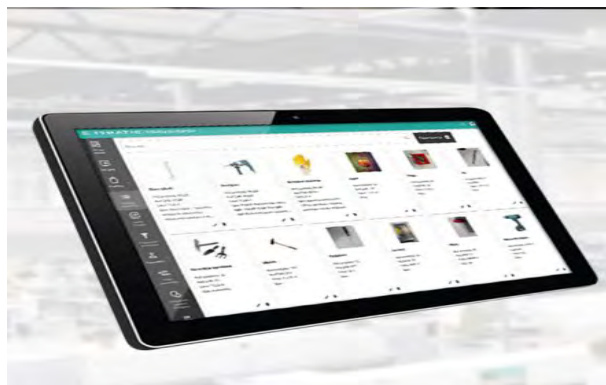

APPLICAZIONE IR SYSTEM

Per ogni macchina offriamo un software proprietario IRSYSTEM, studiato su misura per le esigenze individuali del cliente, che apre possibilità illimitate per la gestione remota dei processi. IRSYSTEM consente la migrazione dei dati e la comunicazione rapida tra il server e la macchina.

- possibilità di integrazione con sistemi quali ERP, GERP, SAP, ecc.
- generazione automatica di report e ordini
- anteprima reale degli stati disponibili nella macchina
- gestione delle autorizzazioni di accesso dei dipendenti alla macchina

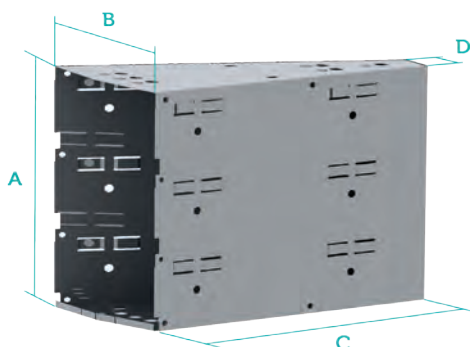

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	2 000
Larghezza [mm]	1 100
Profondità [mm]	840
Tensione [V]	230 VAC - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Massimo carico del tamburo [kg]	500
Massa [kg]	530
Temperatura [°C]	od 5 do 70



CONFIGURAZIONI DEL TAMBURO 945

CONFIGURAZIONI E DIMENSIONI DELLA CAMERA

NUMERO DI CAMERE	A ALTEZZA [MM]	B LARGHEZZA [MM]	C PROFONDITÀ [MM]	D LARGHEZZA [MM]
945	80	50	295	12
630	80	80	295	18
315	80	160	295	35
495	160	50	295	12
330	160	80	295	18
165	160	160	295	35
315	245	50	295	12
210	245	80	295	18
105	245	160	295	35

CONFIGURAZIONI DEL TAMBURO1260

CONFIGURAZIONI E DIMENSIONI DELLA CAMERA

NUMERO DI CAMERE	A ALTEZZA [MM]	B LARGHEZZA [MM]	C PROFONDITÀ [MM]	D LARGHEZZA [MM]
1260	80	50	405	12
840	80	80	405	18
420	80	160	405	35
660	160	50	405	12
440	160	80	405	18
220	160	160	405	35
420	245	50	405	12
280	245	80	405	18
140	245	160	405	35



SPECIFICHE TECNICHE

Altezza [mm]	2000
Larghezza [mm]	1360
Profondità [mm]	1100
Tensione [V]	230 V - 50 Hz
Consumo energetico [W]	5/80
Massimo carico del tamburo [kg]	500
Massa [kg]	670
Temperatura [°C]	Od 5 do 70