



PRÄZISIONS-SPANNWERKZEUGE

HIGH PRECISION TOOLHOLDERS

ERRECI

SISTEMI PER PRODURRE


MACCHINE

KATALOG CATALOGUE

EShrink fit machine cooling version

Macchina a Calettare completa di raffreddamento

- Tecnologia con dilatazione termica del mandrino.
- Display touch da 7", impostazione automatica dei parametri, semplice utilizzo
- Utilizzato con utensili da taglio
- Raffreddamento con chiller

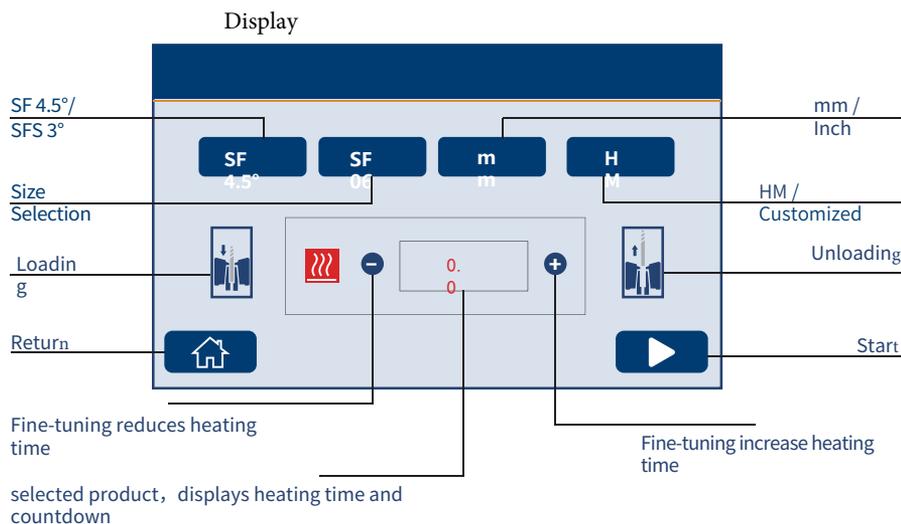

Code	Power	Power	D	DxWxH	Euro
70100.HT	380V 50H	15KW	ø3-ø32	690x550x820	11.500,00 €

4.1 Machine Technical Data

Size	70100.HT	Water Containers
Voltage:	3 x 380V 50HZ 3 x 25 A	220V 50-60HZ 0.4 -3.7 A
Nominal	15 KW	0.75-1 KW
Power: Weight:	50 KG	10 KG
Dimensions: Len. x Wi. x H (mm)		690x550x820

4.2 Tool Diameter Tolerance

Shaft Diameter	Tolerance
3 mm	H4
4 mm	H4
5 mm	H5
6 - 32mm	H6

Set di adattatori per la sostituzione del portautensili lo standard per BT/SK/CAT 40, un altro per HSK63, altri set di adattatori specifici devono essere acquistati separatamente.



1 Refrigeratore industriale


istruzioni per l'uso di corredo

EShrink fit machine

Macchina a Calettare



- Tecnologia con dilatazione termica del mandrino.
- Display touch da 7", impostazione automatica dei parametri, semplice utilizzo
- Utilizzato con utensili da taglio

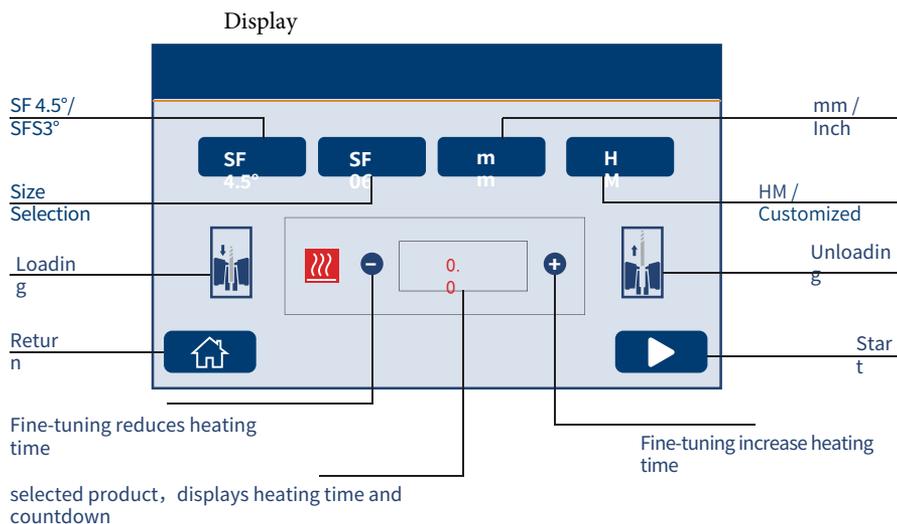

Code	Power	Power	D	DxWxH	Euro
50100.HT	380V 50H	15KW	ø3-ø32	740 580 845	7.250,00 €


4.1 Machine Technical Data

Size:	50100.HT
Voltage:	3 x 380V 50HZ 3 x 25 A
Nominal Power:	15 KW
Weight:	50 KG
Dimensions: Len. x Wi. x H (mm)	690x550x820

4.2 Tool Diameter Tolerance

Shaft Diameter	Tolerance
3 mm	H4
4 mm	H4
5 mm	H5
6 - 32mm	H6

Set di adattatori per la sostituzione del portautensili lo standard per BT/SK/CAT 40, un altro per HSK63, altri set di adattatori specifici devono essere acquistati separatamente.

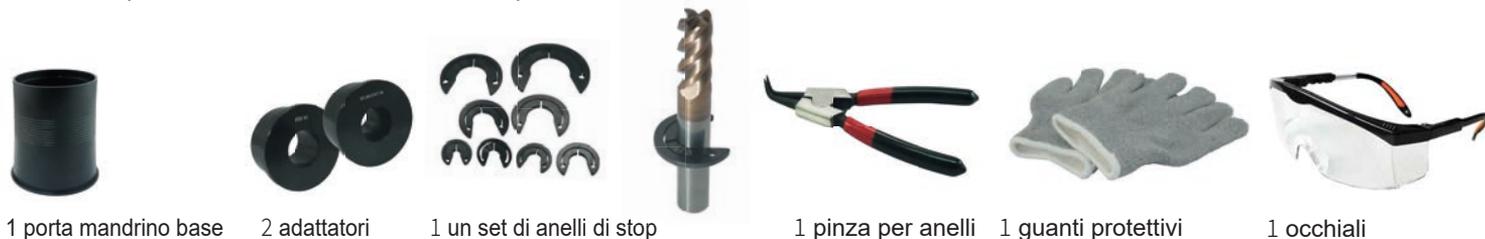

1 porta mandrino base

2 adattatori

1 un set di anelli di stop

1 pinza per anelli

1 guanti protettivi

1 occhiali

istruzioni per l'uso di corredo

Tool Holder Cleaning Device

Macchina Lava Coni




corpo c/spazzole Base agente antiruggine Alimentazione

Code	Description	Euro
360100.HT	base completa di alimentazione	1.770,00 €
300130.HT	corpo BT/SK/CAT30 con 2 anelli adattatori	1.180,00 €
300140.HT	corpo BT/SK/CAT40 con 2 anelli adattatori	1.220,00 €
300150.HT	corpo BT/SK/CAT50 con 3 anelli adattatori	1.380,00 €
300263.HT	corpo HSK63 per tipo A/C/D/E/F	1.280,00 €
300210.HT	corpo HSK100 per tipo A/C/D/E/F	1.420,00 €

Tutti i portautensili utilizzano la stessa unità di base, solo per cambiare la testa della spazzola per conicità diverse. Anelli di riduzione inclusi da utilizzare con la testa della spazzola per portautensili in base a standard di conicità diversi.

Codice	Unità pulizia compresa di unità base	Euro
HT.360130	BT/SK/CAT30	2.950,00 €
HT.360140	BT/SK/CAT40	2.990,00 €
HT.360150	BT/SK/CAT50	3.150,00 €
HT.360263	HSK63	3.050,00 €
HT.360210	HSK100	3.190,00 €

Unità di pulizia, testa della spazzola per conicità diverse. Anelli di riduzione inclusi da utilizzare con la testa della spazzola per portautensili in base a standard di conicità

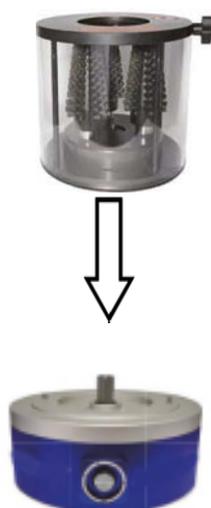

Unità di pulizia, diversa per ogni attacco come da elenco
 BT/SK/CAT30
 BT/SK/CAT40
 BT/SK/CAT50
 HSK63
 HSK100

Tutti i portautensili utilizzano la stessa unità di base 100-240 V
 AC max 0,15 kW - Motore 24 V DC
 Diametro 300mm - Altezza 140mm - Peso 11 Kg